


# イルカ快速入門

V1.2

2021.09

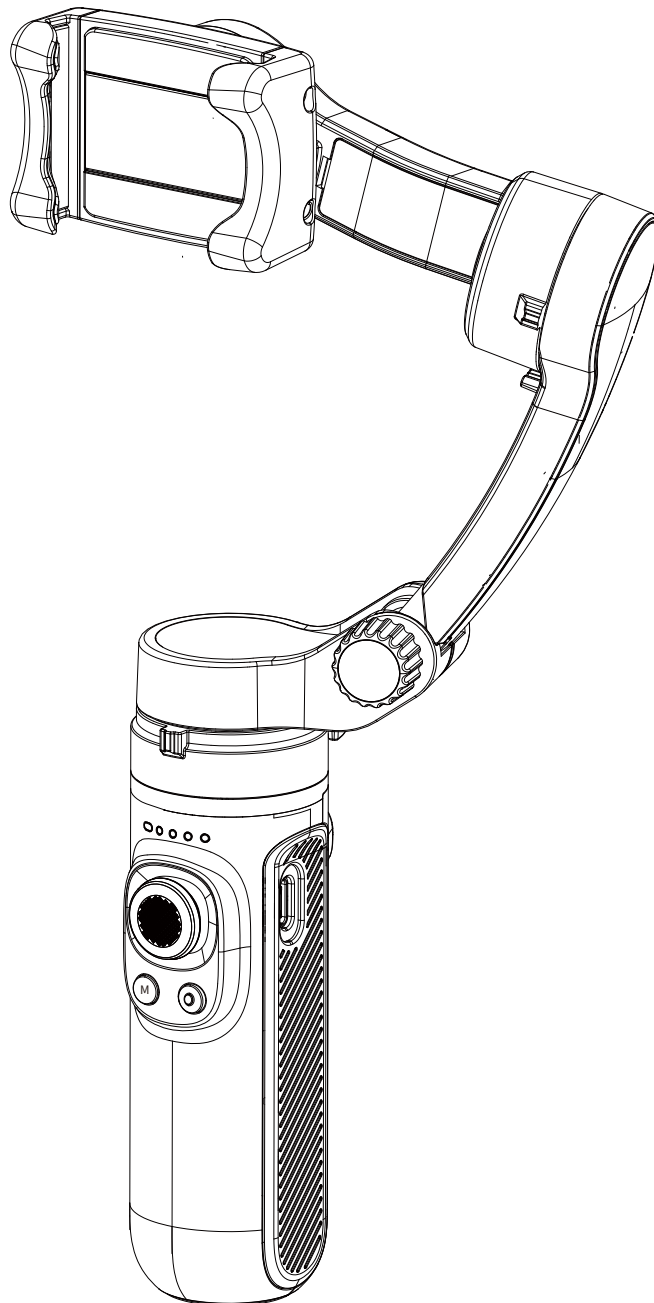


# 目 録

|                |    |
|----------------|----|
| <b>製品概要</b>    | 1  |
| 製品リスト          | 1  |
| <b>製品詳細</b>    | 2  |
| <b>製品使用</b>    | 3  |
| 充電             | 3  |
| 展開ステップ         | 3  |
| スマートフォンセット     | 4  |
| 電源スイッチ         | 4  |
| 側面三ボタン         | 5  |
| <b>機能操作</b>    | 5  |
| モード機能紹介        | 5  |
| モード切替ボタン       | 7  |
| 四方向レバー操作       | 7  |
| 引き金操作          | 8  |
| 手動ロック          | 8  |
| パイロットランプ状態     | 9  |
| <b>免責声明</b>    | 10 |
| <b>製品パラメータ</b> | 11 |


## 製品概要

イルカはスマートフォンのために設計されたハンドヘルドスタビライザで、スマートフォンが安定してなめらかな画面を撮影できる。折りたたみ収納ができ、スマートフォンの横、縦画面の使用にも対応できるし、完全的な機能設計や簡易的な操作性も持っている。


## 製品リスト



スタビライザ×1





充電ライン ×1

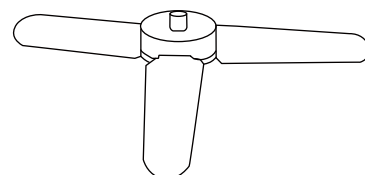

三脚 ×1

## 製品詳細

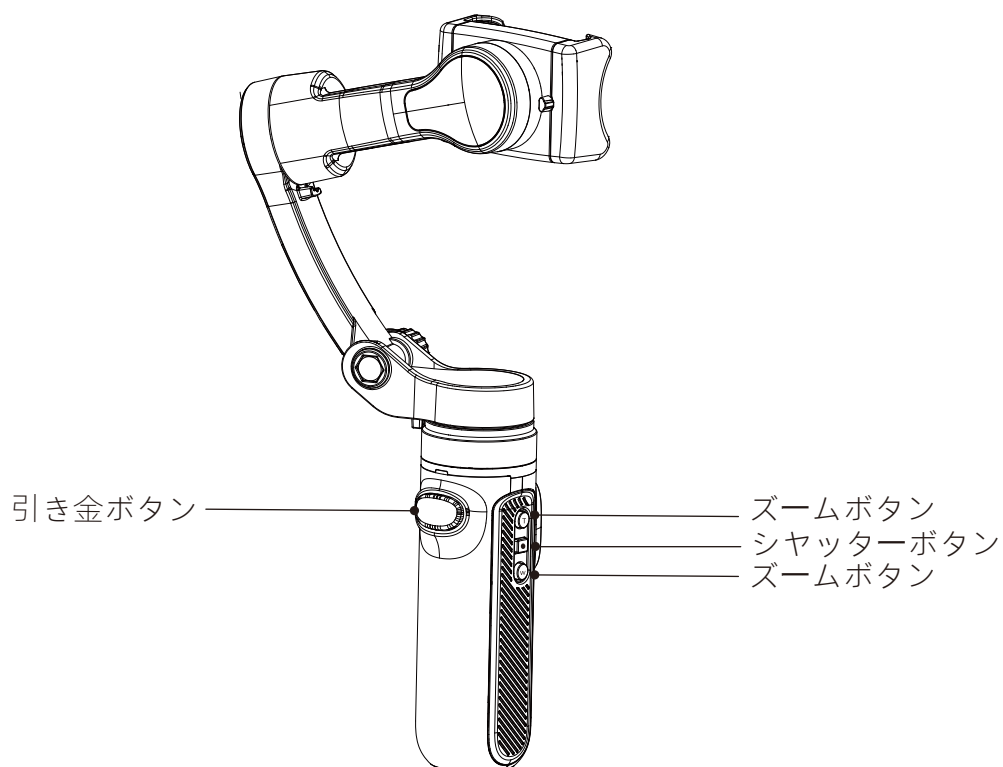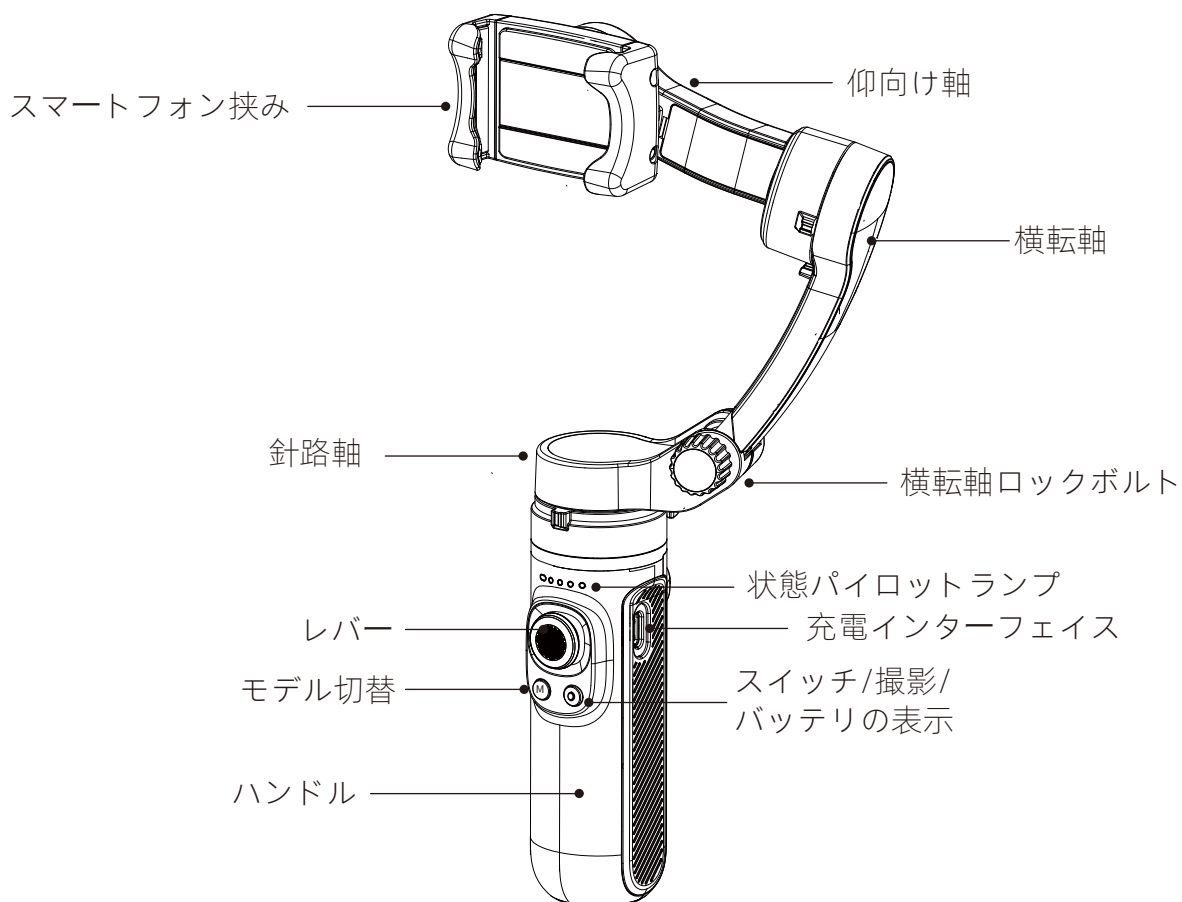


- スマートフォンは本製品に含まれていません。

## 製品使用


### 充電

Type-Cケーブルで充電します。充電時は青ランプが点滅し、満タン時は4つのランプが常に点灯します。

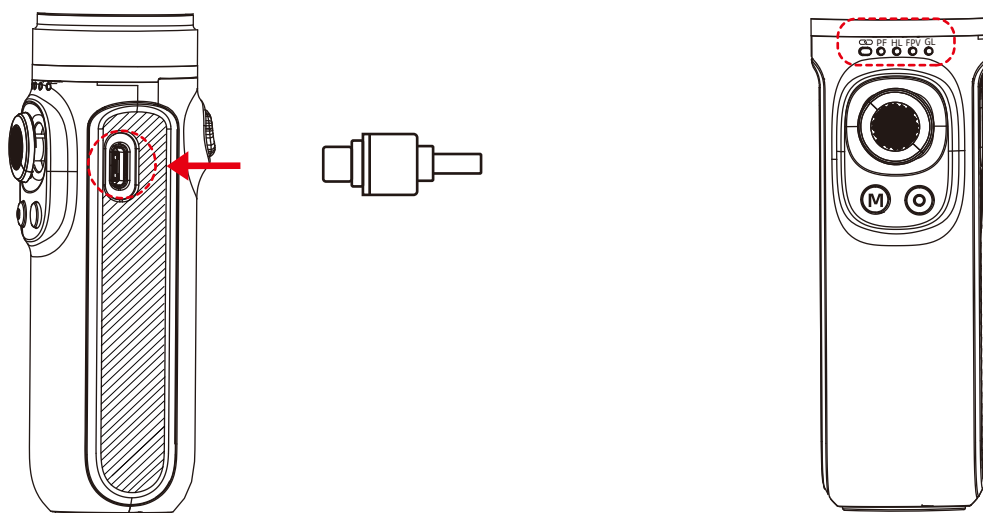

- ⚠ 注意:
- 初回に製品を使用する場合は、必ずスタビライザに満タンしてください。
  - 電気が低すぎると赤信号が点滅するので、すぐ充電することをお勧めします。
  - 使用しないときは、電源を切ってください。

### 展開ステップ

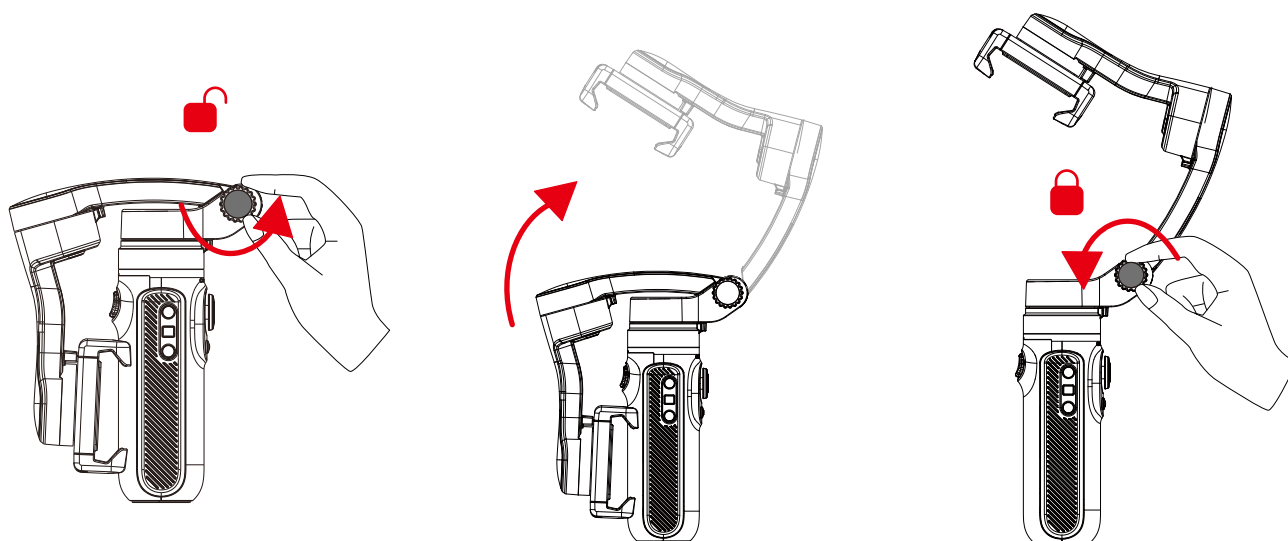


①スタビライザのネジを緩めます

②上に開けます

③ねじを締めます


### スマートフォンセット

\*セッティングする前に、スマホのカバーを外すことをおすすめします。  
スマホ挟みを開けて、スマホを中央に置きます。

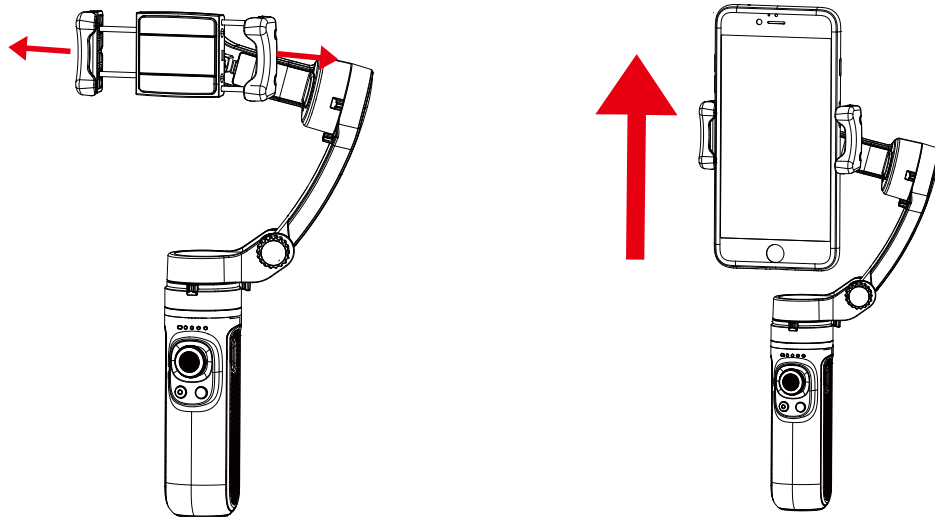

### 電源スイッチ

- ①電源を入れた状態あるいは切った状態で、2秒の電源スイッチを長押しすると、起動するかシャットダウンになります。
- ②電源を入れた状態あるいは切った状態で、電源スイッチをクリックして、スタビライザの電力量を表示します。
- ③電源を入れた状態で、クリックで撮影できます。
- ④電源を入れた状態で、電源スイッチをダブルクリックして待機モードに入ります。  
任意のボタンをクリックして、雲台の作業状態を回復します。

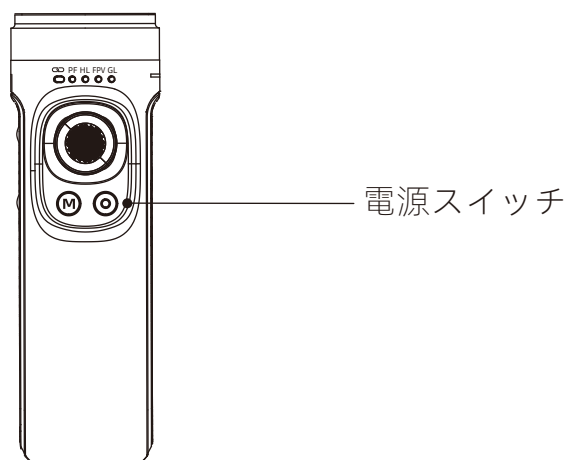


⚠ 注意: スマートフォンのセッティングが安定してから、電源を入れます。

## 側面三ボタン

Tボタン:ズームボタン

シャッターボタン: 撮影/録画/前後カメラの切り替え/撮影録画モードの切り替え。


Wボタン:ズームボタン。

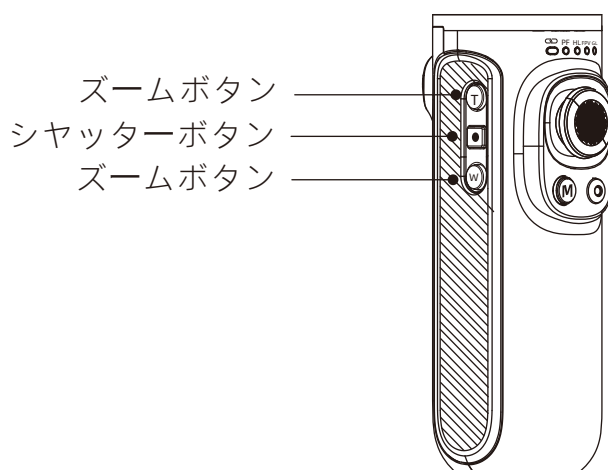

## 機能操作

### モード機能紹介

#### ① モード

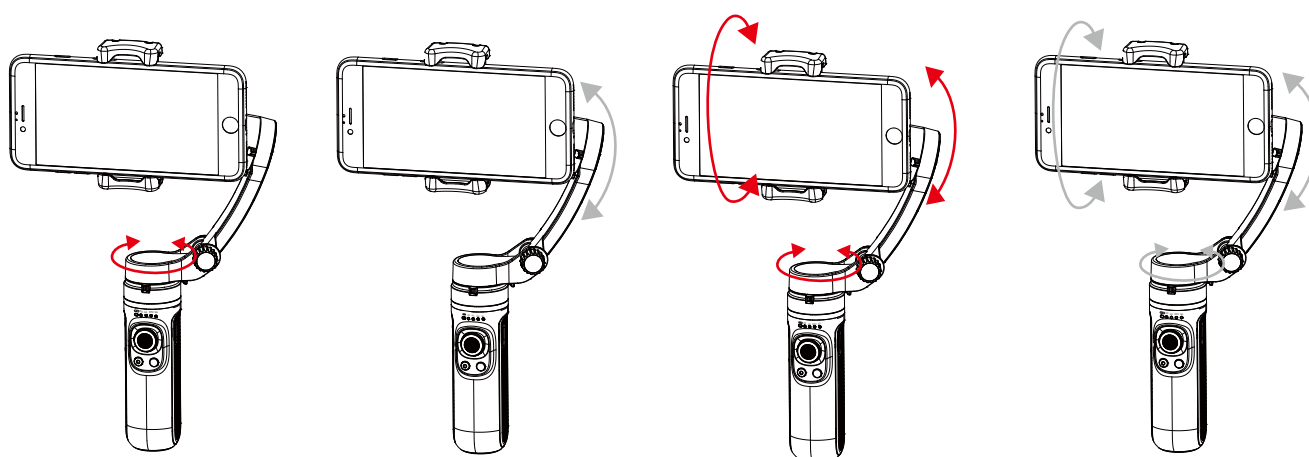

針路フォローモード  
モードキーをクリックする

横転ロック (標準モード)  
モードキーを再クリックする


一人称モード  
モードキーを再クリックする

完全ロックモード  
引き金を長押しする

⚠ 紅赤い矢印はこのモーターがハンドルの動きに従って角度を変えることを表しています。  
灰色の矢印はこのモーターのロック角度を表しています。ハンドルに従わないで動く。

### ② 横縦撮り

モードキーをダブルクリックすると、横縦撮りに切り替えられます。

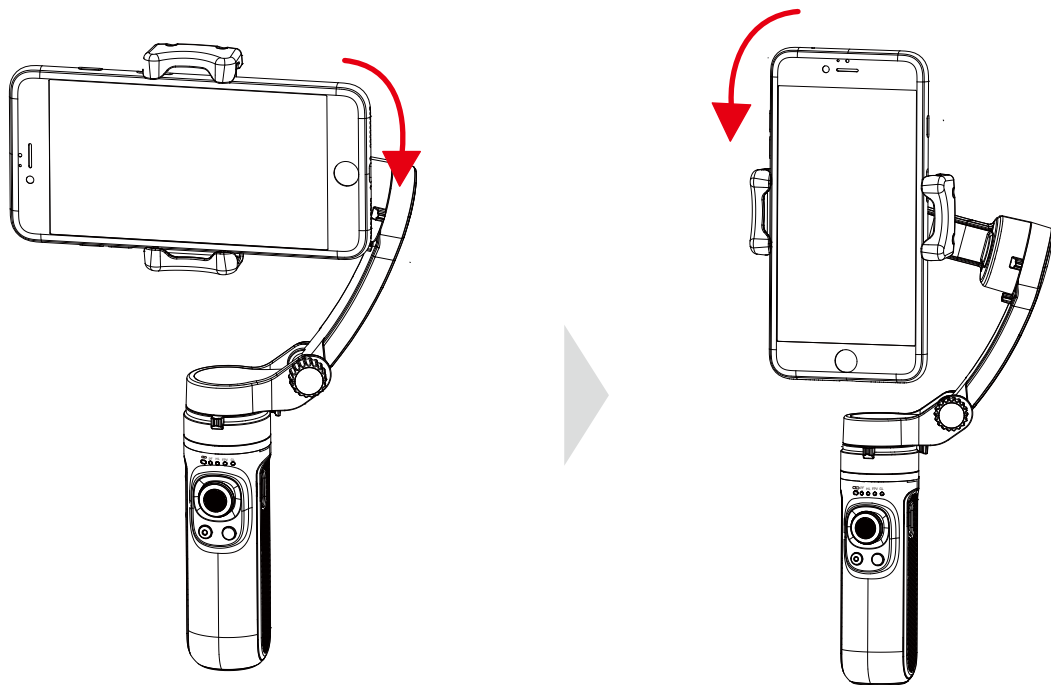

| モード                                | 描述                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| PF Pan Follow<br>針路フォローモード         | 仰向けと横転は方向を変えず、ハンドルが回る方向にレンズが回転します        |
| HL Horizontal Lock<br>横転ロック（標準モード） | 横転軸は水平に動かず、ハンドルが回る方向にレンズが回転します           |
| FPV First Person View<br>一人称モード    | レンズはハンドルに従って投影する方向に回転して、一人称視覚の効果を模擬します。  |
| GL Global Lock<br>完全ロックモード         | PF / HLモードでは、トリガーボタンを押したままにしてフルロックします    |
| 縦撮りモード                             | スマホの縦撮りを補助します                            |
| 引き金をロックする                          | スマホを針路、仰向けの指定角度に回して、半秒止まると、現在の角度がロックできます |




## モード切替ボタン

### 1、説明


- ①クリックして、PF-HL-FPVモードでループ切り替えます。
- ②ダブルクリックして、携帯は縦横に撮影して循環して切り替えます。
- ③引き金ボタンを長押ししてGLモードに入り（ロックモード）、外すと前のモードに復帰する（GLモードはPFまたはHLモードでのみ有効）。

## 四方向レバー操作

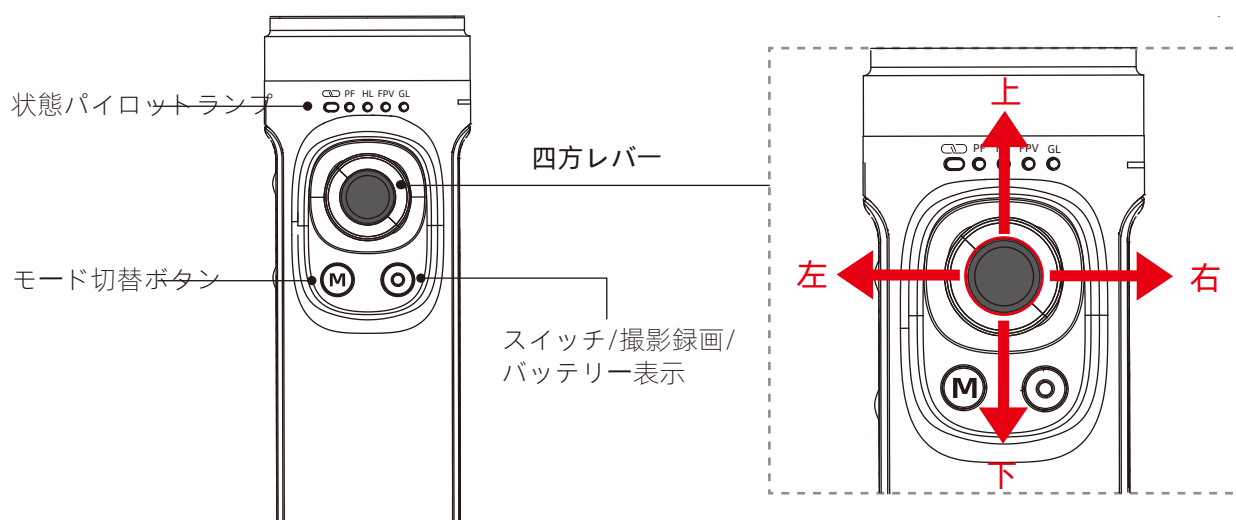

| レバー操作     | 描述              |
|-----------|-----------------|
| 上へ押す/下へ押す | 仰向け軸上下回転のコントロール |
| 左へ押す/右へ押す | 針路軸左右回転のコントロール  |


### 引き金ボタン操作

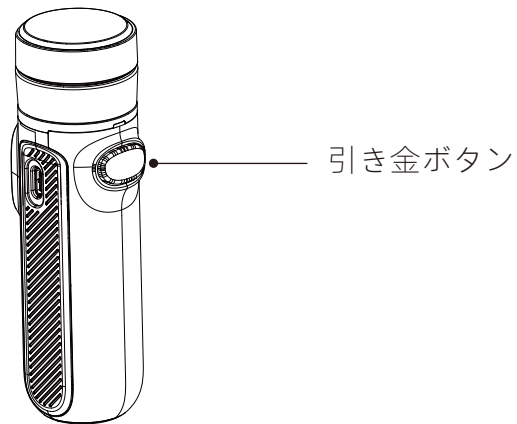

| 引き金操作   | 説明                              |
|---------|---------------------------------|
| 押して放さない | GLモードに入ります（押してから外したら前のモードに戻ります） |
| ダブルクリック | リセット（仰向け軸と針路軸）                  |
| 三回クリック  | 針路軸を180°回転して仰向け軸に切替と針路軸をリセットします |

### 手動ロック

手でスマホの挟みを取って、仰向けの方に向かって指定の角度まで引っ張って、半秒止まって、現在の角度をロックします。

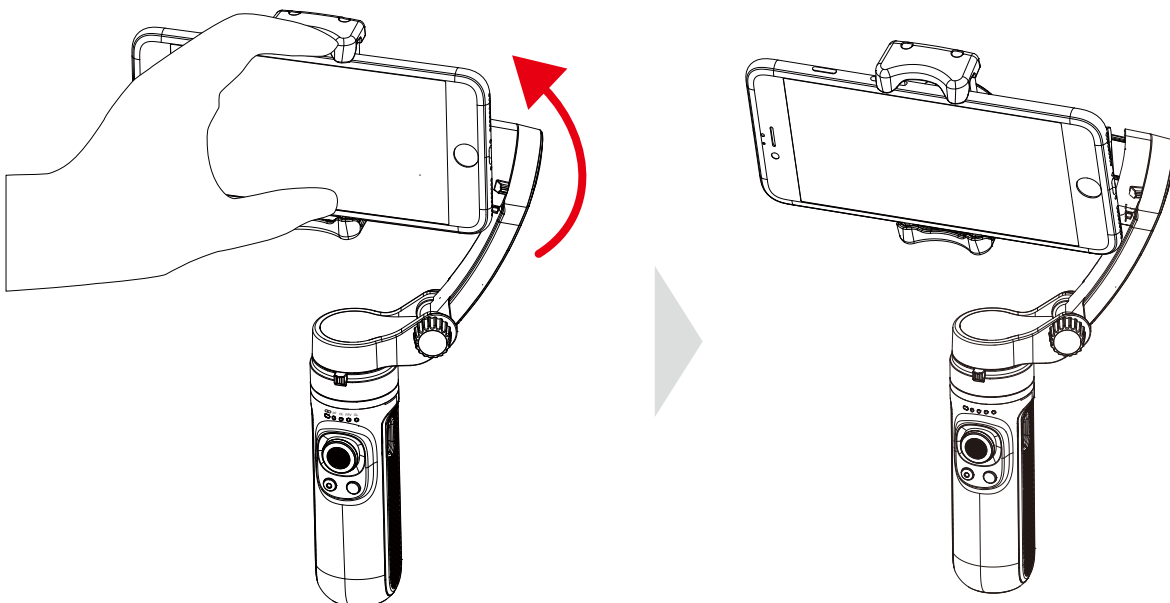

## パイロットランプ状態

| パイロットランプ状態 | 説明                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青LEDランプ    | シャットダウンとスタンバイモードでは、現在の電力量は一番左のランプの25%から順に0-25%、25-50%、50-75%、75-100%と表示されます                                                         |
|            | 起動後はモード状態を表し、左から右に順に(PF)、水平ロック(HL)、一人称モード(FPV)、完全ロックモード(GL)となります。                                                                   |
| 緑LEDランプ    | ブルートゥース接続状態を表示します。ブルートゥース接続時は常に点灯し、接続なしでは常に消滅し、ペアリングをクリアした後、ブルートゥーススキャン過程はスローフラッシュし、接続後は常に点灯し、接続していないときは消滅します。                      |
| 赤LEDランプ    | 現在のアップグレード状態が表示され、アップグレード時は赤ランプが点滅し、アップグレード後は常に3秒後にクローズします。バッテリーが10%以下の場合、赤信号がスローフラッシュします。アップグレードできない、またはアップグレード失敗した場合は赤信号が常に点灯します。 |

# 免責声明

### ⚠ 注意

ここで言及した内容は安全、合法的権益及び責任に関わるものです。必ずよく読んでください。ここで説明したとおりに操作しないと、あなたと周りの人に被害を与え、本製品または周辺の製品を破壊する恐れがあります。任意のユーザーの不正な使用を禁止します。ユーザーは商品の購入と使用のすべての行為に責任を持つ。本製品については、端末顧客が本製品のすべての調整と使用におけるリスクと責任（直接間接または第三者の損失を含む）を負いません。弊社は、非正常なルートから目的の分からない製品をいかなるサービスも提供しません。


### 注意

- スタビライザのオープン過程とオープン後、モータが回転して外力によって阻止されないことを確保する。
- スタビライザを水や他の液体に触れないでください。
- スタビライザの本体を分解しないでください。もし不注意で分解して異常になった場合は、返送してください。これによる費用はすべてお客様の負担となります。
- 長時間の作業はモータ表面の温度上昇の原因となりますので、慎重に操作してください。
- 落下や衝突を厳禁し、落下や衝突スタビライザが破損し、作業が異常になる恐れがあります。落下や衝突による異常があったら、速やかにアフターサービスに連絡してください。

### 保存とメンテナンス

- 本製品は子供やペットの届かないところに保管してください。
- 本製品を熱源（ストーブやヒーターなど）に近いところや暑い車の中に置くことは禁止されています。
- 乾燥的な環境で保管してください。
- 電池の過充電、過放電は絶対にしないでください。電気芯に損害を与えます。
- 本製品は温度が高すぎたり、低すぎる環境では絶対に使用しないでください。

## 製品パラメータ

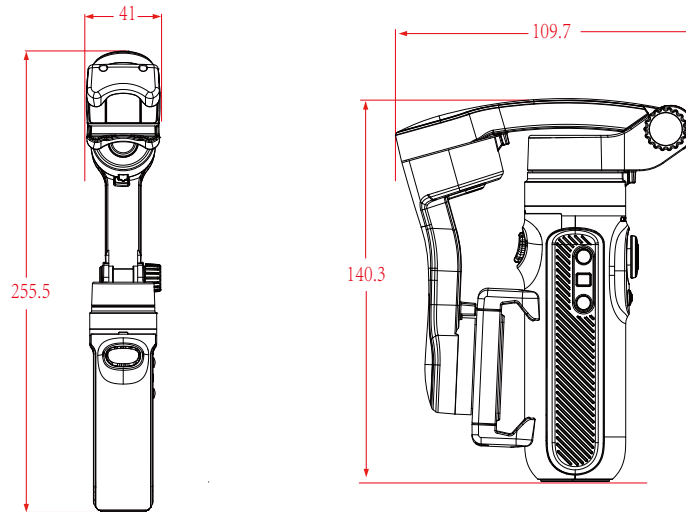

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 製品規格:          | 255.5mm×41mm (展開状態)<br>140.3mm×109.7mm (畳む状態) |
| スマートフォン挟みの行程:  | 100mm (最大行程)<br>55mm (最小行程)                   |
| 製品名称:          | イルカスマートフォンスタビライザ                              |
| 製品素材:          | 環保abs+ガラスファイバー                                |
| 充電方法:          | 5V2A                                          |
| 充電電圧:          | 5V2A                                          |
| ブルートゥース:       | ブルートゥース5.0                                    |
| バッテリー容量:       | 2500mAh                                       |
| 製品ロード:         | 280克                                          |
| 航続時間:          | 実験室の静止状態でのテスト結果は9時間である。                       |
| 製品重量:          | 295克 (バッテリー含み)                                |
| ブルートゥース設備名:    | INKEE062                                      |
| 遠隔操作距離:        | 10M以内                                         |
| 仰向け軸制御可能な角度範囲: | -28° ~ 28°                                    |
| 横転軸制御可能な角度範囲:  | -140° ~ 150°                                  |
| 針路軸制御可能な角度範囲:  | -215° ~ 75°                                   |
| 三軸機械回転可能な角度:   | 295°                                          |