


# 海豚快速入门

V1.2

2021.09

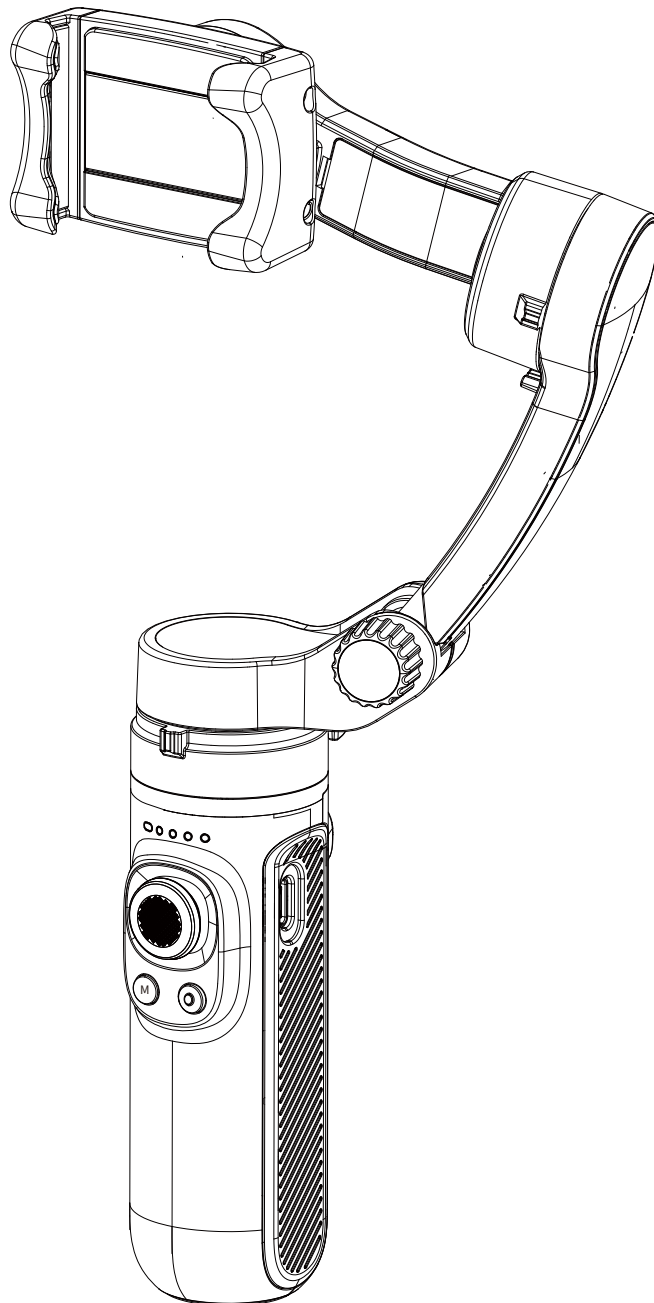


# 目 录

|             |    |
|-------------|----|
| <b>产品概述</b> | 1  |
| 产品清单        | 1  |
| <b>认识产品</b> | 2  |
| <b>产品使用</b> | 3  |
| 充电          | 3  |
| 展开步骤        | 3  |
| 安装手机        | 4  |
| 电源按键        | 4  |
| 侧面三按键       | 5  |
| <b>功能操作</b> | 5  |
| 模式功能介绍      | 5  |
| 模式切换键       | 7  |
| 四向摇杆操作      | 7  |
| 扳机键操作       | 8  |
| 手动锁定        | 8  |
| 指示灯状态       | 9  |
| <b>免责声明</b> | 10 |
| <b>产品参数</b> | 11 |

## 产品概述

海豚是专门为手机而设计的手持稳定器，使手机可拍摄稳定流畅的画面。可折叠收纳，支持手机横、竖屏使用，具有完善的功能设计和简易的操作性。


## 产品清单



稳定器×1




充电线 ×1

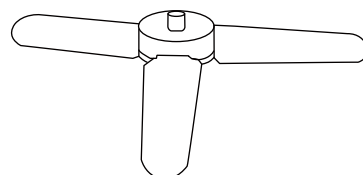

三脚架 ×1

# 认识产品

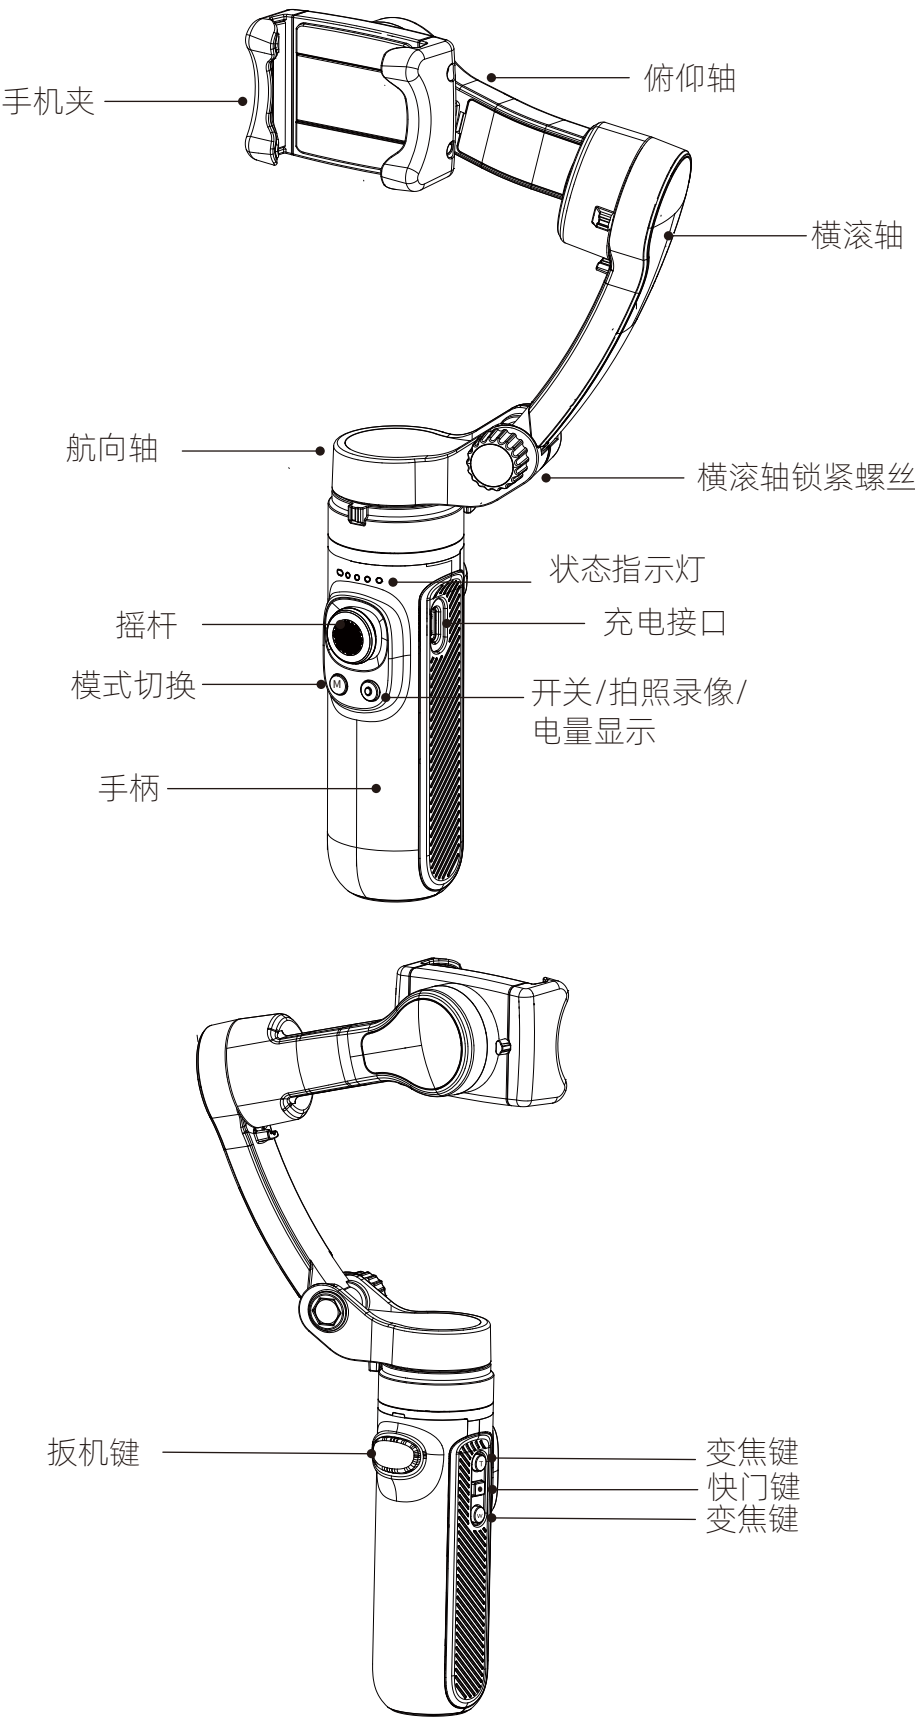


• 本产品不包含手机

## 产品使用


### 充电

采用Type-C 数据线充电，充电时为蓝灯闪烁，充满时四个灯常亮。

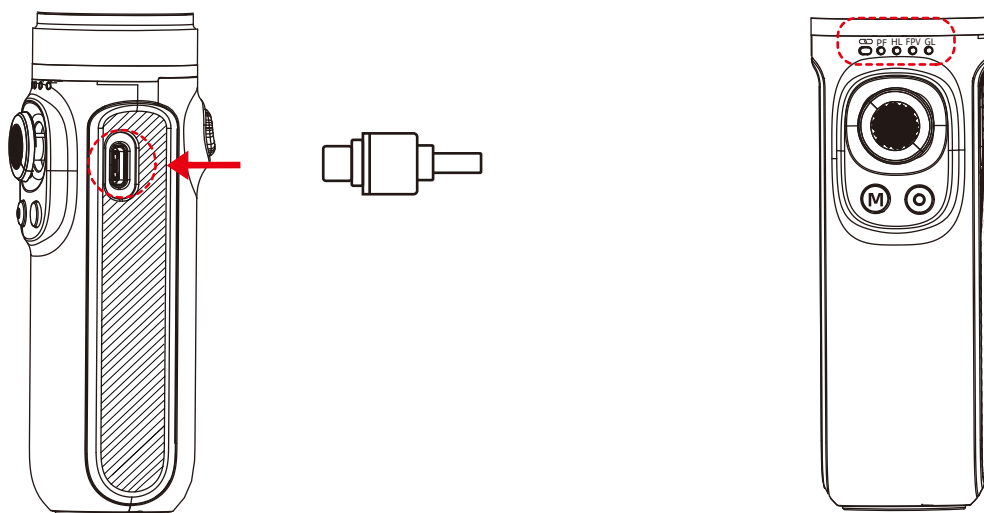

- ⚠ 提示：
- 产品首次使用时，请务必给稳定器充满电。
  - 若电量过低红灯慢闪，建议您马上充电。
  - 当您不使用时，请关闭电源。

### 展开步骤

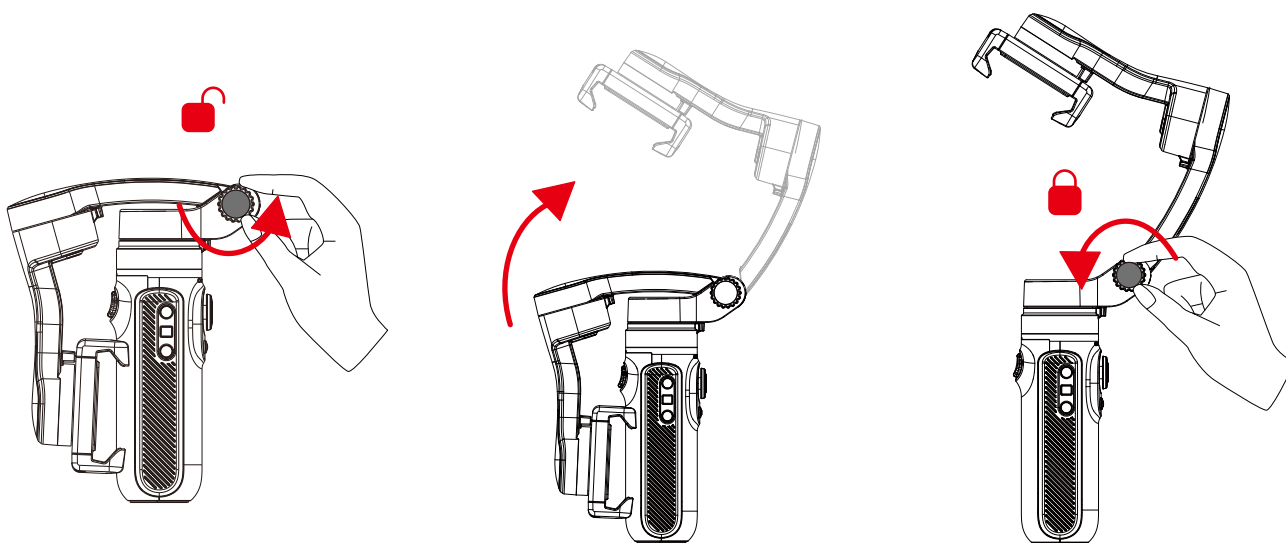

① 拧松稳定器上的螺丝


② 往上展开

③ 拧紧螺丝

### 安装手机


\* 安装前建议取下手机保护套。

拉开手机夹具，将手机左右居中置入。

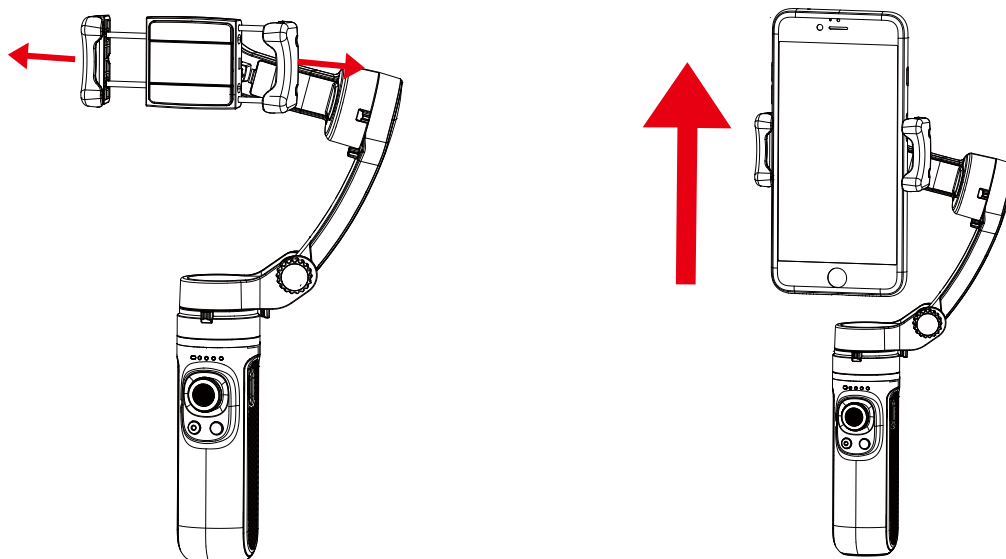

### 电源按键

- ①在开机或者关机状态下，长按2秒电源按钮开机或者关机。
- ②在开机或者关机状态下，单击电源按钮显示稳定器电量。
- ③在开机状态下，单击拍照录像。
- ④在开机状态下，双击电源按钮进入待机模式，此时单击任意按钮恢复云台工作状态。

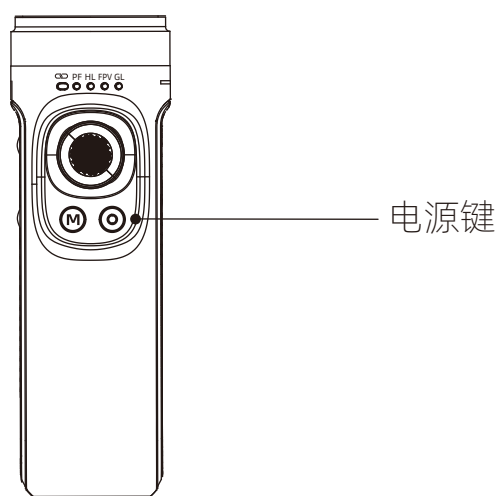


⚠ 提示：手机安装稳固后才能开机。

## 侧面三按键

T键:变焦按键。

快门键: 拍照/录像/切换前后摄像头/切换拍照录像模式。


W键:变焦按键。

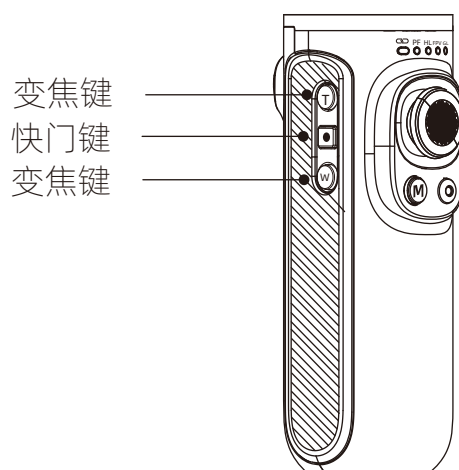

## 功能操作

### 模式功能介绍


#### ① 模式

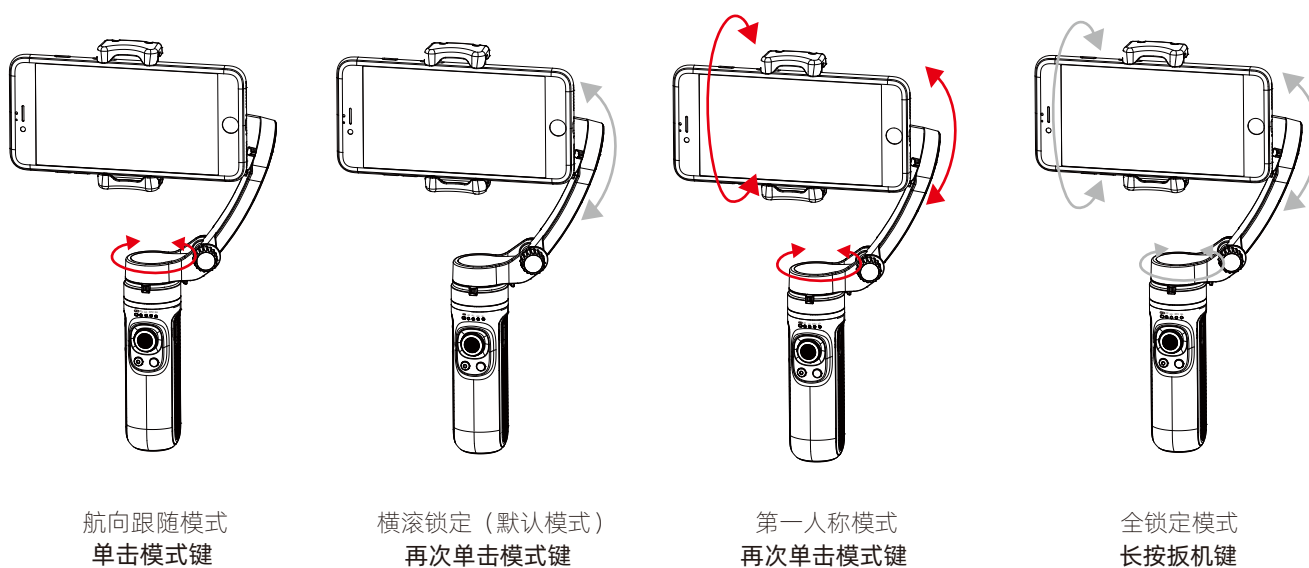

⚠ 红色箭头表示该电机跟随手柄运动改变角度，灰色箭头表示该电机锁定角度，不跟随手柄运动。

② 横竖拍

双击模式键，可以切换横竖拍。

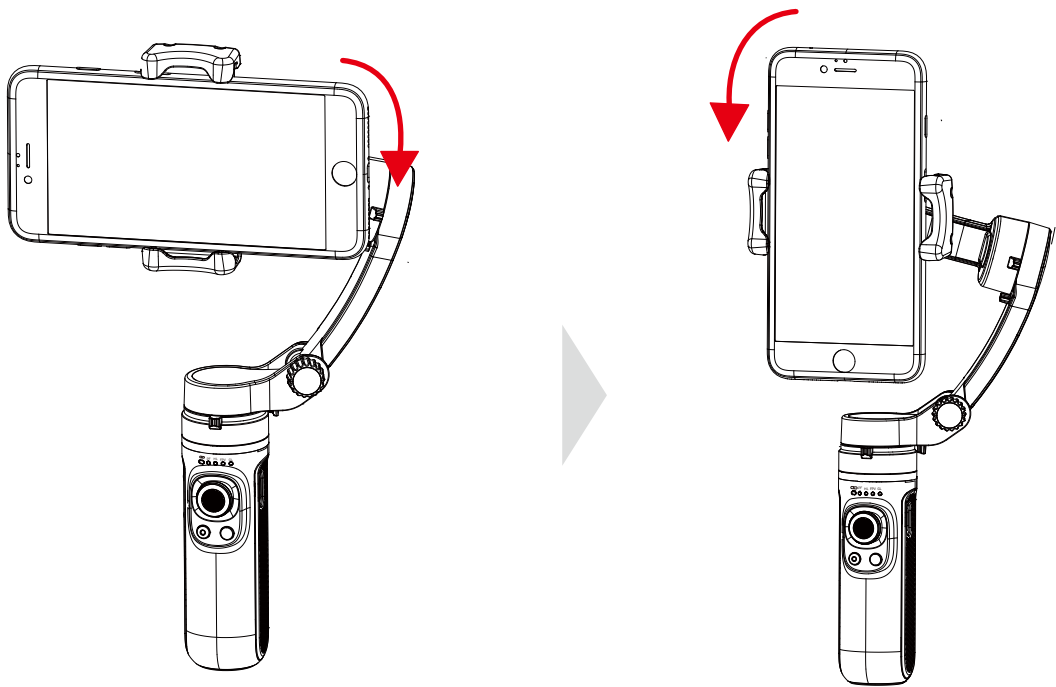


| 模式                               | 描述                          |
|----------------------------------|-----------------------------|
| PF Pan Follow<br>航向跟随模式          | 俯仰和横滚保持方向不变，镜头随手柄转动的方向而转动。  |
| HL Horizontal Lock<br>横滚锁定（默认模式） | 横滚轴保持水平不动，镜头随手柄转动的方向而转动。    |
| FPV First Person View<br>第一人称模式  | 镜头跟随手柄投影的方向转动，模拟第一人称视觉的效果。  |
| GL Global Lock<br>全锁定模式          | 在PF/HL模式下按住扳机键进行全锁定。        |
| 竖拍模式                             | 辅助手机竖向拍摄。                   |
| 扳动锁定                             | 扳动手机到航向、俯仰指定角度停留半秒即可锁定当前角度。 |



模式切换键


- 1、说明
- ①单击在PF-HL-FPV模式循环切换。
  - ②双击，手机横竖拍循环切换。
  - ③长按板机按键进入 GL模式（锁定模式），松开恢复到前一模式（GL模式只有在PF或 HL模式下生效）。

四向摇杆操作

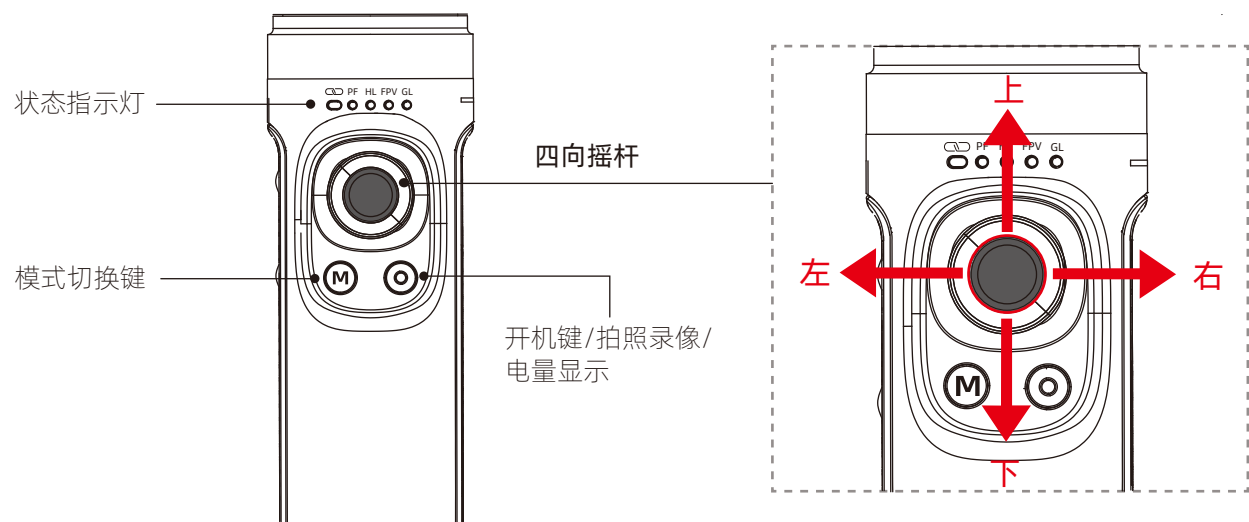

| 摇杆操作  | 描述        |
|-------|-----------|
| 上推/下推 | 控制俯仰轴上下转动 |
| 左推/右推 | 控制航向轴左右转动 |


扳机键操作

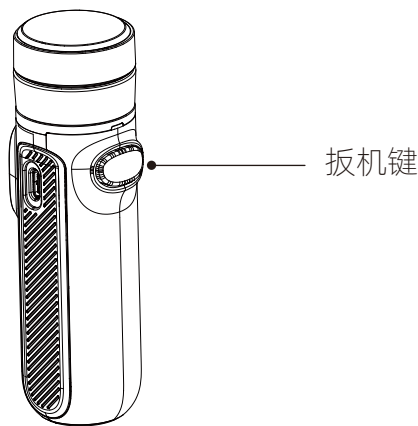

| 扳机键操作 | 描述                    |
|-------|-----------------------|
| 按住不放  | 进入GL模式，（按住后松开可回到之前模式） |
| 双击    | 复位（俯仰轴和航向轴）           |
| 三连击   | 航向轴旋转180°切俯仰轴和航向轴复位   |

手动锁定

通过用手抓住手机夹往俯仰方向扳动到指定角度，停留半秒，即锁定当前角度。

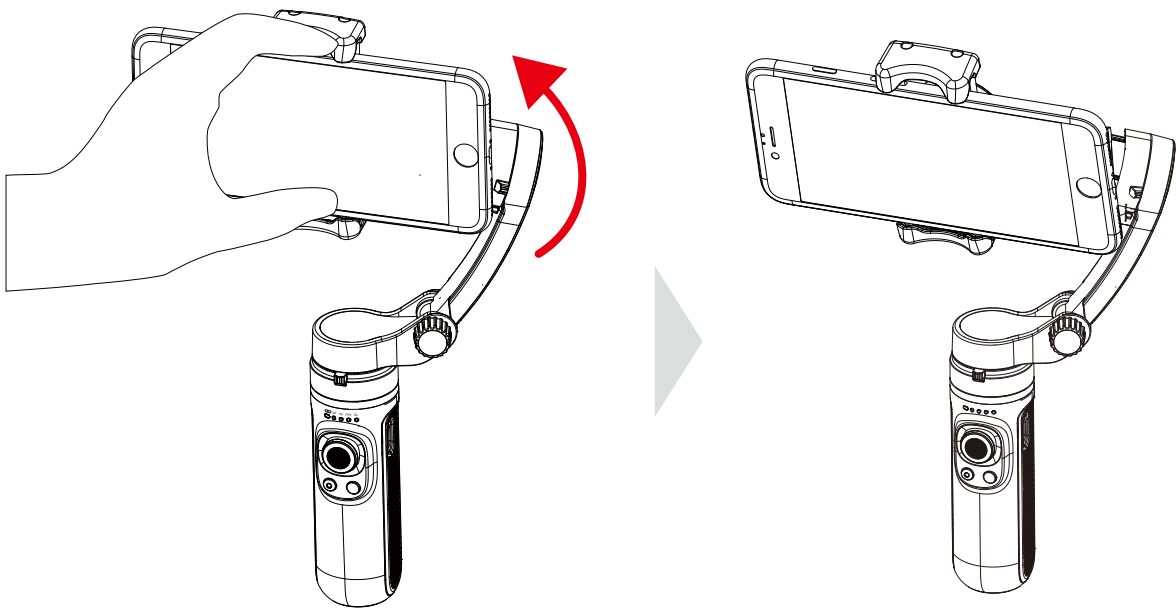

## 指示灯状态

| 指示灯状态  | 描述                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 蓝色LED灯 | 关机 and 待机模式下显示当前电量从最左边灯 25%，依次为 0-25%，25-50%，50-75%，75- 100%。 |
|        | 开机后代表模式状态，从左到右边依次为：航向跟随(PF)，横滚锁定(HL)，第一人称模式（FPV），全锁定模式（GL）。   |
| 绿色LED灯 | 显示蓝牙连接状态，蓝牙连接时常亮，无连接时常灭，清除配对后，蓝牙扫描过程慢闪，如果连接上则常亮，无连接时灯关闭。      |
| 红色LED灯 | 显示当前升级状态，升级时红灯快闪，升级完成后则常亮3秒后关闭。电量低于10%时红灯慢闪，如无法升级或者升级失败则红灯常亮。 |

# 免责声明

### 警告

本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。


## 注意

- 确保稳定器开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
- 请勿将稳定器接触到水或其他液体。
- 请勿拆卸稳定器整机，如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
- 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
- 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞稳定器有可能使其损坏，导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常，请及时联系售后。

## 存储和保养

- 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
- 禁止将本产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及置于热天的汽车内。
- 请在干燥的环境中存储。
- 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
- 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

## 产品参数

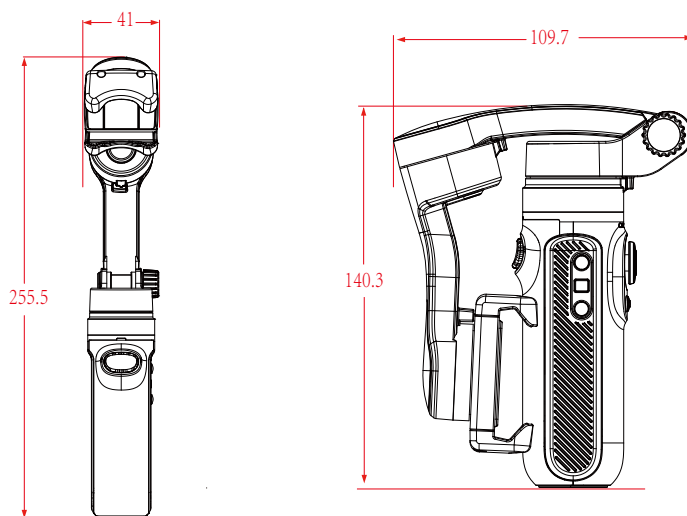

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 产品规格：      | 255.5mm×41mm (展开状态)<br>140.3mm×109.7mm (折叠状态) |
| 手机夹具行程：    | 100mm (最大行程)<br>55mm (最小行程)                   |
| 产品名称：      | 海豚手机三轴稳定器                                     |
| 产品材质：      | 环保abs+玻纤                                      |
| 充电方式：      | 5V2A                                          |
| 充电电压：      | 5V2A                                          |
| 蓝牙版本：      | 蓝牙5.0                                         |
| 电池容量：      | 2500mAh                                       |
| 产品载重：      | 280克                                          |
| 续航时间：      | 实验室静止放置测试结果下为9小时                              |
| 产品重量：      | 295克（含电池）                                     |
| 蓝牙设备名：     | INKEE062                                      |
| 遥控距离：      | 10M内                                          |
| 俯仰轴可控角度范围： | -28° 至 28°                                    |
| 横滚轴可控角度范围： | -140° 至 150°                                  |
| 航向轴可控角度范围： | -215° 至 75°                                   |
| 三轴机械可转动角度： | 295°                                          |