


# Gold Crow 用户手册

V1.1 2023.02

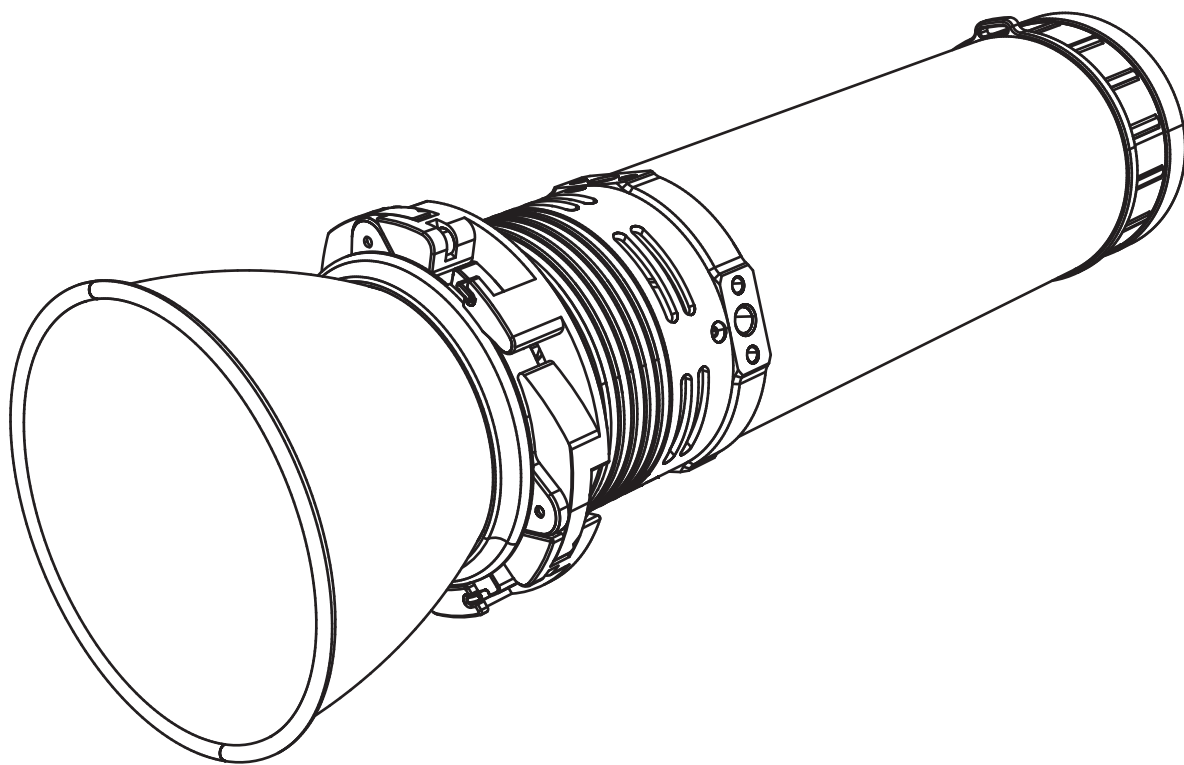


# 目 录

|      |    |
|------|----|
| 产品概述 | 01 |
| 产品清单 | 01 |
| 产品结构 | 02 |
| 界面说明 | 03 |
| 产品使用 | 04 |
| 运输模式 | 04 |
| 激活屏幕 | 05 |
| 解锁   | 05 |
| 调节亮度 | 06 |
| 调整色温 | 07 |
| 充电   | 08 |
| 常见问题 | 08 |
| 保养产品 | 08 |
| 注意事项 | 08 |
| 产品参数 | 09 |


## 产品概述

Gold Crow 60 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC60小巧轻便，95+的显色指数、色温调节、100W的快速充放电等功能。手电筒式的外形更方便携带，可变形的保荣卡口可以兼容现有的保荣卡口灯光附件通用，实现多种灯光效果，满足不同用户的需求。


## 产品清单

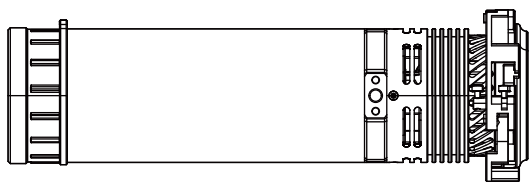


影视灯×1




充电线 ×1



灯罩×1




快速入门指南 ×1




收纳袋 ×1

# 产品结构

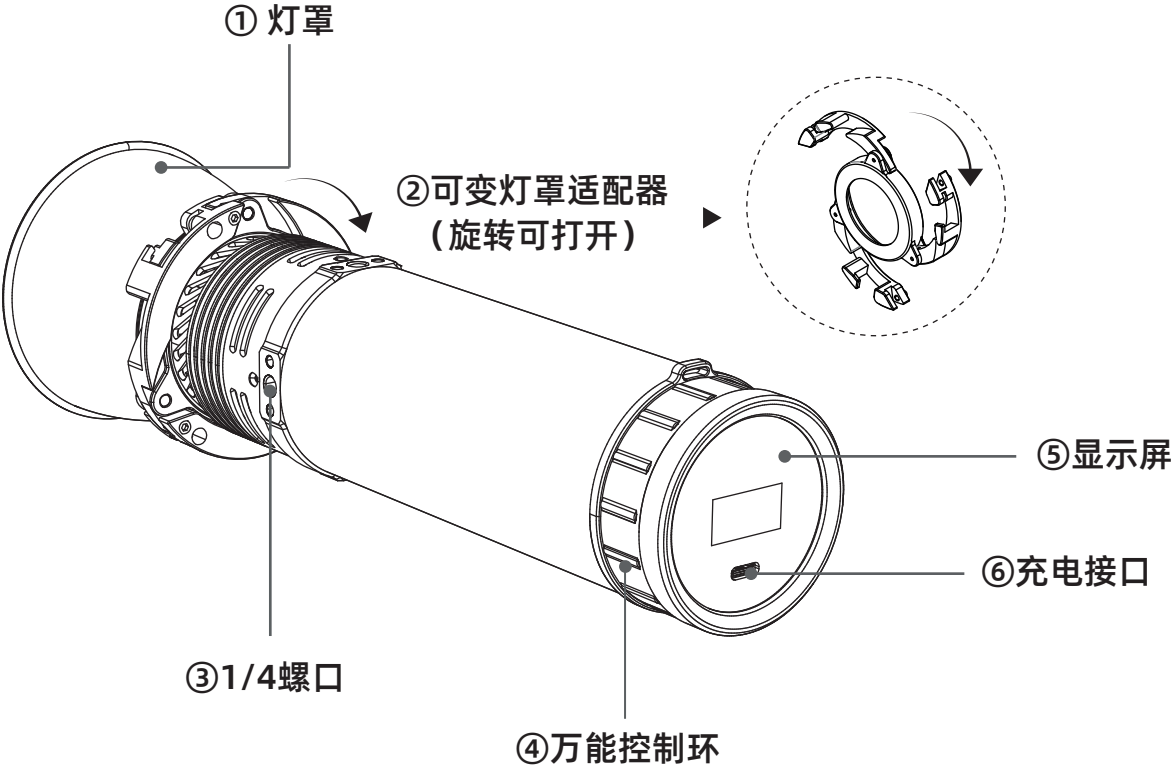

- ① 灯罩：用于聚拢光线，提高中心照度
- ② 灯罩适配器：用来 不同规格灯罩
- ③ 1/4螺口：用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环：用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏：显示数据
- ⑥ 充电接口：供电

界面说明

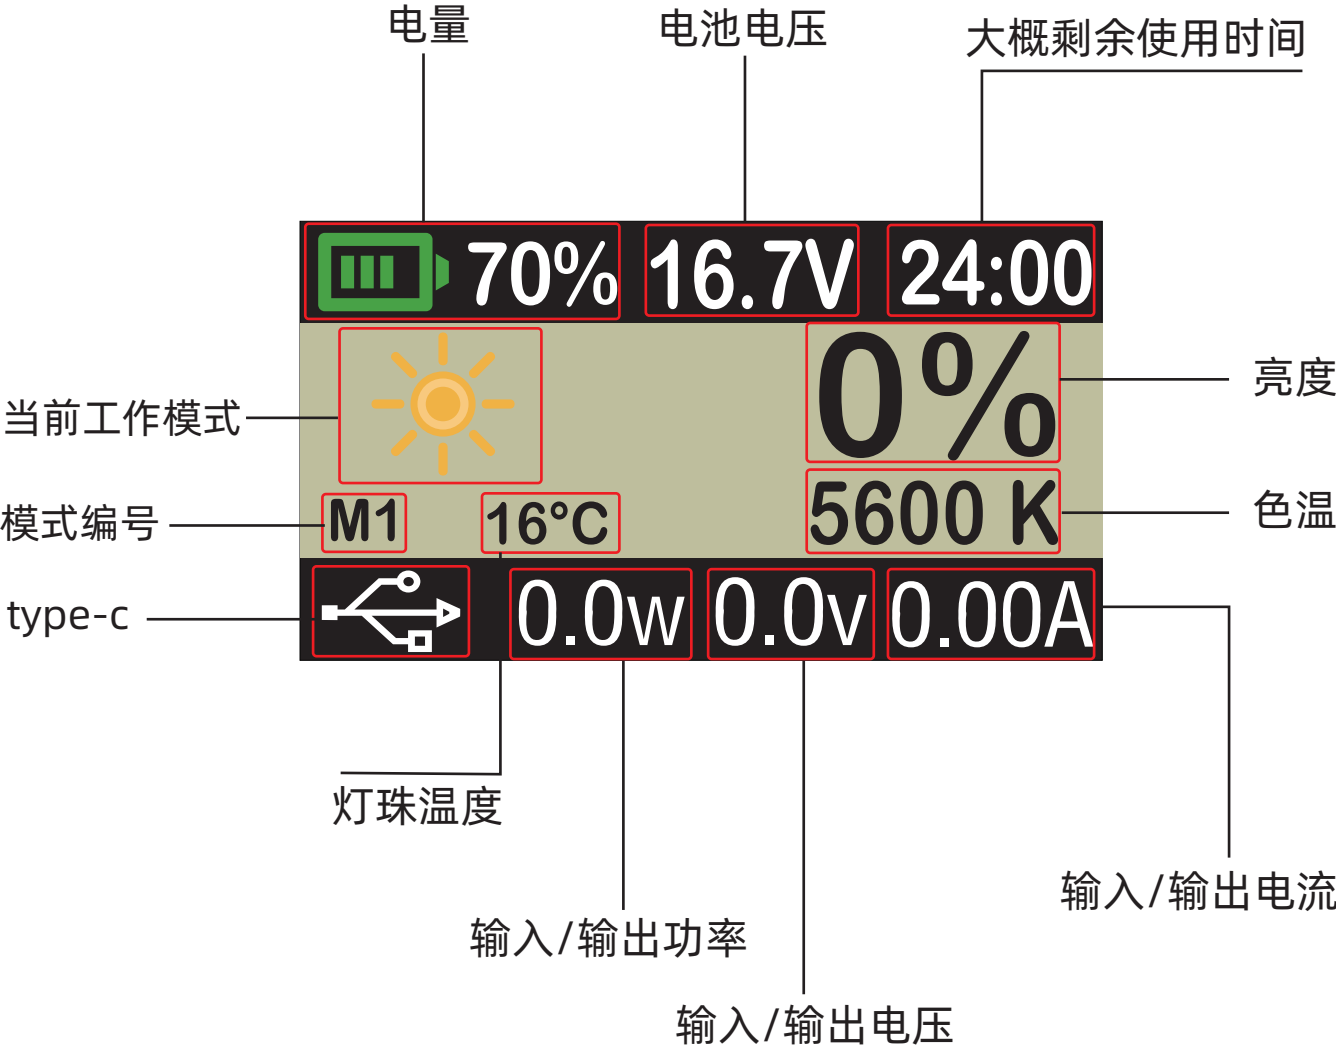


## 产品使用

### 运输模式


#### 解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式，①旋转控制环激活屏幕，显示运输模式界面，②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次，③直至屏幕下方的进度条跑满，④成功解除运输模式

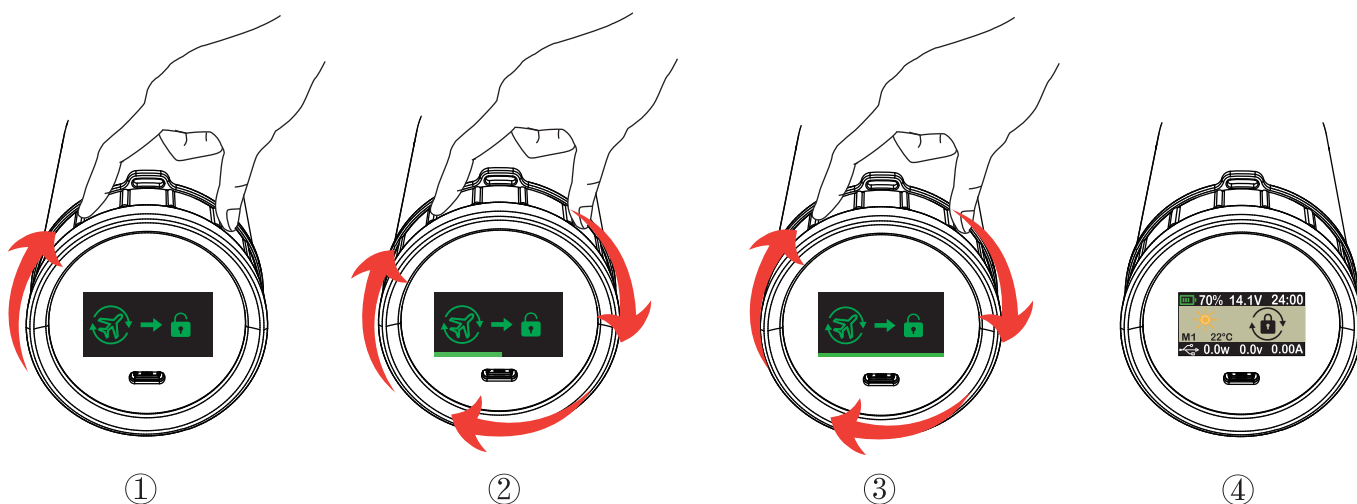


#### 进入运输模式

①在锁机界面时②不断的逆时针旋转控制环，③直至屏幕下方黄色进度条跑满，④出现绿色飞机图标即表示进入运输模式

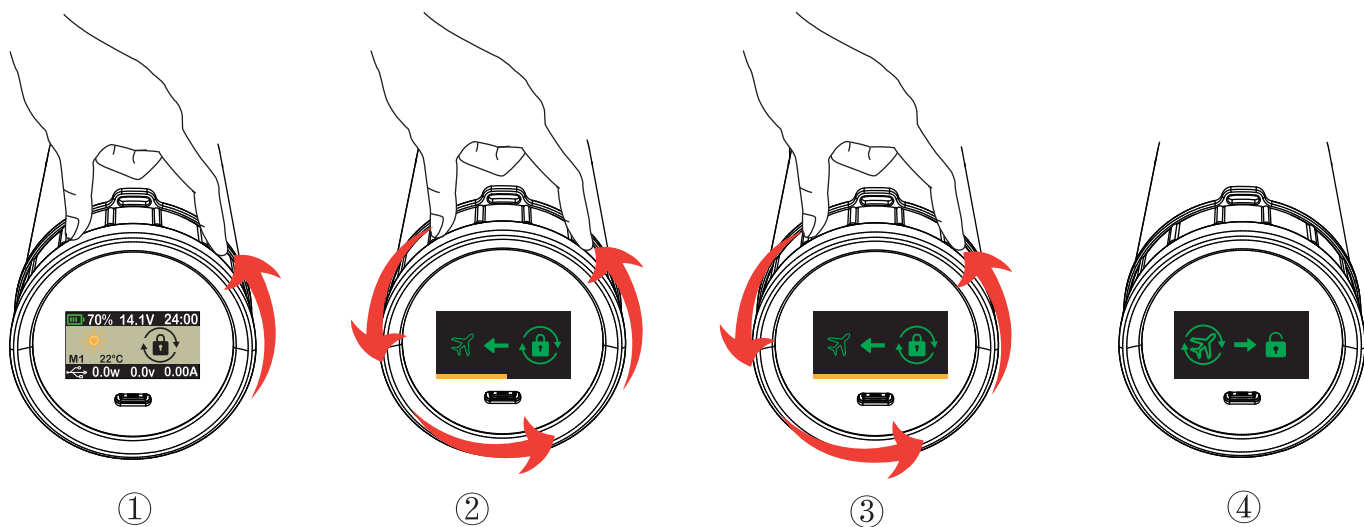


## 激活屏幕

向任意方向（往左或往右转动都行）旋转控制环即可唤醒屏幕

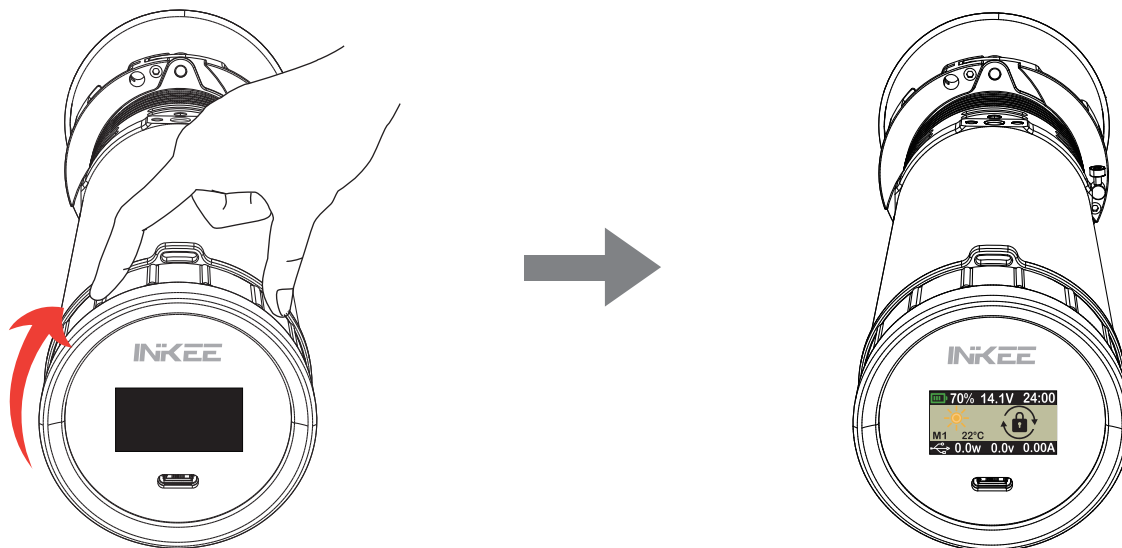


## 解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面

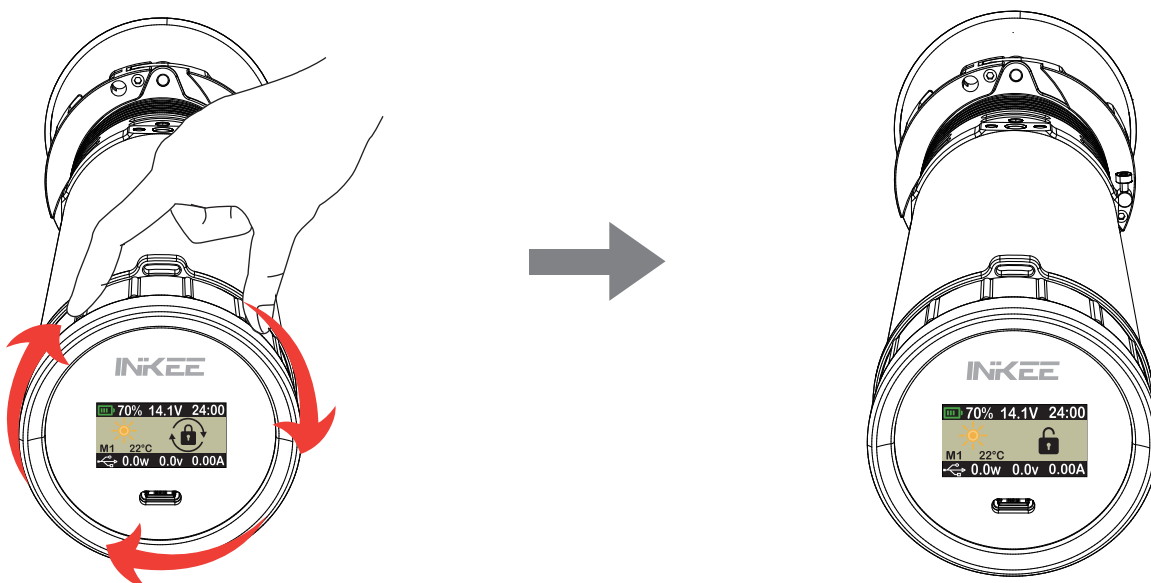

调节亮度


1.主界面状态下顺时针旋转是增大亮度

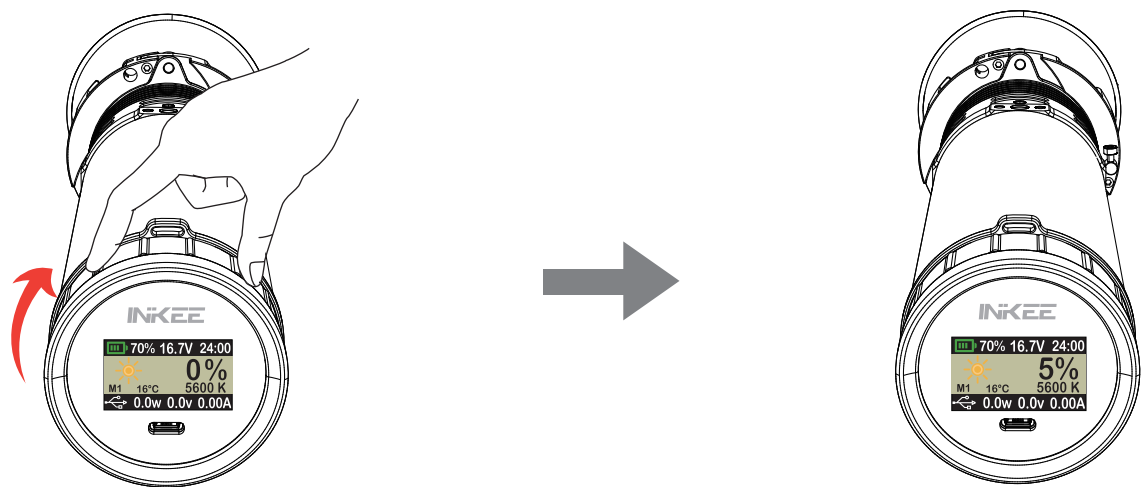

2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度




3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度，快速转动是调整亮度10%

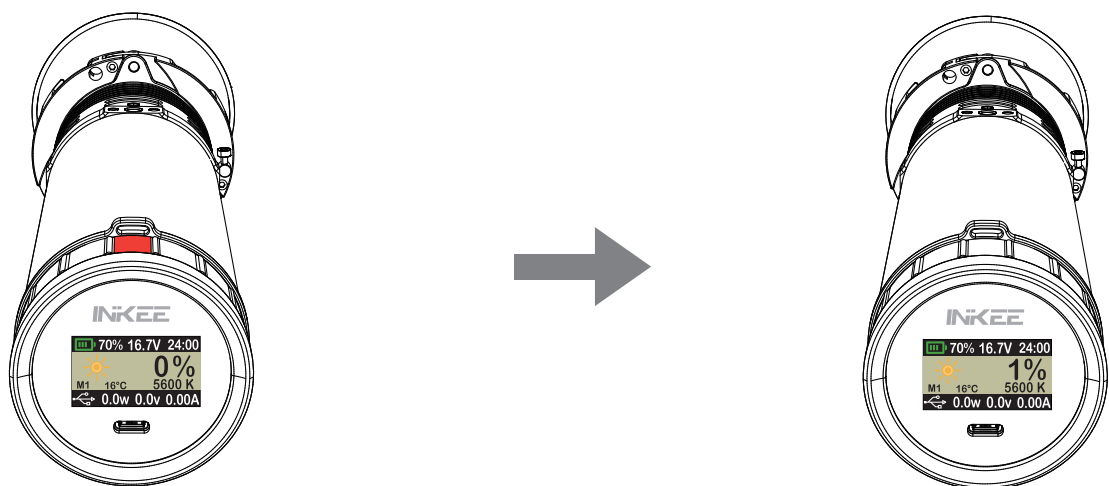



## 调节色温

1. 顺时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入色温调整界面

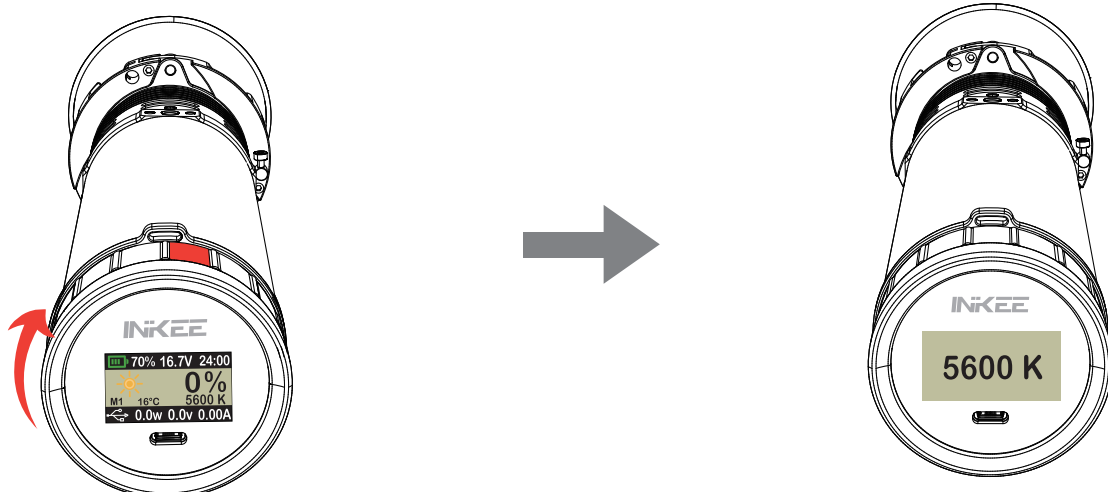

在保持此界面的状态下  
再旋转控制环选择色温

2. 逆时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入模式选择界面



在保持此界面的状态下  
再旋转控制环选择色温

## 充电

放电，使用认证充电线可以给其他设备充电；

使用 Type-C 充电时，灯的功率根据充电头的功率而定，最高为60W，不能超频。

## 常见问题

### 为什么使用的时候忽然变暗？

- 1、可能是灯温度过热，超过75度后开启灯头保护，自动降低亮度保护灯头；
- 2、电量太低，低电量保护。

### 为什么开不了机？

- 1、有可能是电池放电过度，电池深度睡眠，需要使用5V1A充电头给设备充电，激活电池，当屏幕亮起后便可以使用快充头为其充电。

### 单色温如何超频？

当GC60单色温版本电量高于50%时，快速向右旋转一圈，即可进入超频状态，最高超频150%即90W功率。

## 保养产品

1. 不使用该产品时请调到运输模式。
2. typec口不防水，请勿接触水。
3. 请保管好本设备，切勿放置在儿童伸手可及之处。
4. 灯具不使用或清洁时，请及时关闭电源。

## 注意事项

1. 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关，建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
2. 初次使用时请完整一次充放电循环，即完全放电直至电量耗尽再将电量充满！
3. typec口不防水，请勿接触水。
4. 本产品工作时，切勿直视COB灯珠；切勿用物品遮挡灯头；任何情况下勿触摸灯珠。
5. 通风孔切勿有遮挡物，以免影响散热，导致设备损坏。
6. 请勿随意拆卸灯具，如自行拆卸导致故障不在本司保修范围内，但用户可以付费维修。
7. 勿将本产品置于液体或其他易燃，易挥发溶剂附近，避免损坏产品。
8. 请用软布、干布清洁本设备。
9. 为降低电击风险，请勿将本产品浸入水中或其他液体中。
10. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
11. 当儿童靠近设备或使用设备时，必须进行密切监督。在使用设备时，请勿将设备置于无人看管状态。


## 产品参数

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 型号     | GC60D5/ GC60X5                                                   |
| 灯头额定功率 | 60W (最高90W)                                                      |
| 输入电压电流 | 5V/1A ; 5V/2A ; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/3A ; 15V3A ; 20V/3A ; 20V/5A |
| 电池容量   | 142W/H 14.8V 9600MAH                                             |
| CRI    | 平均95                                                             |
| TLCI   | 平均96                                                             |
| 色温     | 6500K 2700K-5600K                                                |
| 调光范围   | 0%-100%                                                          |
| 控制方式   | 灯体控制                                                             |
| 场景特效   | 色温循环, 亮度循环, 闪烁, 脉冲, 雷电, 电视, 狗仔队, 蜡烛/火焰, 坏灯泡, 烟花, 爆炸, 电焊          |
| 产品尺寸   | 看图                                                               |
| 产品重量   | ≈1KG                                                             |

### 光参数 (Lux/fc)

| GC60d5 | 裸灯              | 带灯罩               |
|--------|-----------------|-------------------|
| 1米100% | 2765lux 256.9fc | 11039lux 1025.6fc |
| 1米150% | 3698lux 343.6fc | 14831lux 1377.8fc |

| GC60x5      | 裸灯              | 带灯罩             |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1米100%2700K | 2087lux 193.9fc | 7812lux 725.8fc |
| 1米100%4000K | 2328lux 216.fc  | 8658lux 804.3fc |
| 1米100%5600K | 2537lux 235.7fc | 9203lux 855.0fc |
| 1米100%6500K | 2526lux 234.7fc | 9359lux 869.5fc |

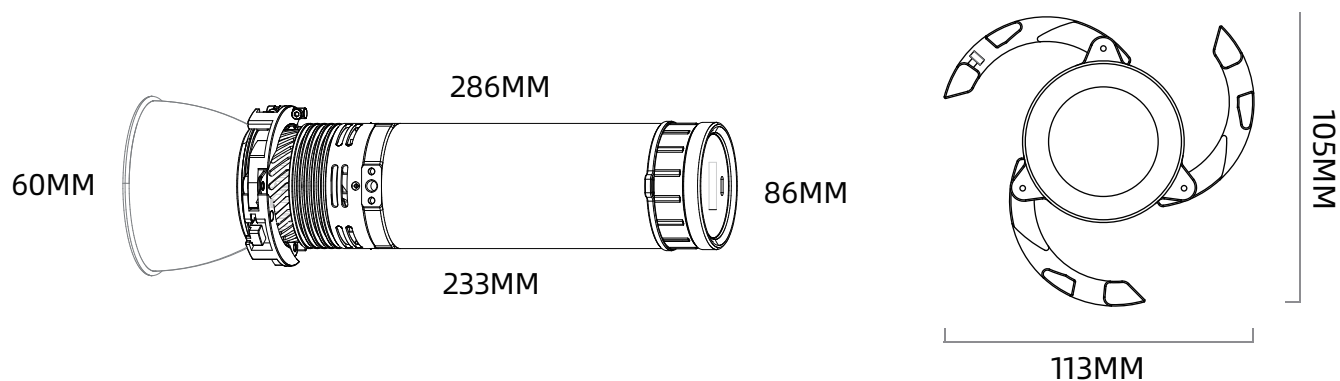

## 深圳市影之器科技有限公司

地址：广西壮族自治区桂林市七星区漓东街道环城  
南一路14号兴进上誉1栋宜祥路中层

电话：+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》  
<https://www.in-kee.com/falcon中文说明书/>

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：  
[info@in-kee.com](mailto:info@in-kee.com)

2023 影器Gold Crow版权所有



官网二维码



微信公众号