


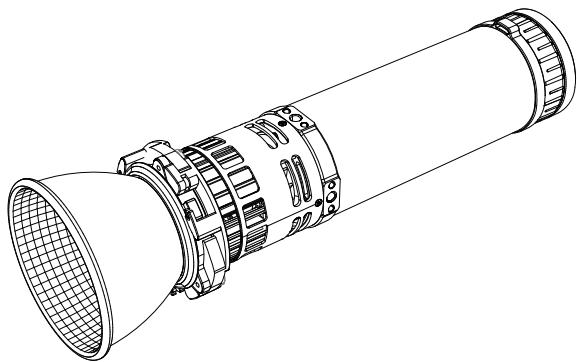

# GOLD CROW 150

## 使用手册

中文

# 重要的安全说明

首先作为最基本原则:本产品为专业灯光布景设备,应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。  
使用时必须始终遵循基本的安全预防措施,具体安全预防措施如下:

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或监护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
3. 本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
4. 灯具点亮时,必须小心使用,禁止接触高温部件,如 LED 灯头,以免造成灼伤。
5. 灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
6. 倘若灯珠损坏或因热变形,应停止使用,并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠,以免发生意外。
7. 本产品仅适用于 -10°C ~ 40°C 工作环境下使用。
8. 请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使用。
9. 在使用过程中,如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的,请勿继续使用,以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
10. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
11. 本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
12. 本产品已通过 ROHS, CE 和 FCC 认证,请参考相关国家标准使用和操作。
13. 安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上影器官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。
14. 一年保修期,消耗品收纳袋、电源线、标准罩等配件不在此保修范围内。
15. 经发现,擅自检修设备,将取消一年保修期,维修需要收取相关费用。
16. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。

## 前言

Gold Crow 150 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC150 小巧轻便,95+ 的显色指数、色温调节、140W 的快速充电等功能。手电筒式的外形更方便携带,可变形的保荣卡口可以兼容现有的保荣卡口灯光附件通用,实现多种灯光效果,满足不同用户的需求。


## 警告

- △ 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关,建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
- △ Type-C 口不防水,请勿接触水。
- △ 本产品工作时,切勿直视 COB 灯珠;切勿用物品遮挡灯头;任何情况下勿触摸 COB 灯珠。
- △ 通风孔切勿有遮挡物,以免影响散热,导致设备损坏。




人眼不可直视

## 产品结构

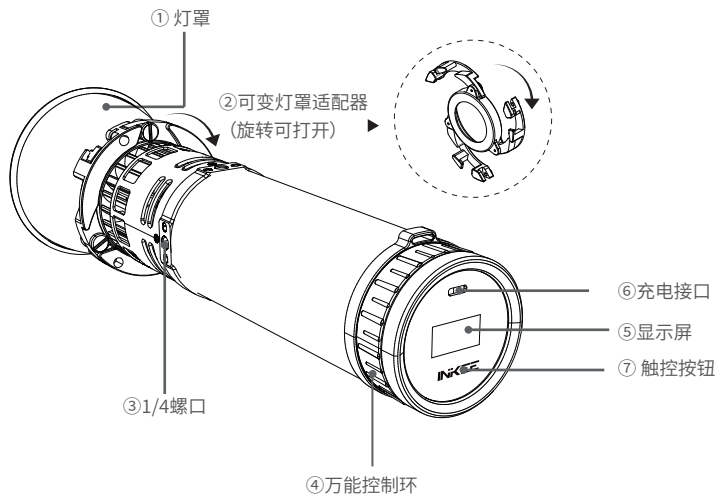

- ① 灯罩:用于聚拢光线,提高中心照度
- ② 灯罩适配器:可装载官方标准罩和各类宝荣口的附件
- ③ 1/4螺口:用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环:用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏:显示数据
- ⑥ 充电接口:充电
- ⑦ 触控按钮:进入色温调节和特效模式

# 界面说明

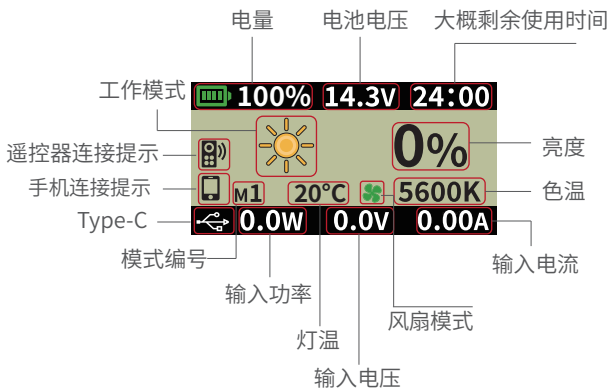


## 产品使用

### 运输模式


#### 1、解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式，①旋转控制环激活屏幕，显示运输模式界面，②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次，③直至屏幕上方的进度条跑满，④成功解除运输模式

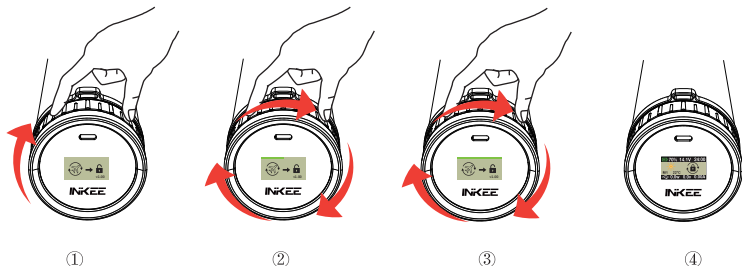


## 2、进入运输模式

①在锁机界面时②不断的逆时针旋转控制环，③直至屏幕上方进度条跑满，④出现以下图标即表示进入运输模式

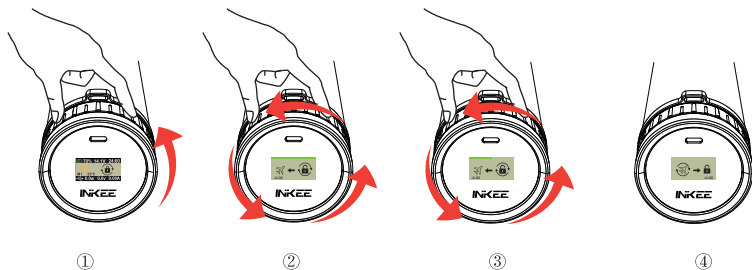


## 激活屏幕

向任意方向(往左或往右转动都行)旋转控制环即可唤醒屏幕

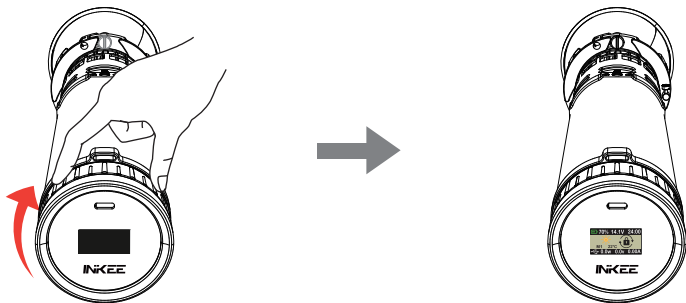


## 解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面

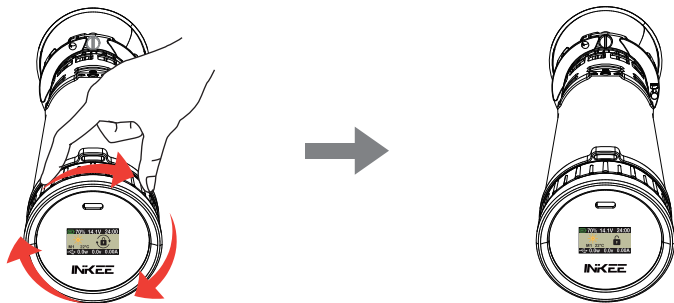

## 调节亮度


1、主界面状态下顺时针旋转是增大亮度

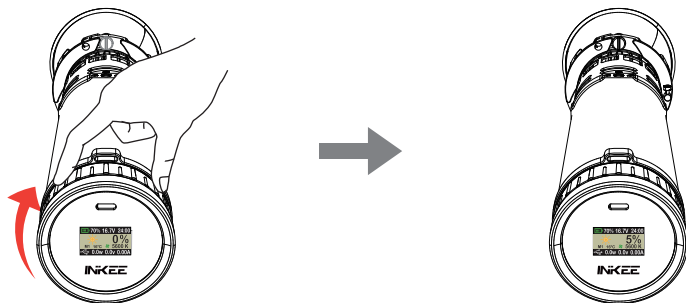

2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度




3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度,快速转动是调整亮度10%

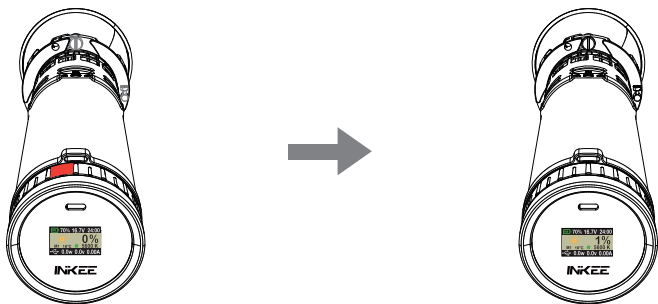


## 调节色温

①主界面下轻触一次屏幕按钮(即印有INKEE-logo位置)进入色温调节模式, ②顺时针转动控制环色温增加, 逆时针转动控制环色温减少。

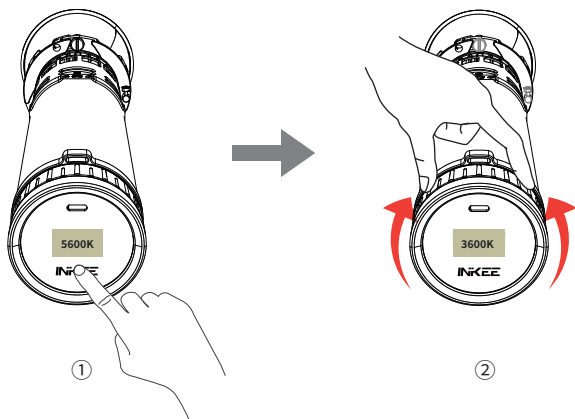

## 特效模式


①主界面下轻触两次屏幕按钮(即印有INKEE-logo位置)进入特效模式, ②左右转动控制环选择特效模式。

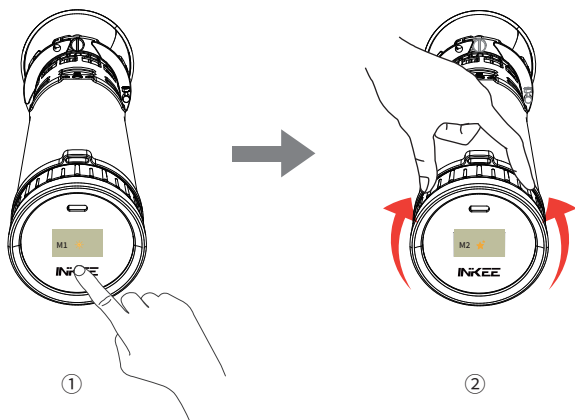

# 产品参数

|        |                          |          |           |
|--------|--------------------------|----------|-----------|
| 型号     | GC150                    | CRI/TLCI | 平均96 平均96 |
| 灯头额定功率 | 150W                     | 调光范围     | 0%-100%   |
| 输入电压电流 | 140WMAX(28V5A)           | 控制方式     | 灯体控制      |
| 电池容量   | 9600mAh                  | 场景特效     | 8种        |
| 充电时长   | 140w 60分钟充至80%<br>80分钟充满 | 重量(裸重)   | 1.1kg     |
| 工作时长   | 100W/80分钟<br>150W/45分钟   | 产品尺寸     | 看图        |
| 色温     | 2700k-6500k              |          |           |

注意: 电池电压16.8v左右为充满, 电池电压降到12v功率限制到100%, 电池电压降到10.8v功率限制到1%, 直至电池保护关灯。

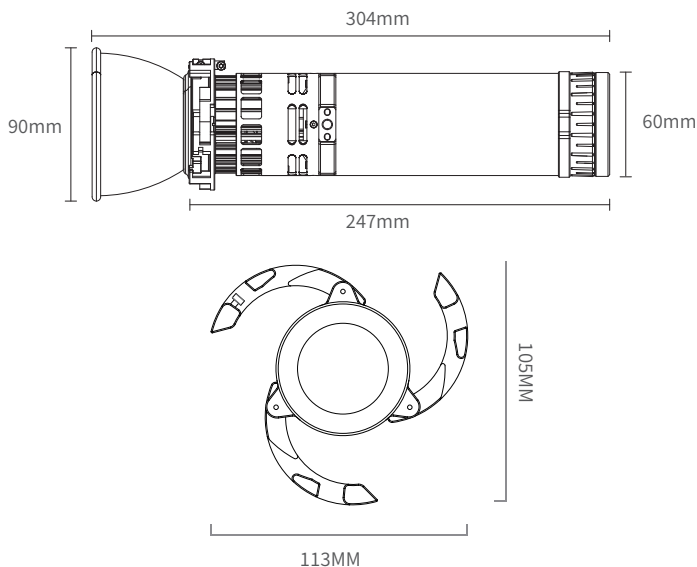

| 色温    | 功率   | 裸灯      | 带灯罩      | 菲涅尔15    | 菲涅尔45    |
|-------|------|---------|----------|----------|----------|
| 2700k | 100w | 3790lux | 11100lux | 26600lux | 10100lux |
| 3200k |      | 3960lux | 11700lux | 28300lux | 10700lux |
| 4000k |      | 4190lux | 12400lux | 30200lux | 11400lux |
| 4800k |      | 4360lux | 12900lux | 31600lux | 11900lux |
| 5600k |      | 4490lux | 13400lux | 32600lux | 12300lux |
| 6000k |      | 4550lux | 13600lux | 33100lux | 12500lux |
| 6500k |      | 4610lux | 13800lux | 33600lux | 12700lux |
|       |      |         |          |          |          |
| 2700k | 150w | 5130lux | 15200lux | 37100lux | 13800lux |
| 3200k |      | 5460lux | 16200lux | 39600lux | 14800lux |
| 4000k |      | 5810lux | 17300lux | 42300lux | 15800lux |
| 4800k |      | 6060lux | 18100lux | 44200lux | 16500lux |
| 5600k |      | 6230lux | 18700lux | 45500lux | 17000lux |
| 6000k |      | 6300lux | 18900lux | 46100lux | 17200lux |
| 6500k |      | 6450lux | 19300lux | 46700lux | 17500lux |

## 深圳市影之器科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号  
41区8号厂房705

电话：+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》

<https://www.in-kee.com/gold-crow-v1-1/>

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

info@in-kee.com

2023 影器Gold Crow版权所有



官网二维码



微信公众号

