


Gold Crow 用户手册

V1.2 2025.06

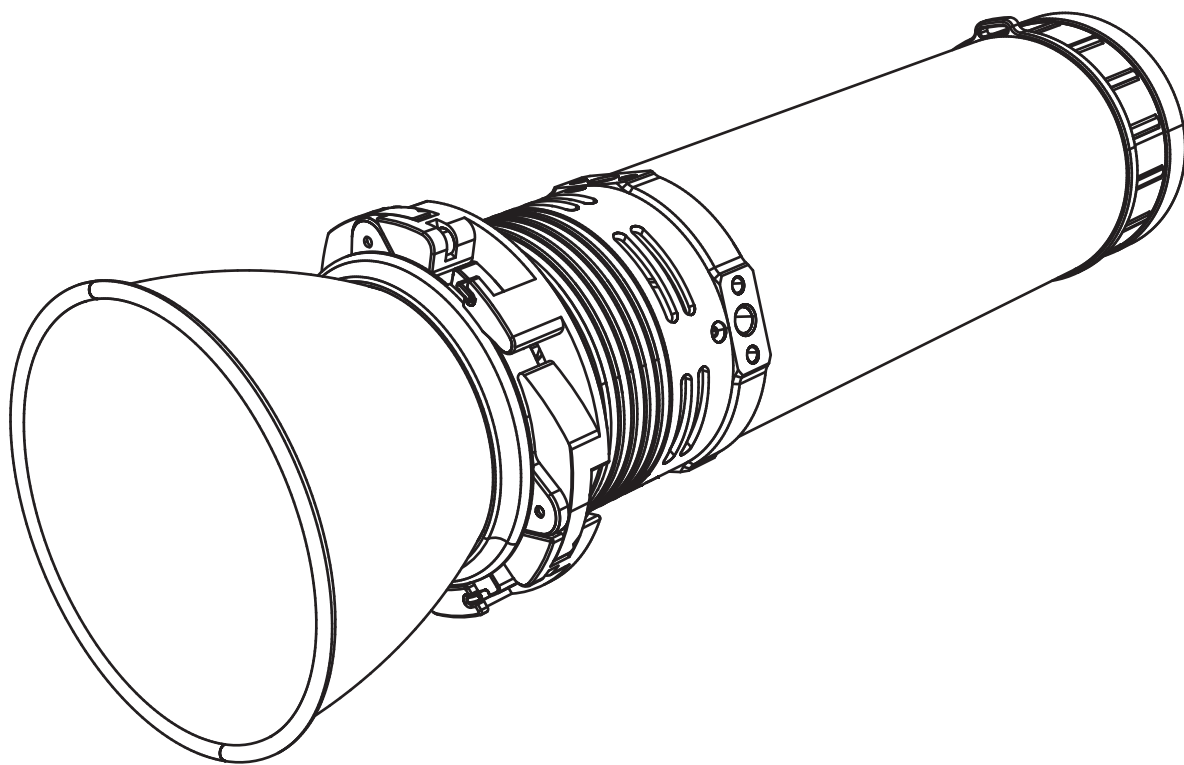

目 录

产品概述	01
产品清单	01
产品结构	02
界面说明	03
产品使用	04
运输模式	04
激活屏幕	05
解锁	05
调节亮度	06
调整色温	07
充电	08
常见问题	08
保养产品	08
注意事项	08
产品参数	09


产品概述

Gold Crow 60 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC60小巧轻便, 95+的显色指数、色温调节、100W的快速充电等功能。手电筒式的外形更方便携带, 可变形的保荣卡口可以兼容现有的保荣卡口灯光附件通用, 实现多种灯光效果, 满足不同用户的需求。


产品清单




影视灯 × 1




充电线 × 1



灯罩 × 1




快速入门指南 × 1




收纳袋 × 1

产品结构

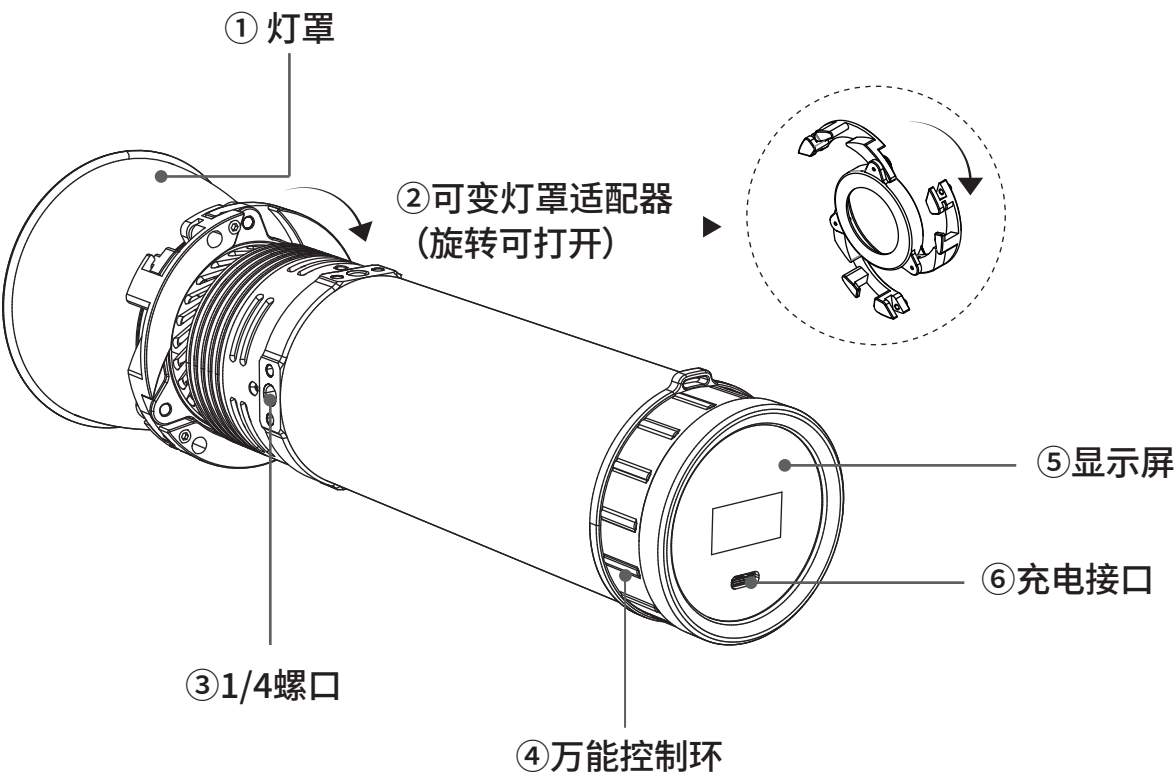

- ① 灯罩:用于聚拢光线, 提高中心照度
- ② 灯罩适配器:用来 不同规格灯罩
- ③ 1/4螺口:用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环:用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏:显示数据
- ⑥ 充电接口:供电

界面说明

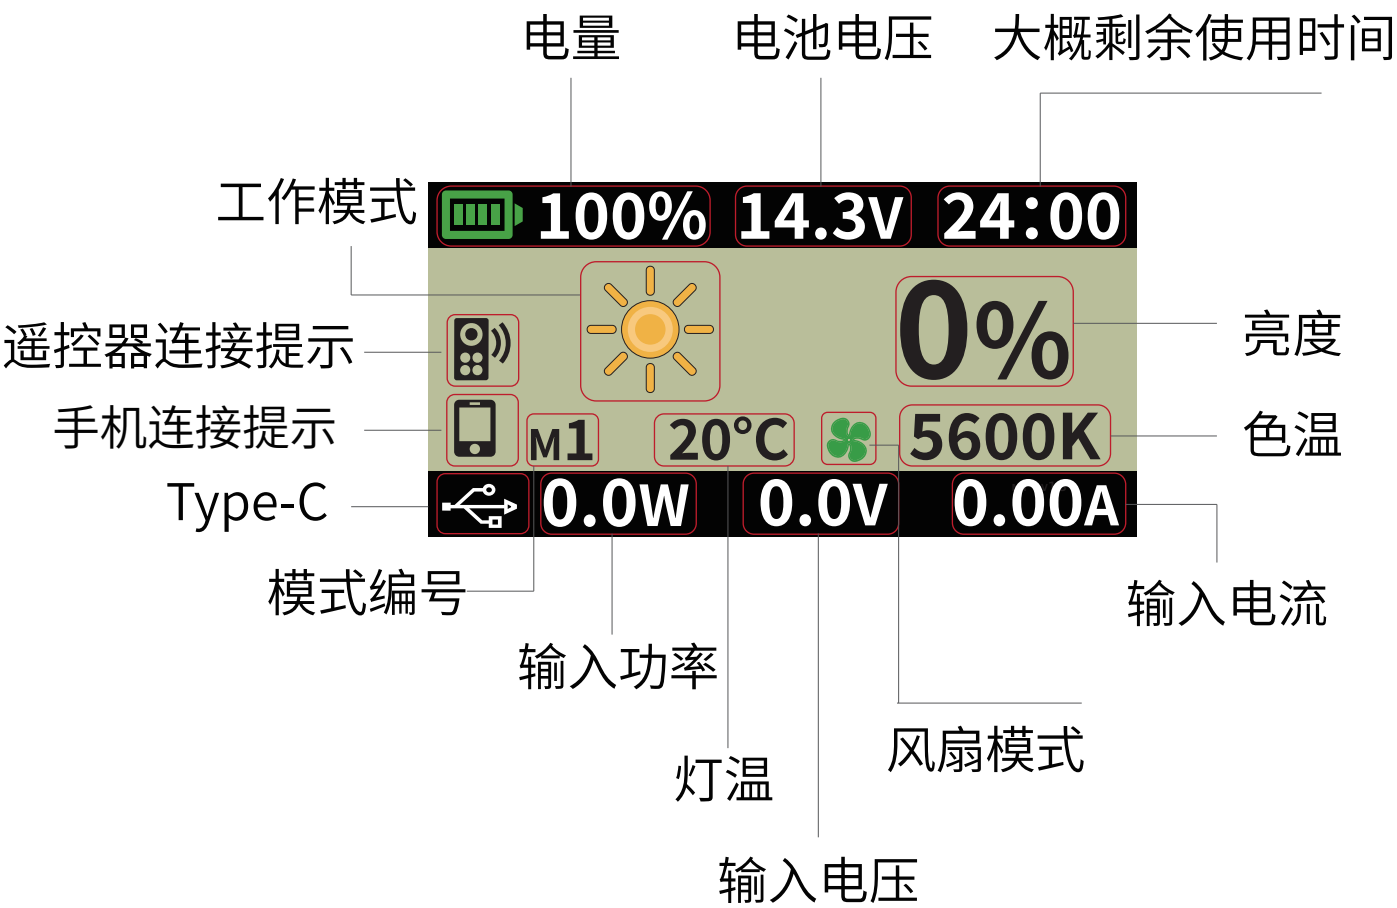


产品使用

运输模式


解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式,①旋转控制环激活屏幕,显示运输模式界面,②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次,③直至屏幕下方的进度条跑满,④成功解除运输模式

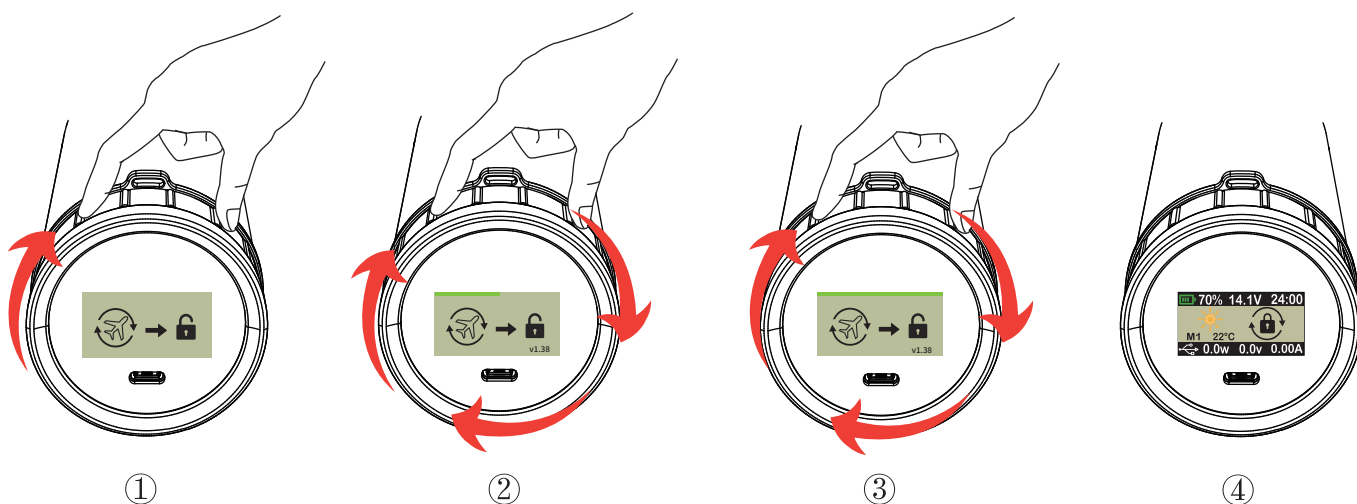


进入运输模式

①在锁机界面时②不断的逆时针旋转控制环,③直至屏幕下方黄色进度条跑满,④出现绿色飞机图标即表示进入运输模式

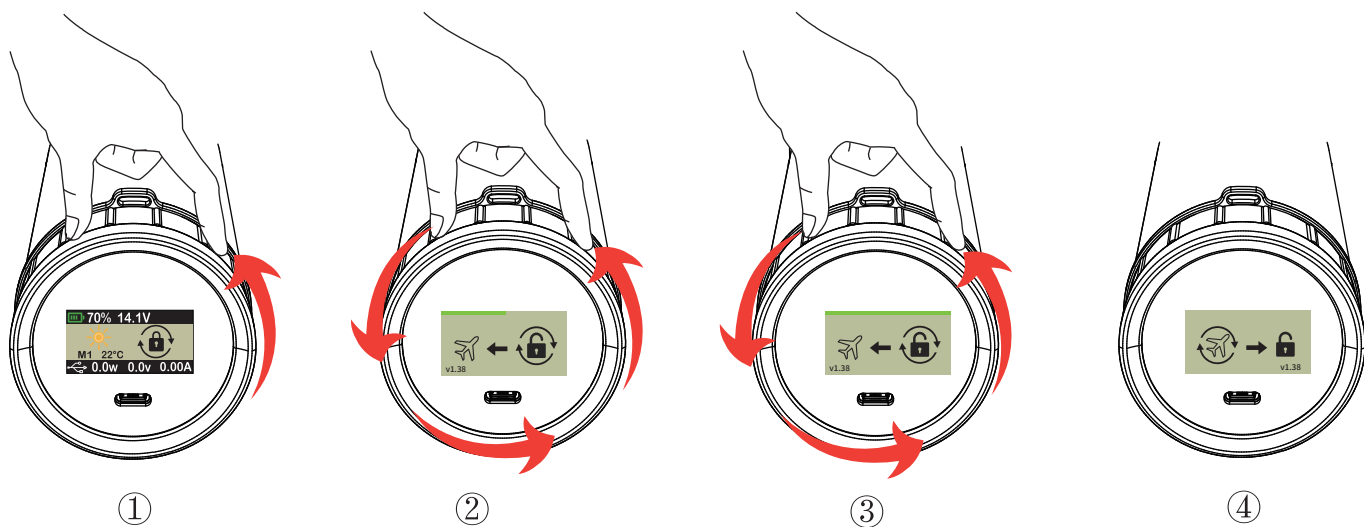


激活屏幕

向任意方向(往左或往右转动都行)旋转控制环即可唤醒屏幕

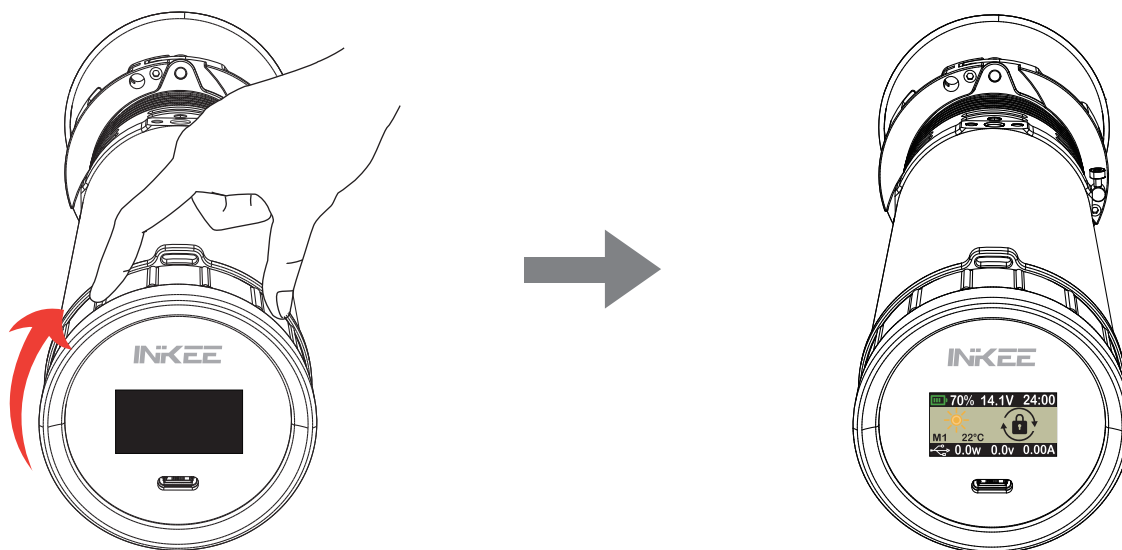


解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面

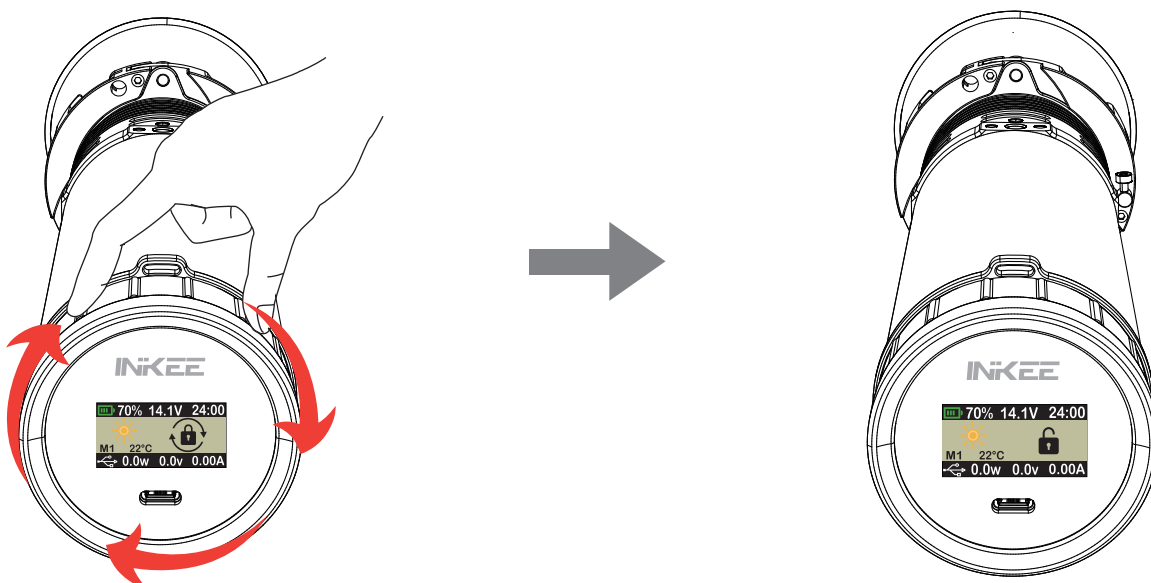

调节亮度


1.主界面状态下顺时针旋转是增大亮度

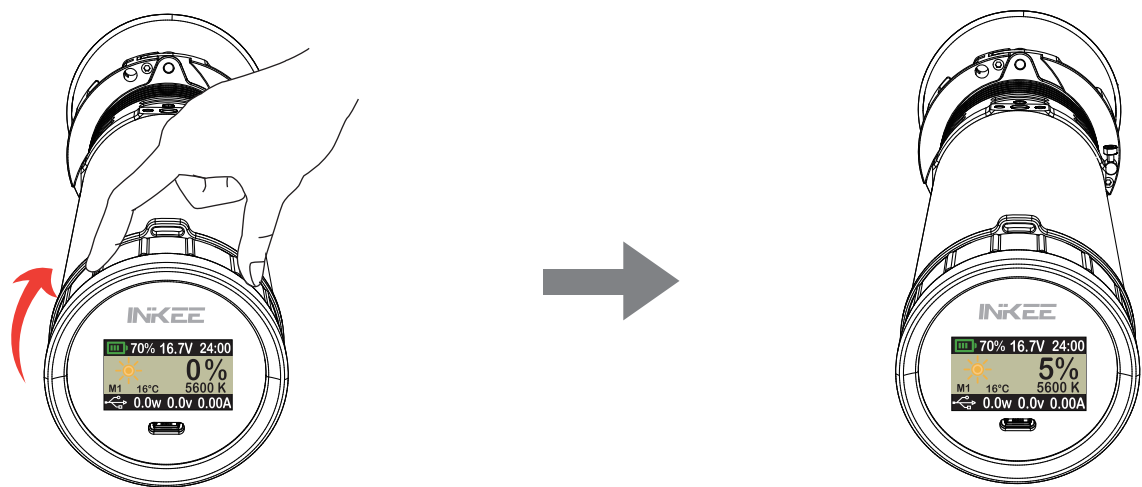

2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度




3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度,快速转动是调整亮度10%

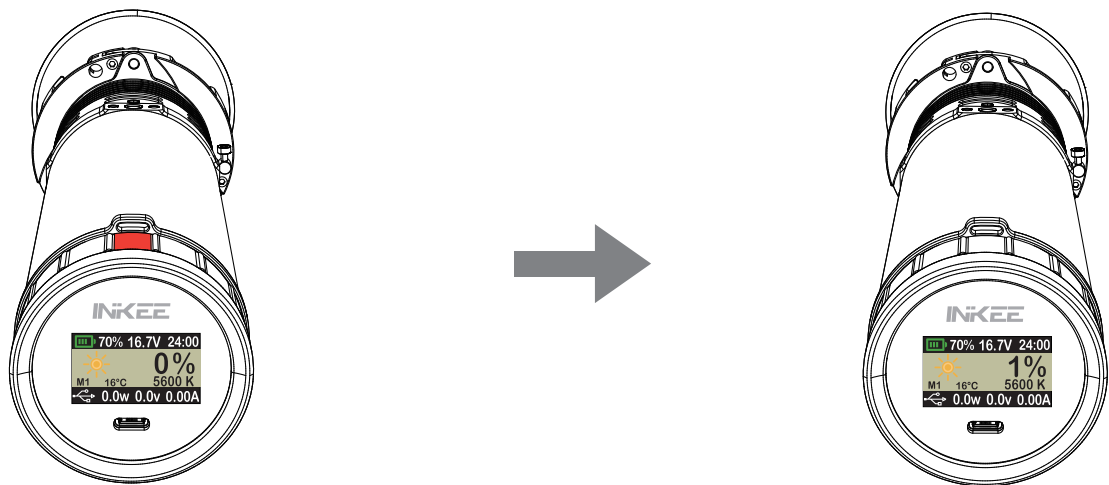


调节色温

1. 顺时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入色温调整界面

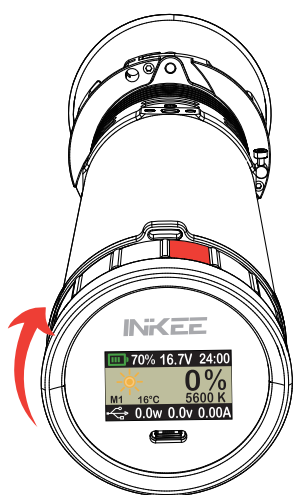

在保持此界面的状态下
再旋转控制环选择色温

2. 逆时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入模式选择界面

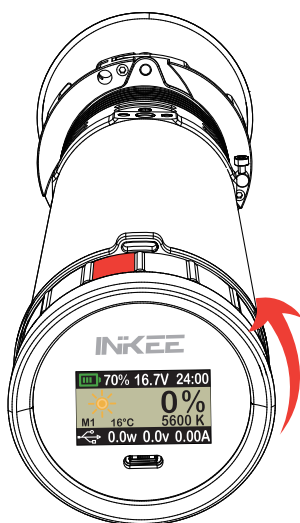

在保持此界面的状态下
再旋转控制环选择色温

充电

使用 Type-C 充电时, 灯的功率根据充电头的功率而定, 最高为 60W, 不能超频。

常见问题

为什么使用的时候忽然变暗?

- 1、可能是灯温度过热, 超过 75 度后开启灯头保护, 自动降低亮度保护灯头;
- 2、电量太低, 低电量保护。

为什么开不了机?

- 1、有可能是电池放电过度, 电池深度睡眠, 需要使用 5V1A 充电头给设备充电, 激活电池, 当屏幕亮起后便可以使用快充头为其充电。

如何超频?

当 GC60 电量高于 20% 时, 快速向右旋转一圈, 即可进入超频状态, 单色温最高超频 150% 即 90W 功率, 双色温最高超频 120% 即 72W 功率。

保养产品

1. 不使用该产品时请调到运输模式。
2. Type-C 口不防水, 请勿接触水。
3. 请保管好本设备, 切勿放置在儿童伸手可及之处。
4. 灯具不使用或清洁时, 请及时关闭电源。

注意事项

1. 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关, 建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
2. Type-C 口不防水, 请勿接触水。
3. 本产品工作时, 切勿直视 COB 灯珠; 切勿用物品遮挡灯头; 任何情况下勿触摸灯珠。
4. 通风孔切勿有遮挡物, 以免影响散热, 导致设备损坏。
5. 请勿随意拆卸灯具, 如自行拆卸导致故障不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。
6. 勿将本产品置于液体或其他易燃, 易挥发溶剂附近, 避免损坏产品。
7. 请用软布、干布清洁本设备。
8. 为降低电击风险, 请勿将本产品浸入水中或其他液体中。
9. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
10. 当儿童靠近设备或使用设备时, 必须进行密切监督。在使用设备时, 请勿将设备置于无人看管状态。


产品参数

型号	GC60D5/ GC60X5
灯头额定功率	60W (最高90W)
输入电压电流	5V/1A ; 5V/2A ; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/3A ; 15V3A ; 20V/3A ; 20V/5A
电池容量	142W/H 14.8V 9600MAH
CRI	平均95
TLCI	平均96
色温	6500K 2700K-5600K
调光范围	0%-100%
控制方式	灯体控制
场景特效	色温循环, 亮度循环, 闪烁, 脉冲, 雷电, 电视, 狗仔队, 蜡烛/火焰, 坏灯泡, 烟花, 爆炸, 电焊
产品尺寸	看图
产品重量	≈1KG

光参数 (Lux/fc)

GC60d5	裸灯	带灯罩
1米100%	2765lux 256.9fc	11039lux 1025.6fc
1米150%	3698lux 343.6fc	14831lux 1377.8fc

GC60x5	裸灯	带灯罩
1米100%2700K	2087lux 193.9fc	7812lux 725.8fc
1米100%4000K	2328lux 216.fc	8658lux 804.3fc
1米100%5600K	2537lux 235.7fc	9203lux 855.0fc
1米100%6500K	2526lux 234.7fc	9359lux 869.5fc

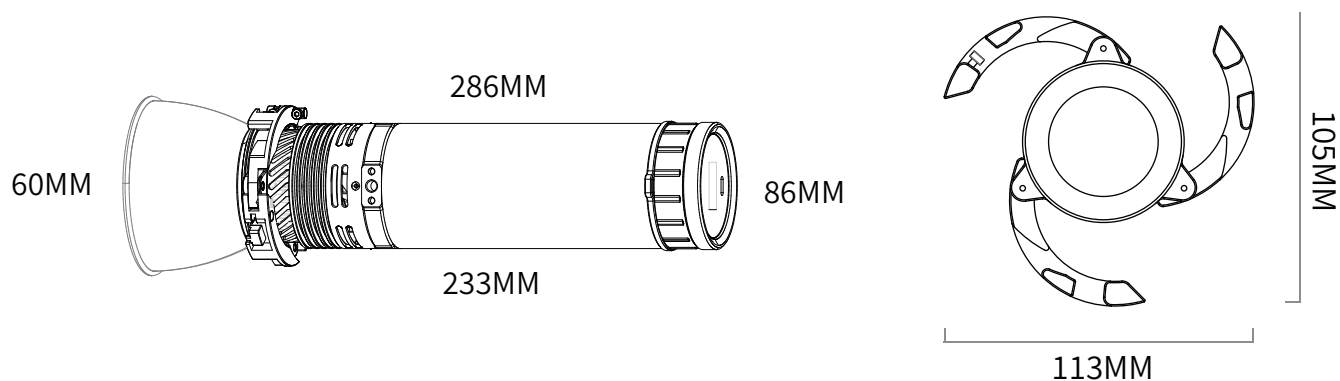

深圳市影之器科技有限公司

地址：广西壮族自治区桂林市七星区漓东街道环城
南一路14号兴进上誉1栋宜祥路中层

电话：+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》

<https://www.in-kee.com/falcon中文说明书/>

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
info@in-kee.com

2023 影器Gold Crow版权所有



官网二维码



微信公众号