

GOLD CROW 150

使用手册

中文

重要的安全说明

首先作为最基本原则:本产品为专业灯光布景设备,应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。
使用时必须始终遵循基本的安全预防措施,具体安全预防措施如下:

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或监护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
3. 本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
4. 灯具点亮时,必须小心使用,禁止接触高温部件,如 LED 灯头,以免造成灼伤。
5. 灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
6. 倘若灯珠损坏或因热变形,应停止使用,并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠,以免发生意外。
7. 本产品仅适用于 $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 工作环境下使用。
8. 请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使用。
9. 在使用过程中,如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的,请勿继续使用,以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
10. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
11. 本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
12. 本产品已通过 ROHS, CE 和 FCC 认证,请参考相关国家标准使用和操作。
13. 安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上影器官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。
14. 一年保修期,消耗品收纳袋、电源线、标准罩等配件不在此保修范围内。
15. 经发现,擅自检修设备,将取消一年保修期,维修需要收取相关费用。
16. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。

前言

Gold Crow 150 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC150小巧轻便,95+的显色指数、色温调节、140W的快速充电等功能。手电筒式的外形更方便携带,可变形的保菜卡口可以兼容现有的保菜卡口灯光附件通用,实现多种灯光效果,满足不同用户的需求。


警告

- △ 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关,建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
- △ Type-C口不防水,请勿接触水。
- △ 本产品工作时,切勿直视COB灯珠;切勿用物品遮挡灯头;任何情况下勿触摸COB灯珠。
- △ 通风孔切勿有遮挡物,以免影响散热,导致设备损坏。




人眼不可直视

产品结构

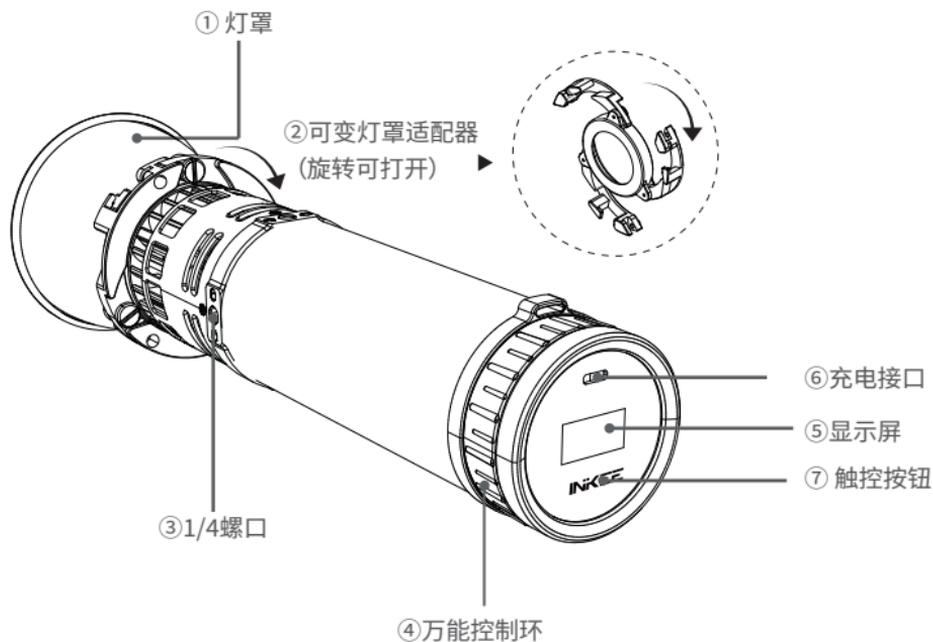

- ① 灯罩:用于聚拢光线,提高中心照度
- ② 灯罩适配器:可装载官方标准罩和各类宝荣口的附件
- ③ 1/4螺口:用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环:用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏:显示数据
- ⑥ 充电接口:充电
- ⑦ 触控按钮:进入色温调节和特效模式

界面说明

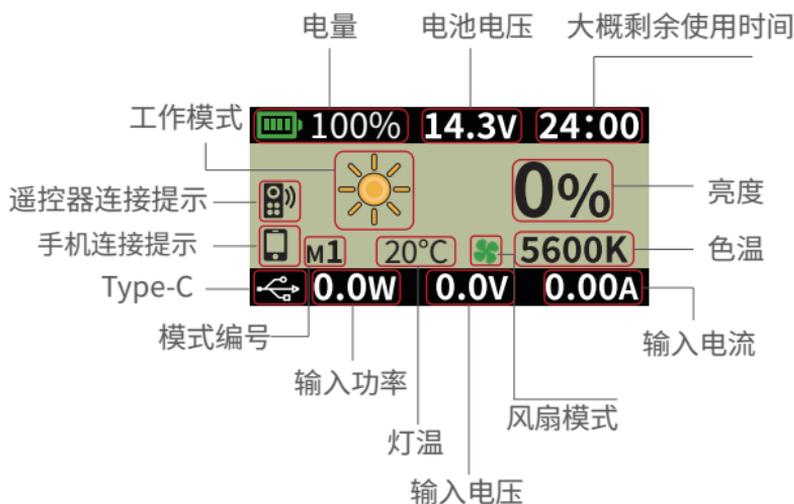


产品使用

运输模式


1、解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式，①旋转控制环激活屏幕，显示运输模式界面，②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次，③直至屏幕上方的进度条跑满，④成功解除运输模式

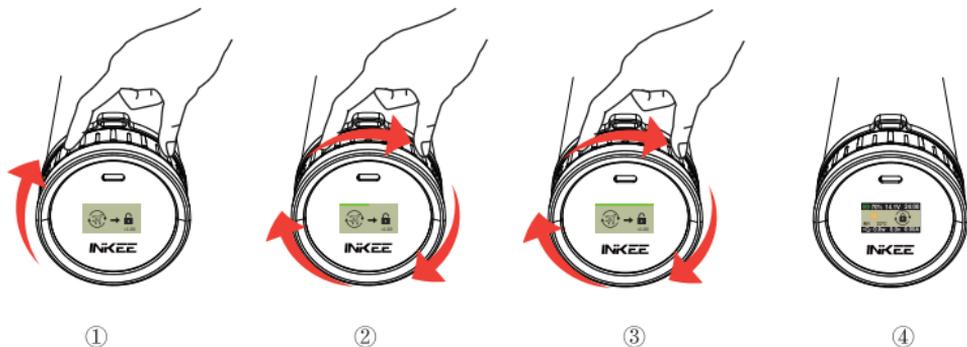


2、进入运输模式

①在锁界面时②不断的逆时针旋转控制环，③直至屏幕上方进度条跑满，④出现以下图标即表示进入运输模式

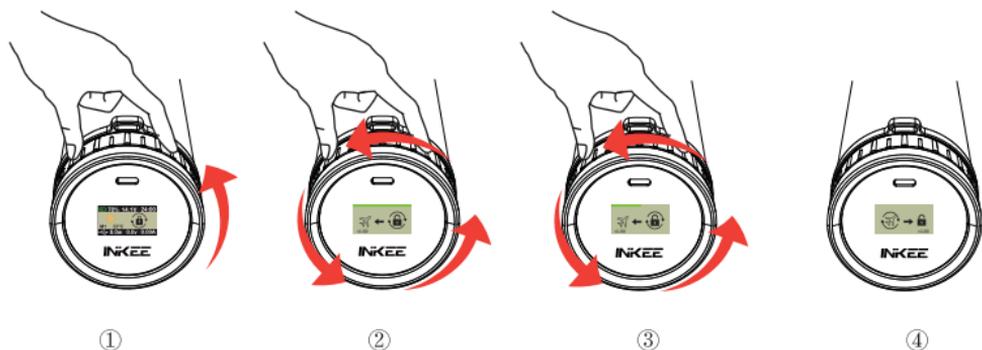

激活屏幕

向任意方向(往左或往右转动都行)旋转控制环即可唤醒屏幕

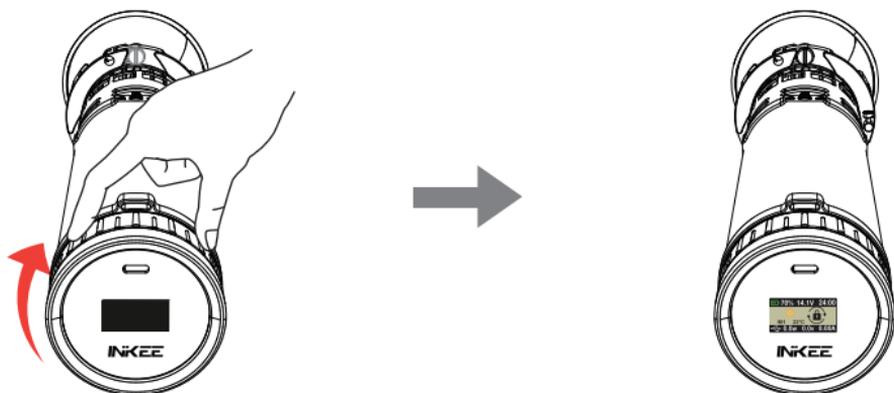

解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面




调节亮度


1、主界面状态下顺时针旋转是增大亮度



2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度

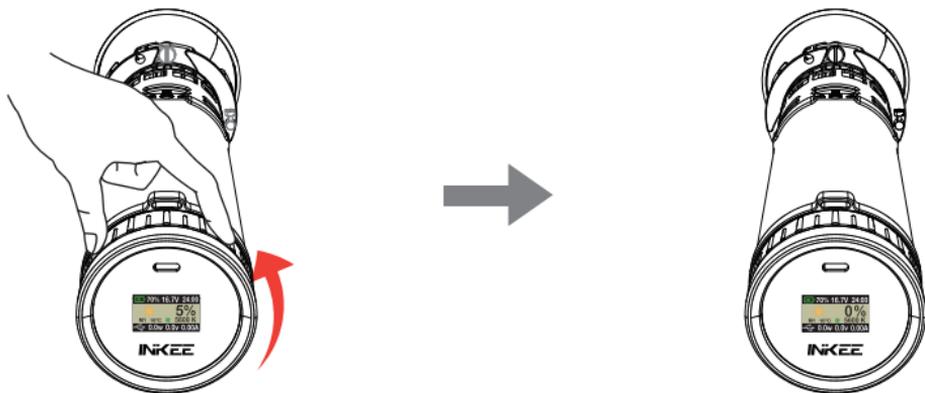


3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度,快速转动是调整亮度10%

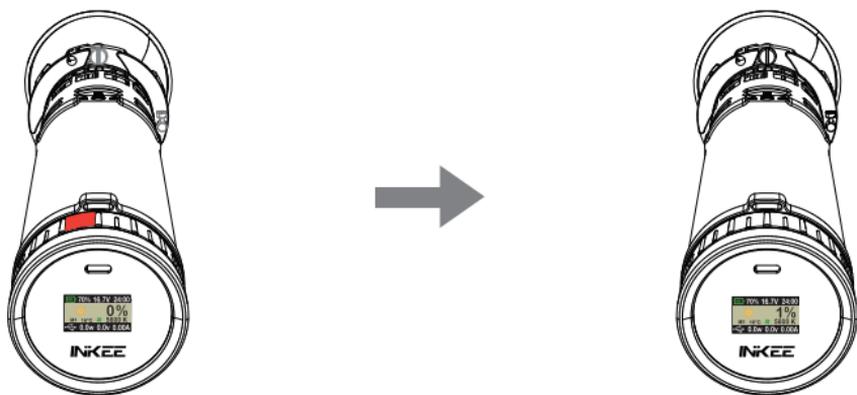


调节色温

①主界面下轻触一次屏幕按钮(即印有INKEE-logo位置)进入色温调节模式,②顺时针转动控制环色温增加,逆时针转动控制环色温减少。

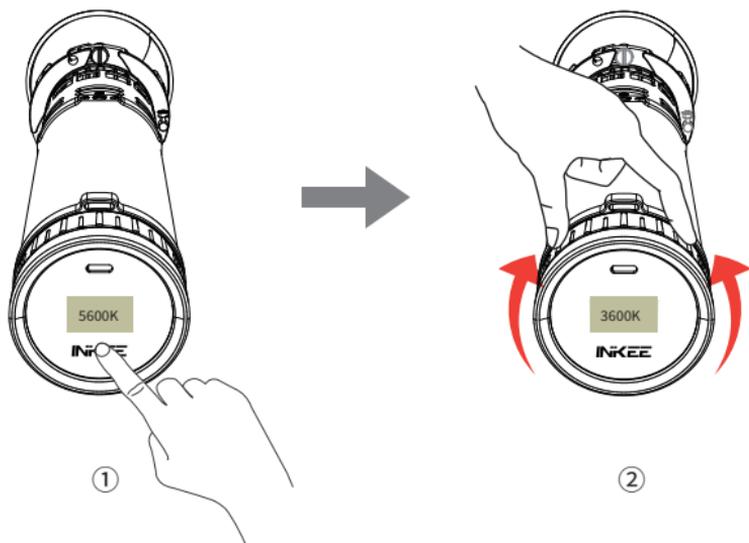

特效模式



①主界面下轻触两次屏幕按钮(即印有INKEE-logo位置)进入特效模式,②左右转动控制环选择特效模式。

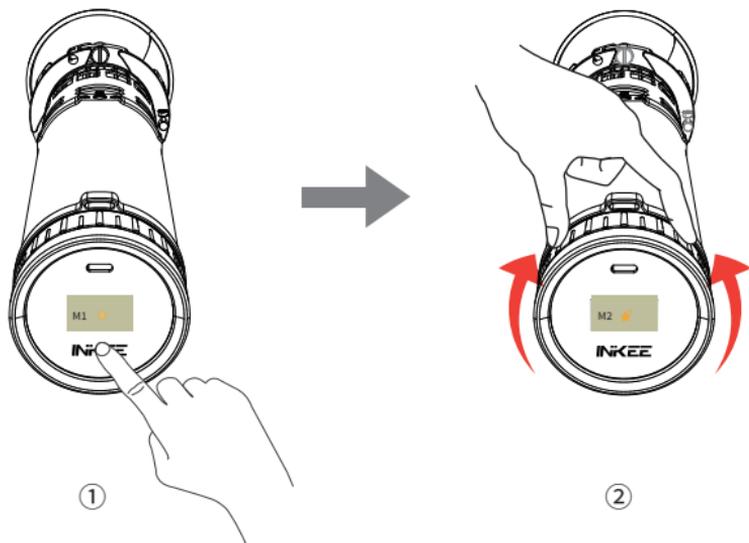

产品参数

型号	GC150	CRI/TLCI	平均96 平均96
灯头额定功率	150W	调光范围	0%-100%
输入电压电流	140WMAX(28V5A)	控制方式	灯体控制
电池容量	9600mAh	场景特效	8种
充电时长	140w 60分钟充至80% 80分钟充满	重量(裸重)	1.1kg
工作时长	100W/80分钟 150W/45分钟	产品尺寸	看图
色温	2700k-6500k		

注意：电池电压16.8v左右为充满，电池电压降到12v功率限制到100%，电池电压降到10.8v功率限制到1%，直至电池保护关灯。

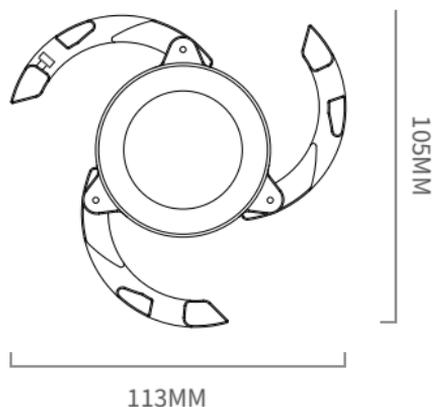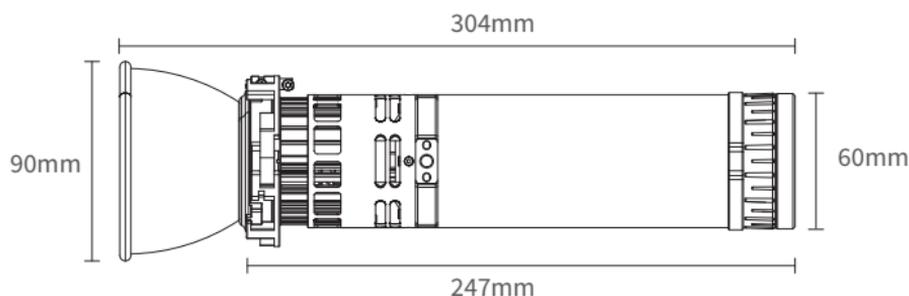

色温	功率	裸灯	带灯罩	菲涅尔15	菲涅尔45
2700k	100w	3790lux	11100lux	26600lux	10100lux
3200k		3960lux	11700lux	28300lux	10700lux
4000k		4190lux	12400lux	30200lux	11400lux
4800k		4360lux	12900lux	31600lux	11900lux
5600k		4490lux	13400lux	32600lux	12300lux
6000k		4550lux	13600lux	33100lux	12500lux
6500k		4610lux	13800lux	33600lux	12700lux
2700k	150w	5130lux	15200lux	37100lux	13800lux
3200k		5460lux	16200lux	39600lux	14800lux
4000k		5810lux	17300lux	42300lux	15800lux
4800k		6060lux	18100lux	44200lux	16500lux
5600k		6230lux	18700lux	45500lux	17000lux
6000k		6300lux	18900lux	46100lux	17200lux
6500k		6450lux	19300lux	46700lux	17500lux

深圳市影之器科技有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号
41区8号厂房705

电话: +86 40096 80096

网址: www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》

<https://www.in-kee.com/gold-crow-v1-2/>

本手册如有更新, 恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议, 请通过以下电子邮箱联系我们:

info@in-kee.com

2025 影器Gold Crow版权所有



APP下载



固件下载



官网二维码



微信公众号

INiKEE