


# Gold Crow 用户手册

V1.2 2025.06

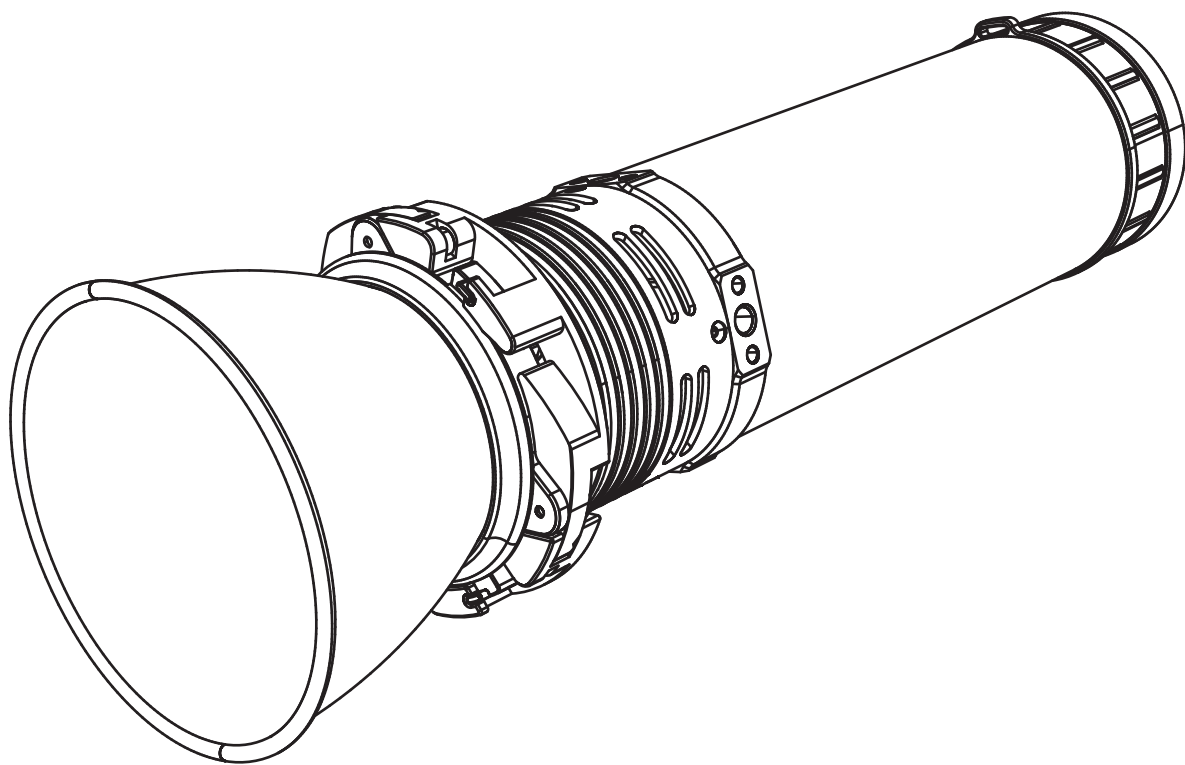


# 目录

产品概述	01
产品清单	01
产品结构	02
界面说明	03
产品使用	04
运输模式	04
激活屏幕	05
解锁	05
调节亮度	06
调整色温	07
充电	08
常见问题	08
保养产品	08
注意事项	08
产品参数	09


## 产品概述

Gold Crow 60 是 INKEE 设计的一体影视灯。GC60小巧轻便, 95+的显色指数、色温调节、100W的快速充电等功能。手电筒式的外形更方便携带, 可变形的保荣卡口可以兼容现有的保荣卡口灯光附件通用, 实现多种灯光效果, 满足不同用户的需求。

## 产品清单

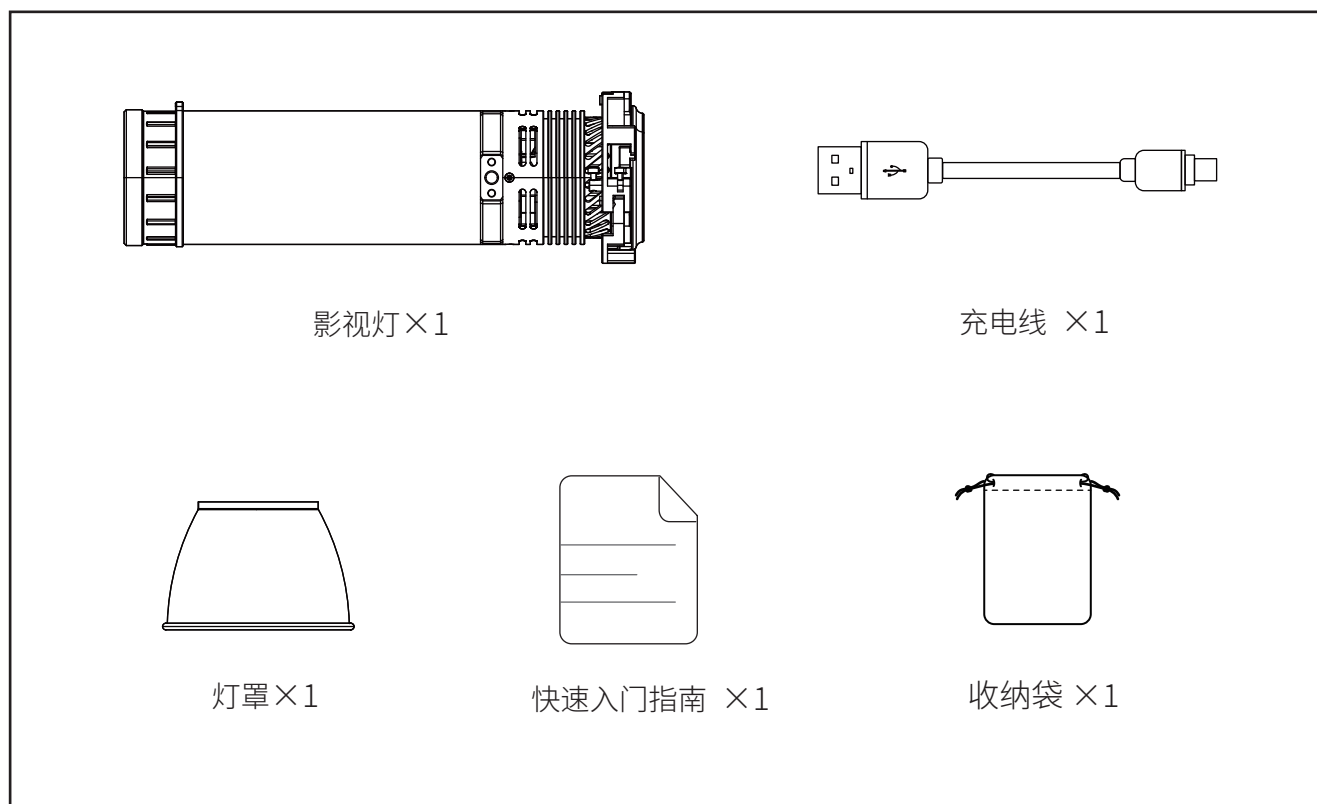


## 产品结构

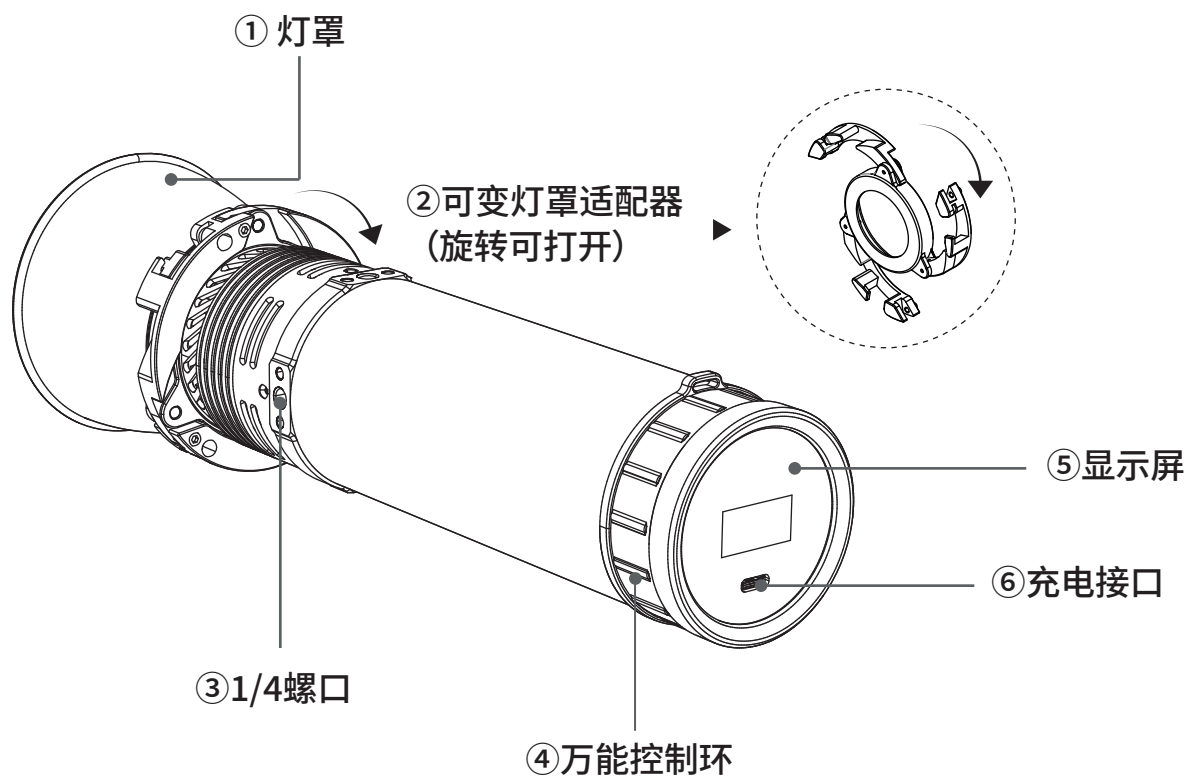

- ① 灯罩:用于聚拢光线,提高中心照度
- ② 灯罩适配器:用来 不同规格灯罩
- ③ 1/4螺口:用于装卸其他附件
- ④ 万能控制环:用来调节灯具亮度和调整选项参数
- ⑤ 显示屏:显示数据
- ⑥ 充电接口:供电

## 界面说明

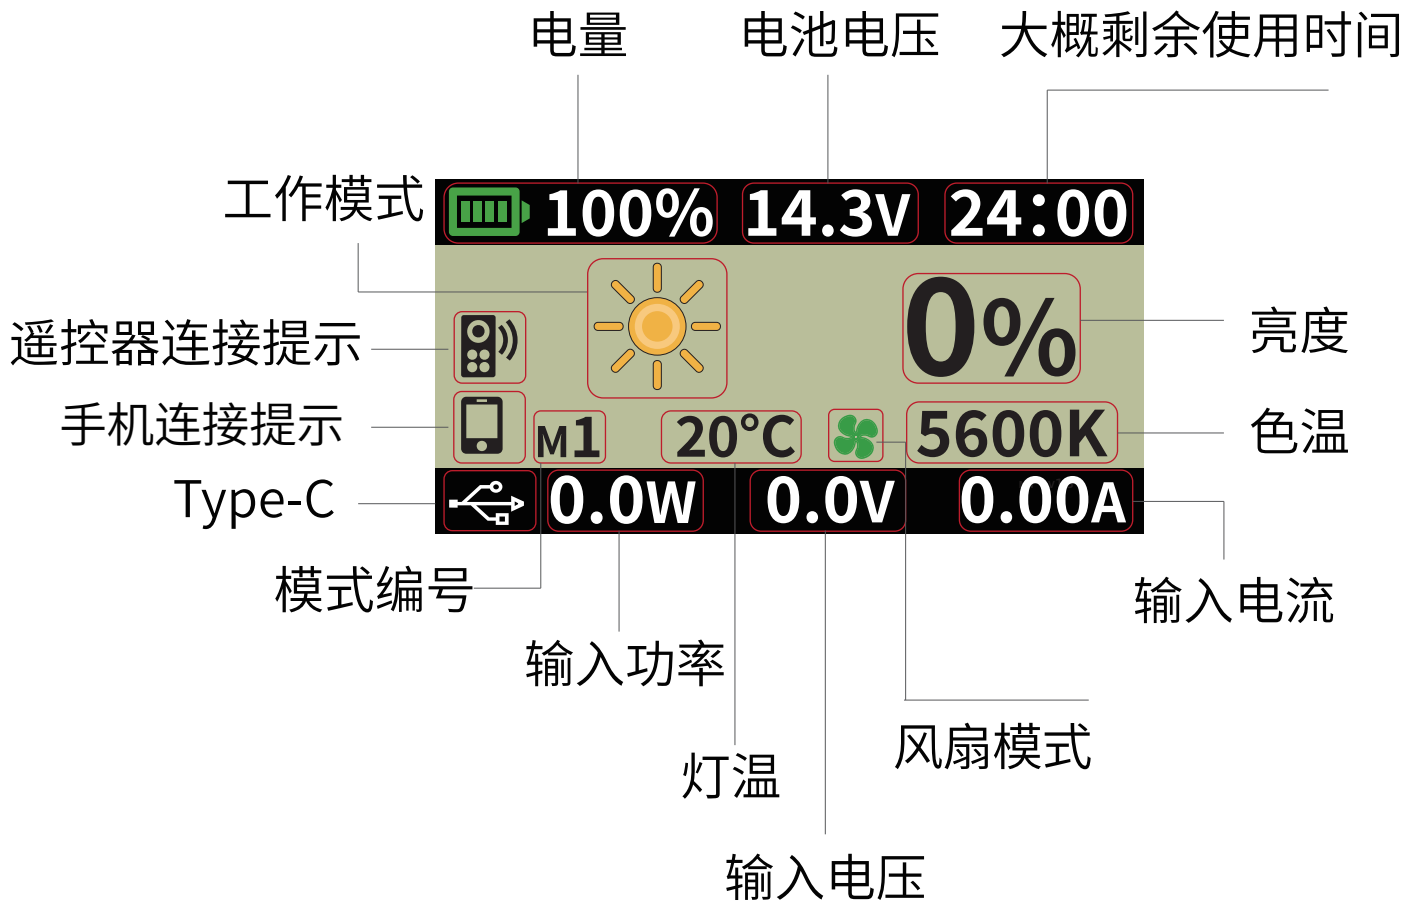


# 产品使用

## 运输模式


### 解锁运输模式

第一次使用本品请先解锁运输模式, ①旋转控制环激活屏幕, 显示运输模式界面, ②接下来需要连续不停的顺时针旋转控制环多次, ③直至屏幕下方的进度条跑满, ④成功解除运输模式

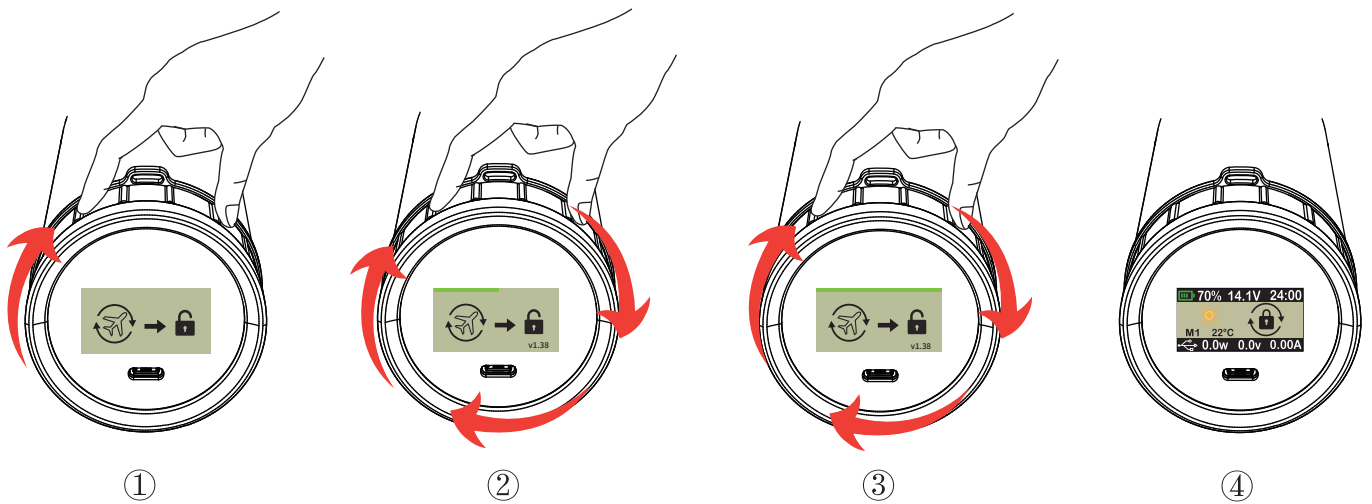


### 进入运输模式

①在锁机界面时②不断的逆时针旋转控制环, ③直至屏幕下方黄色进度条跑满, ④出现绿色飞机图标即表示进入运输模式

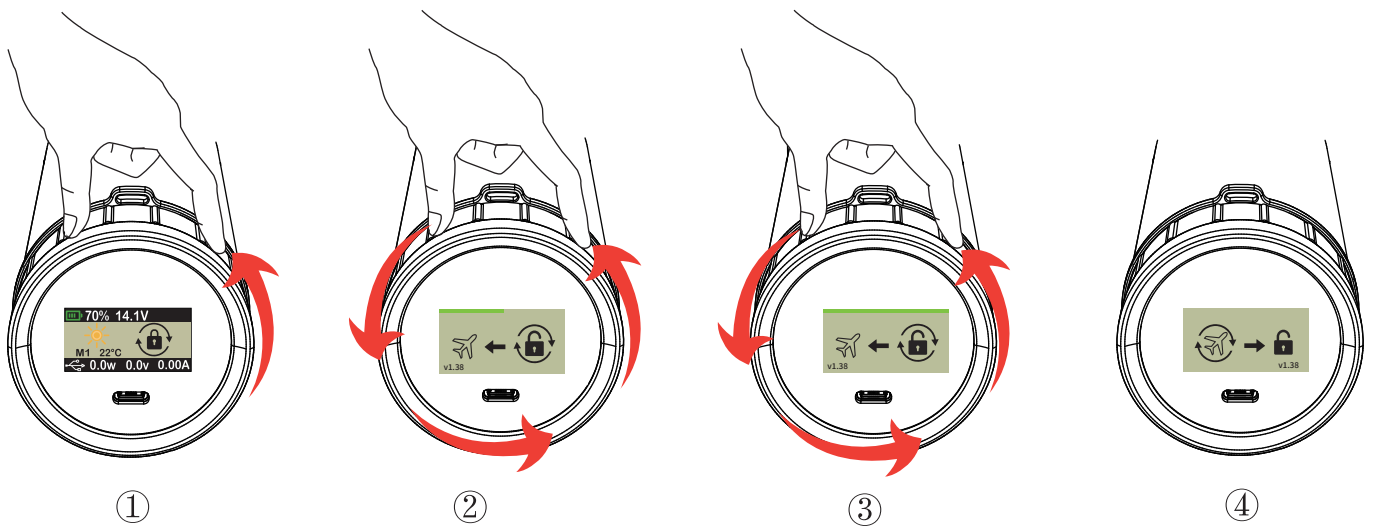


## 激活屏幕

向任意方向 (往左或往右转动都行) 旋转控制环即可唤醒屏幕

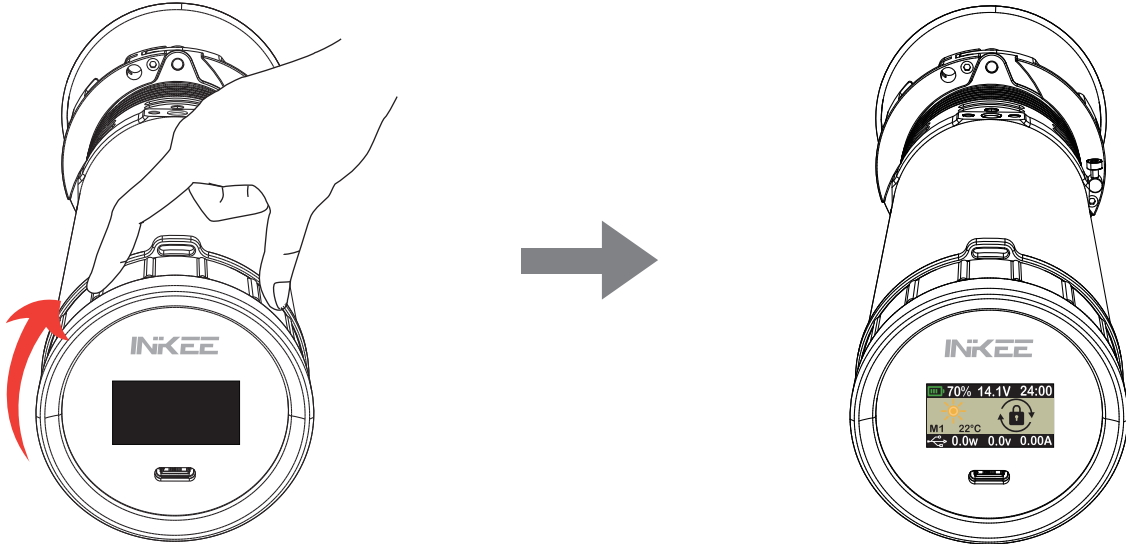


## 解锁

唤醒屏幕后顺时针快速旋转则解锁进入主界面

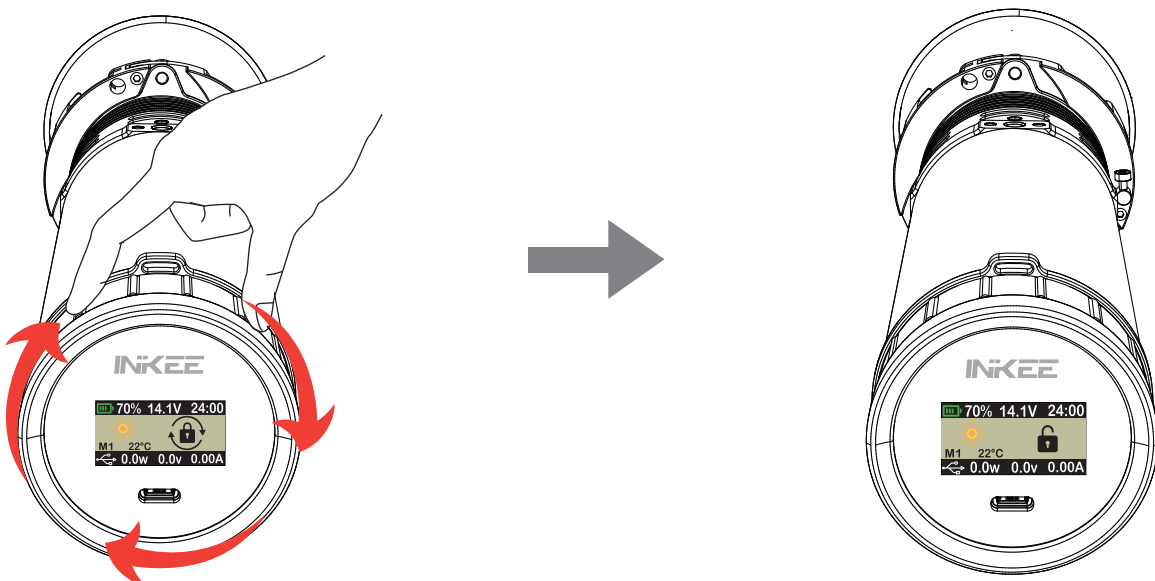


## 调节亮度


1.主界面状态下顺时针旋转是增大亮度

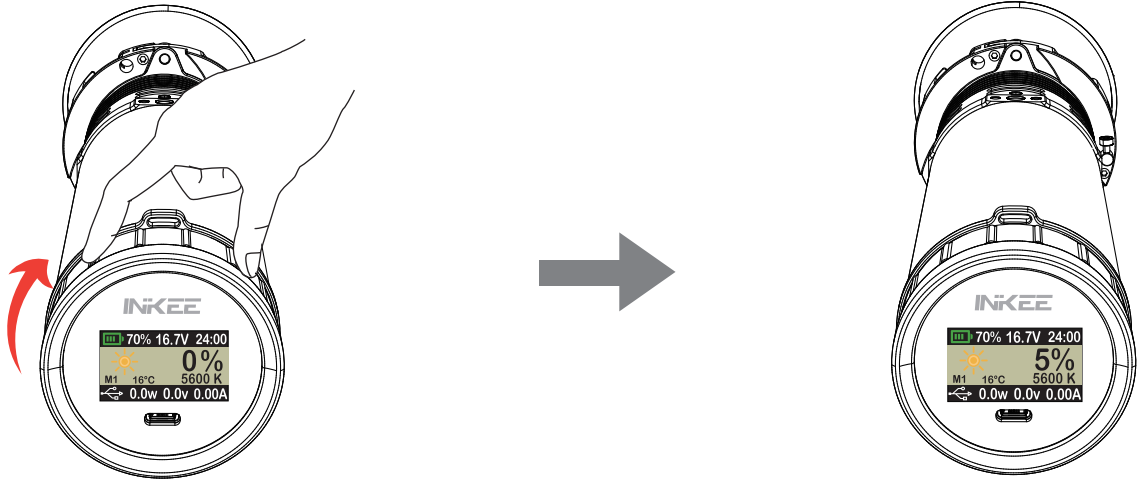

2.主界面状态下逆时针旋转是调小亮度

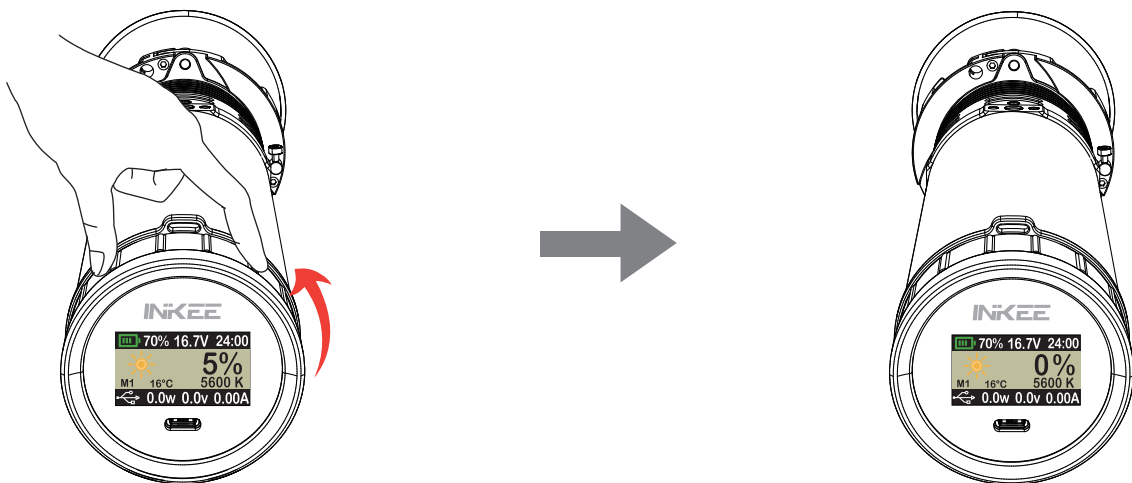


3.主界面状态下每转动一格为调整1%的亮度,快速转动是调整亮度10%

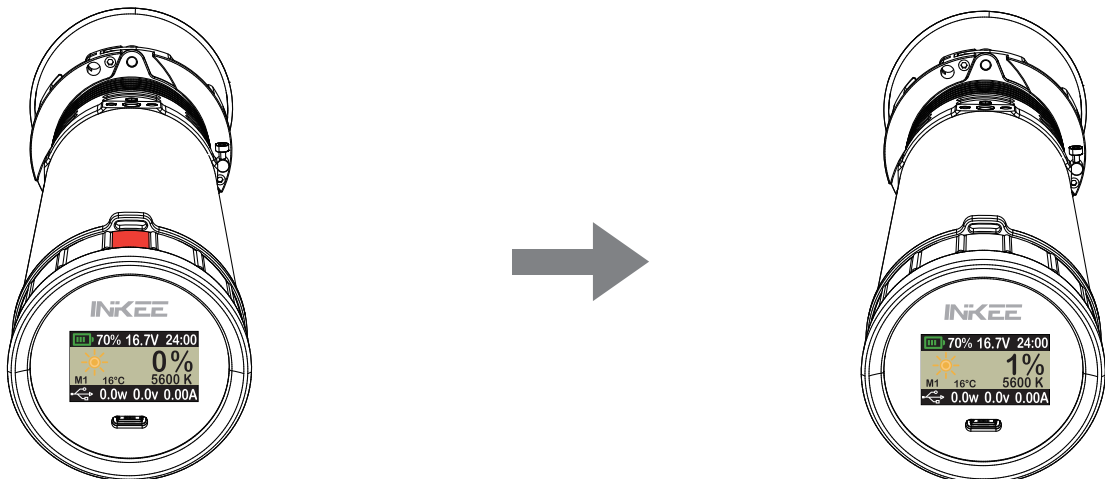




## 调节色温

1. 顺时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入色温调整界面

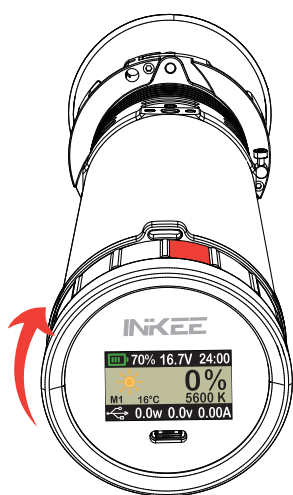

在保持此界面的状态下  
再旋转控制环选择色温

2. 逆时针转动控制环半格不松手并停顿2秒后进入模式选择界面

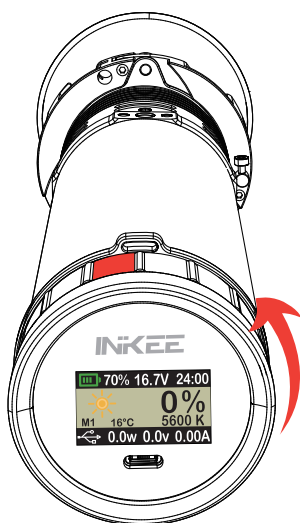

在保持此界面的状态下  
再旋转控制环选择色温

## 充电

使用 Type-C 充电时, 灯的功率根据充电头的功率而定, 最高为 60W, 不能超频。

## 常见问题

为什么使用的时候忽然变暗?

- 1、可能是灯温度过热, 超过 75 度后开启灯头保护, 自动降低亮度保护灯头;
- 2、电量太低, 低电量保护。

为什么开不了机?

- 1、有可能是电池放电过度, 电池深度睡眠, 需要使用 5V1A 充电头给设备充电, 激活电池, 当屏幕亮起后便可以使用快充头为其充电。

如何超频?

当 GC60 电量高于 20% 时, 快速向右旋转一圈, 即可进入超频状态, 单色温最高超频 150% 即 90W 功率, 双色温最高超频 120% 即 72W 功率。

## 保养产品

1. 不使用该产品时请调到运输模式。
2. Type-C 口不防水, 请勿接触水。
3. 请保管好本设备, 切勿放置在儿童伸手可及之处。
4. 灯具不使用或清洁时, 请及时关闭电源。

## 注意事项

1. 为避免在不使用本产品时防止误触误滑动开关, 建议在平时不使用本品的情况下都进入运输模式。
2. Type-C 口不防水, 请勿接触水。
3. 本产品工作时, 切勿直视 COB 灯珠; 切勿用物品遮挡灯头; 任何情况下勿触摸灯珠。
4. 通风孔切勿有遮挡物, 以免影响散热, 导致设备损坏。
5. 请勿随意拆卸灯具, 如自行拆卸导致故障不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。
6. 勿将本产品置于液体或其他易燃, 易挥发溶剂附近, 避免损坏产品。
7. 请用软布、干布清洁本设备。
8. 为降低电击风险, 请勿将本产品浸入水中或其他液体中。
9. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
10. 当儿童靠近设备或使用设备时, 必须进行密切监督。在使用设备时, 请勿将设备置于无人看管状态。


## 产品参数

型号	GC60D5/ GC60X5
灯头额定功率	60W (最高90W)
输入电压电流	5V/1A ; 5V/2A ; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/3A ; 15V3A ; 20V/3A ; 20V/5A
电池容量	142W/H 14.8V 9600MAH
CRI	平均95
TLCI	平均96
色温	6500K 2700K-5600K
调光范围	0%-100%
控制方式	灯体控制
场景特效	色温循环, 亮度循环, 闪烁, 脉冲, 雷电, 电视, 狗仔队, 蜡烛/火焰, 坏灯泡, 烟花, 爆炸, 电焊
产品尺寸	看图
产品重量	≈1KG

## 光参数 (Lux/fc)

GC60d5	裸灯	带灯罩
1米100%	2765lux 256.9fc	11039lux 1025.6fc
1米150%	3698lux 343.6fc	14831lux 1377.8fc

GC60x5	裸灯	带灯罩
1米100%2700K	2087lux 193.9fc	7812lux 725.8fc
1米100%4000K	2328lux 216.fc	8658lux 804.3fc
1米100%5600K	2537lux 235.7fc	9203lux 855.0fc
1米100%6500K	2526lux 234.7fc	9359lux 869.5fc

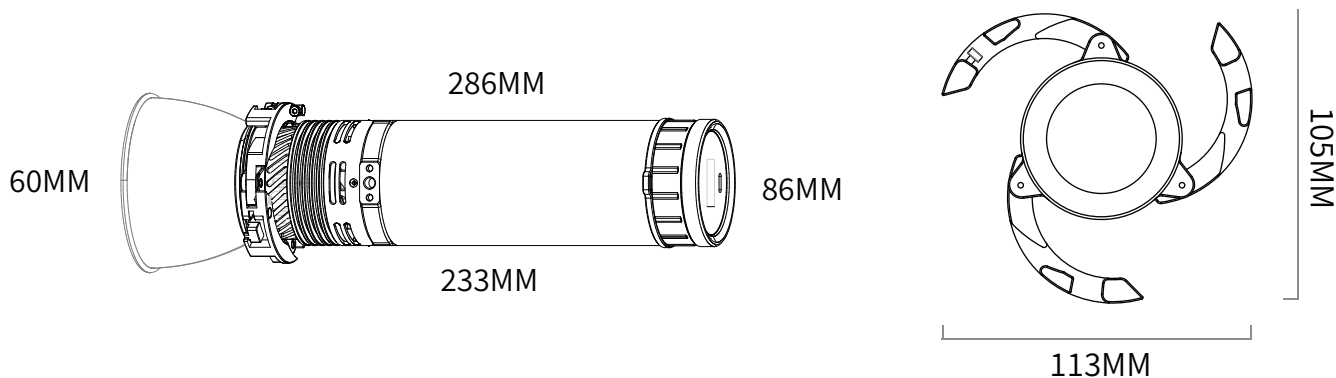

## 深圳市影之器科技有限公司

地址：广西壮族自治区桂林市七星区漓东街道环城  
南一路14号兴进上誉1栋宜祥路中层

电话：+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》  
<https://www.in-kee.com/falcon中文说明书/>

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：  
info@in-kee.com

2023 影器Gold Crow版权所有



APP下载



固件下载



官网二维码



微信公众号