INKEE

IRONBEE-2快速入门指南

使用前必读

产品描述

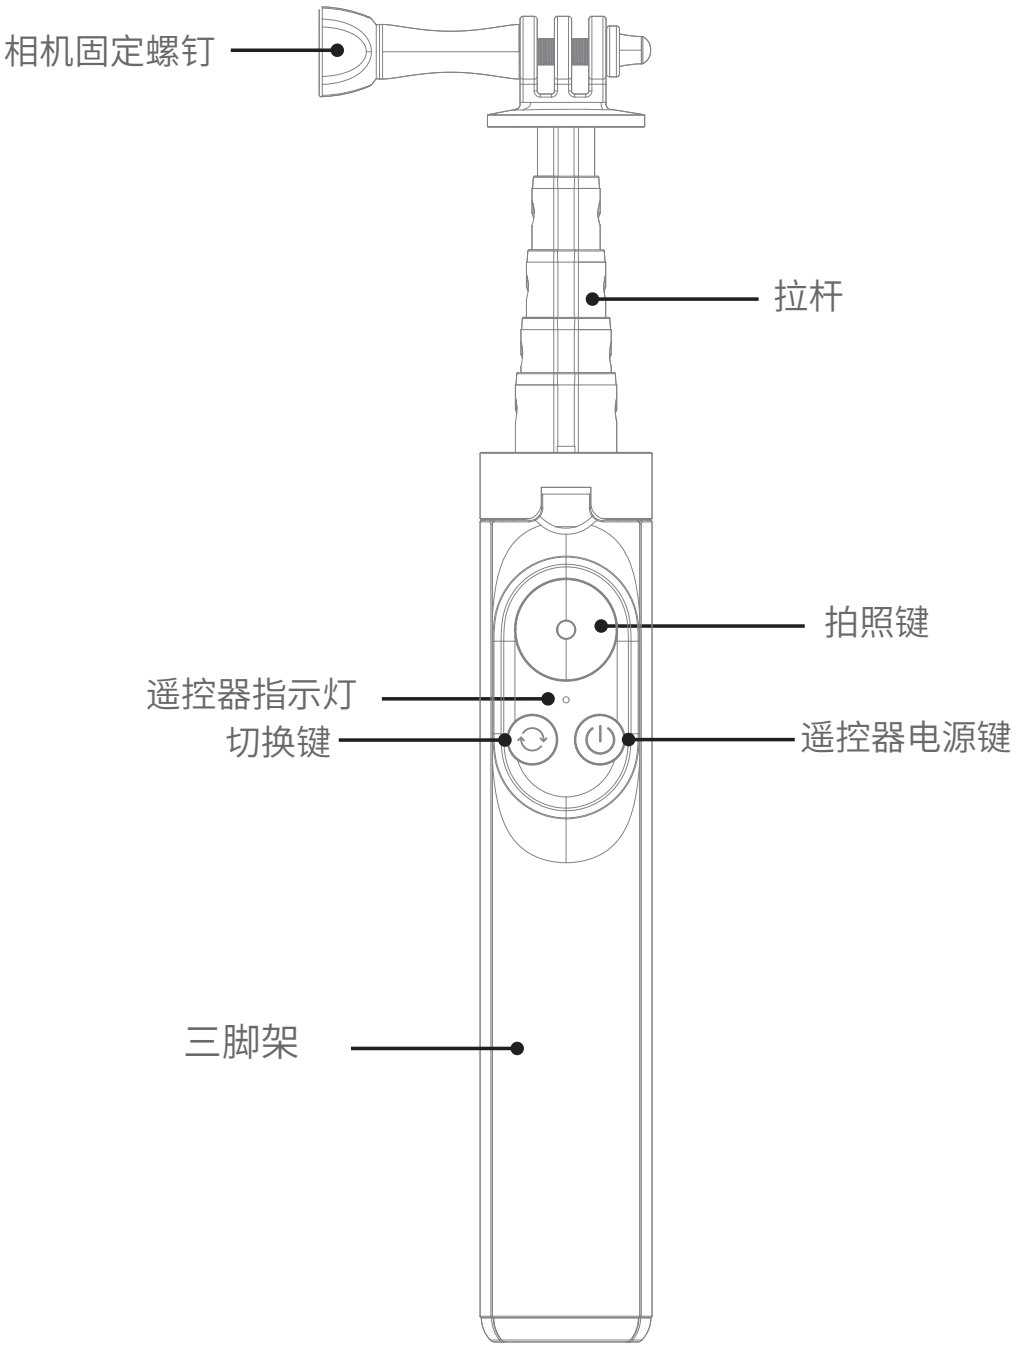

使用说明

① 开关机：长按1秒开机，长按1秒关机；
② 无配对：开机后10分钟无连接，自动休眠。
③ 休眠：连接后，30分钟无动作，自动休眠
④ 连接断开:绿灯一秒闪一次。
⑤ 配对清除：长按拍照,录像按键，直到红灯闪烁变熄灭。
⑥ 拍照按键:长按对焦，释放结束对焦，开始拍照。
⑦ 录像：录像按键释放后才执行录像（以便兼容CZ010---录像按键跟电源按键复用）。
⑧ Gopro连接时
*切换键：切换拍照、录像、延迟摄影；
*拍照键：单击拍照/录影开始（结束），长按连拍。

指示灯说明

① 绿灯：开机后，无连接，慢闪；有连接，常亮；充电充满时，常亮。
② 红灯：电量低于10%，慢闪；清除配对，快闪；充电中，常亮；红灯优先级比绿灯高，红灯动作时，绿灯关闭

Gopro使用方式

1、Gopro蓝牙连接方式

以GoPro HERO10为例：
① 长按自拍器开机键和切换键红灯闪烁至绿灯常亮。
② 打开GoPro HERO10，从上往下拉出选择框，点击“连接”，
③点击“连接新的设备”，④ 点击“GOPRO应用”。

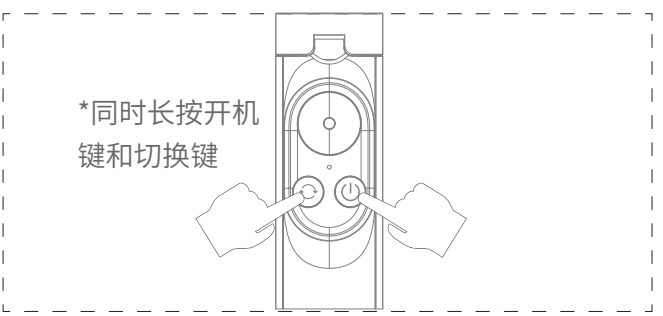

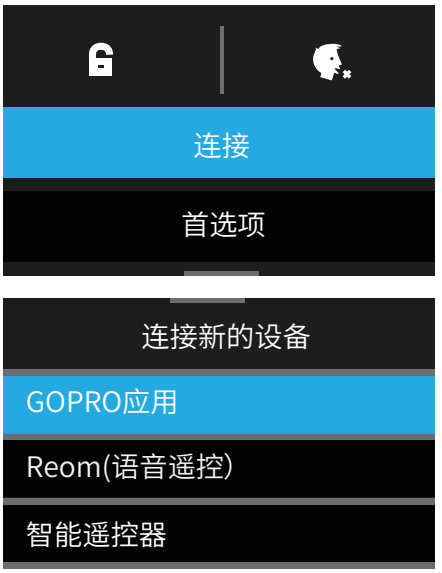

*如以上操作连接不上设备，请将自拍器清除配对后按以下步骤操作一遍，再重新操作以上步骤。

① 从上往下拉出选择框，点击“连接”，②点击“重置连接”，③ 点击“重置”。

2、安装方式

① 将运动相机底部安装扣掰开，并安装至自拍器上。

② 最后将螺丝插进自拍器对应的孔里，拧紧螺丝即可。

(*若安装的相机为 GoPro Hero8 或者GoPro Hero 9、GoPro Hero10可能会导致相机锁扣虚位，请调节相机的位置。)

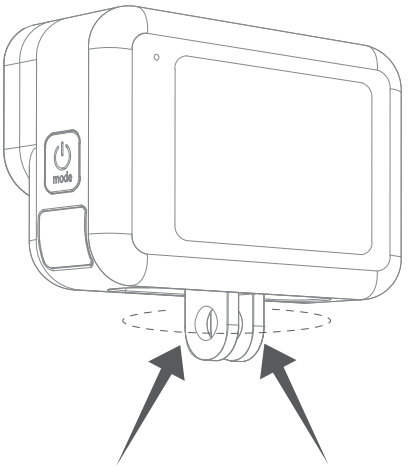

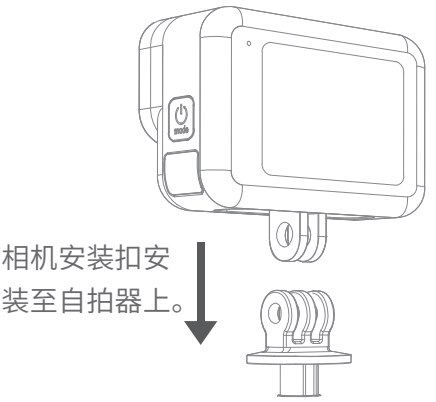

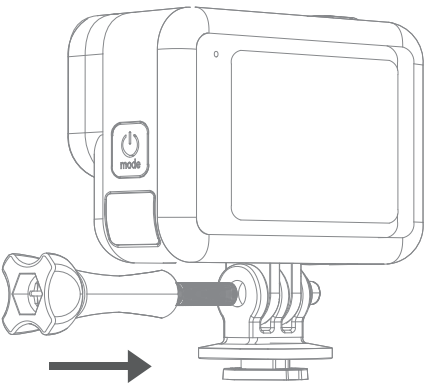

拧紧螺丝

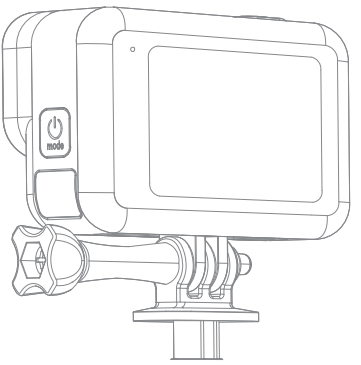

安装完毕

相机使用方式

1、相机蓝牙连接方式

*自带蓝牙索尼相机

① 确认遥控器开关按钮处于打开位置。

② 长按自拍器开机键和切换键红灯闪烁至绿灯常亮。

③ 选择相机蓝牙设置—开启蓝牙—选择相机与蓝牙遥控器配对。

*佳能相机

① 确认遥控器开关按钮处于打开位置。

② 长按自拍器开机键和切换键红灯闪烁至绿灯常亮。

③ 将相机的驱动模式设为<遥控>或<自拍:10秒/遥控>；
选择相机蓝牙设置—开启蓝牙—选择相机与蓝牙。

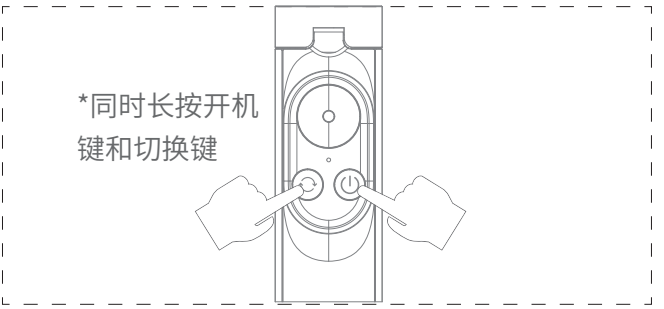

2、安装方式

① 将四分之一转接座安装至自拍器上。
② 然后将螺丝插进自拍器对应的孔里，拧紧螺丝。
③ 最后将四分之一螺丝插入相机螺口，拧紧螺丝即可。

①

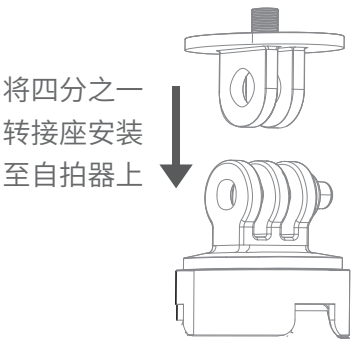

②

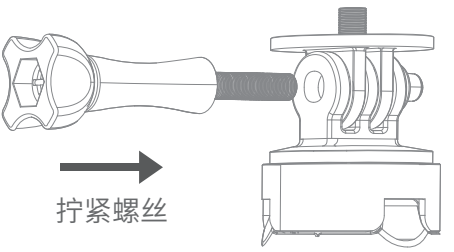

③

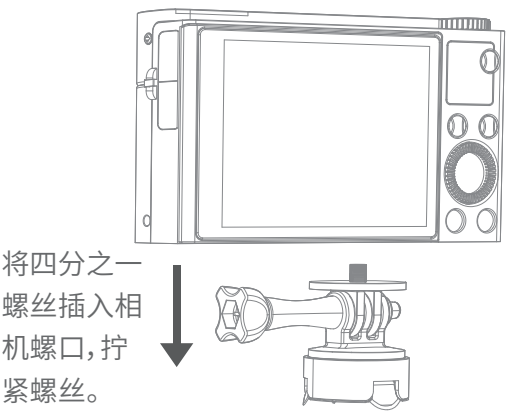

④

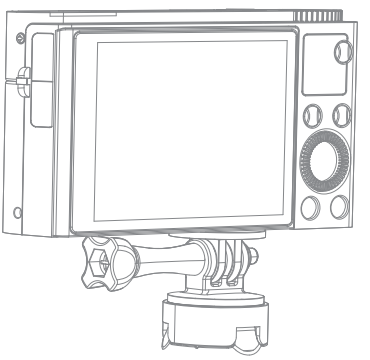

遥控器充电方式

连接Type-C接口进行充电，充电过程中指示灯红灯长亮；

充电完成后，红灯自动熄灭。

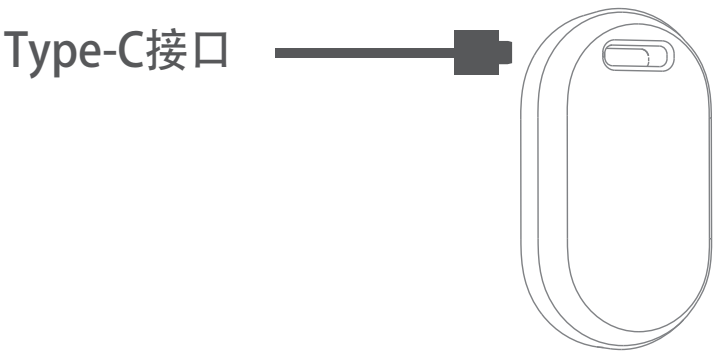

三脚架使用方式

打开底部三脚架,向上推动拉杆,把拉杆展开,三脚架置于平面上，
即可使用。

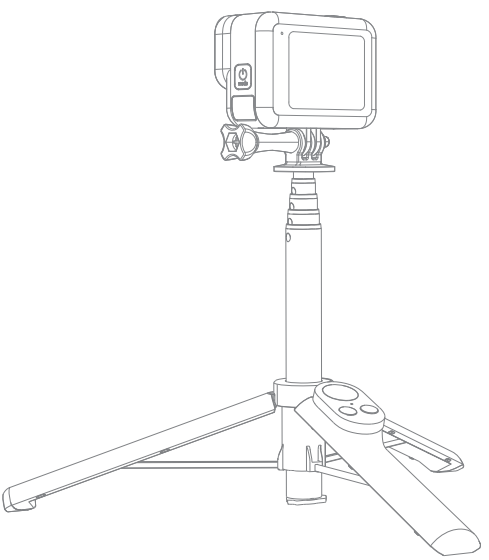

产品参数

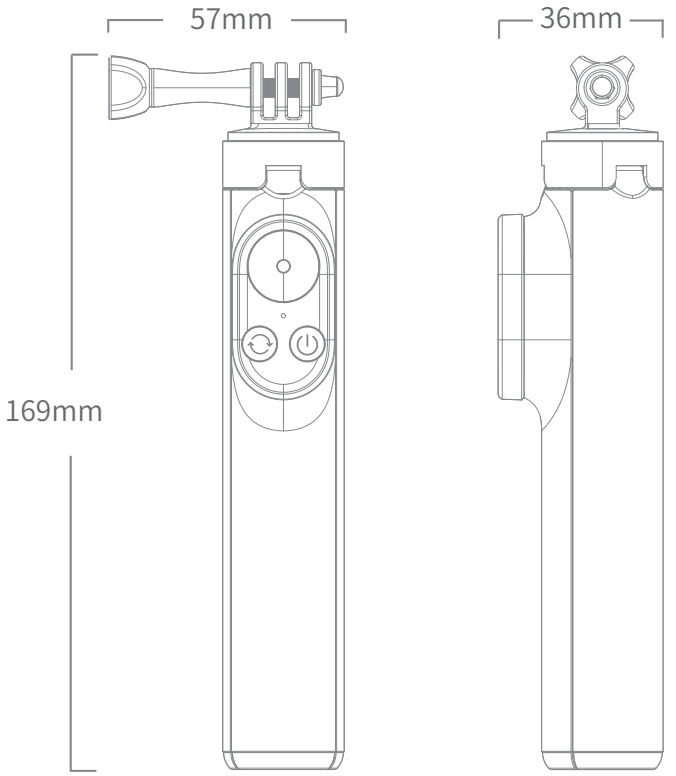

产品规格:	如图(手工测量会有误差,以实物为准)
产品名称:	IRONBEE-2无线遥控自拍杆
产品材质:	铝合金+ABS
充电方式:	5V1A
充电电压电流:	5V1A
蓝牙版本:	蓝牙5.0
电池容量:	200mAh
产品载重:	200克
续航时间:	实验室静止放置测试结果下为100小时
产品重量:	113.4克(含电池,不含三脚架)
遥控距离:	10M内

相机兼容列表

Canon

相机型号	拍照	录像	对焦
EOS M50	√	√	√
EOS M6 Mark II	√	√	√
EOS M50 Mark II	√	√	√
EOS M200	√	√	√
PowerShot G5 X Mark II	√	√	√
PowerShot G7 X Mark III	√	√	√
EOS R	√	√	√
EOS R5	√	√	√
EOS R6	√	√	√

注意事项：

1. “√”代表遥控器和相机连接之后能够实现此功能。
2. 佳能相机需要搭配电动变焦镜头才可以进行变焦的操作。

SONY

相机型号	拍照	录像	对焦
Alpha 7C	√	√	√
Alpha 7R IV	√	√	√
Alpha 7R III	√	√	√
Alpha 9	√	√	√
Alpha 6600	√	√	√
Alpha 6100	√	√	√
Alpha 7 III	√	√	√
Alpha 9 II	√	√	√
Alpha 6400	√	√	√
ZV-1	√	√	√
DSC-RX0M2	√	√	√
DSC-RX100M7	√	√	√
Alpha 7S III	√	√	√

1.可兼容Gopro：GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4。

免责声明

⚠ 警告 本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接间接或者第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

深圳市影之器科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡箭竹角鸿业工业园2栋西侧5楼

电话+86 40096 80096

网址：www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》
https://www.in-kee.com/ironbee-2中文说明书/

本手册如有更新，恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：
info@in-kee.com

Copyright © 2021 影器IRONBEE-2版权所有

官网二维码

微信公众号