


IRONBEE

IRONBEEワイヤレスリモートコントロール三脚

ボタン説明

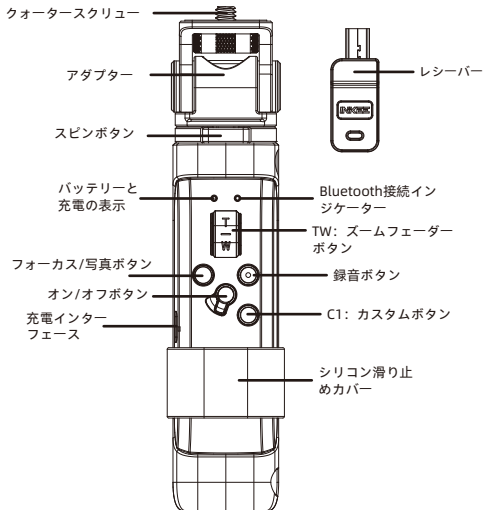

製品リスト

この製品を使用する前に、製品パッケージに次のすべてが含まれているかどうかを注意深く確認してください。アイテムが不足している場合は、INKEEカスタマーサービスまたはエージェントに連絡してください。



IRONBEEワイヤレスリモートコントロール三脚×1



レーザー×1




USB type-C充電線×1



説明書×1

⚠ リモコンは取り外し可能です。

⚠ フォーカス/写真ボタンはダブルセグメントスイッチで、タップしてピントを合わせ、もう一度押すと写真を撮ります。




リモコン

フォーカス/写真ボタン



⚠ アダプターは一方方向に0°から90°まで曲げることができます。

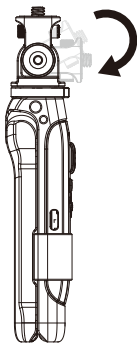

	ペアリング方法	写真	ビデオ	タップ 集中	ズーム	C1ボタン機能
ブルートゥース ソニーカメラ が付属	1.リモコンのスイッチボタンがオンの位置にあることを確認します。2.カメラのBluetooth設定を選択します-Bluetoothをオンにします-Bluetoothリモコンとペアリングするカメラを選択します; 3.リモコンのC1ボタン+ビデオボタンを長押しします。同時に、青いインジケータがすばやく点滅してから放すまで、右側のインジケータライトが常に点灯し、ペアリングが完了します。	√	√	√	√	カメラC1 ボタンと同じ
Bluetoothレシーバー（ソニーのカメラのみ機械使用）	1.受信機をSonyカメラのマルチポートに挿入します; 2.リモコンのスイッチボタンが開いた位置にあることを確認します; 3.リモコンのC1ボタンと録音ボタンを同時に押し続けて、青いインジケータライトがすばやく点滅してから放します。右側のインジケータライトが常に点灯しているときにペアリングが完了します。	√	√	√	√	1.ダブルクリックしてタイムラプス写真を入力し、クリックして終了します; 2. C1ボタンを3秒間押し続けて、カメラの電源を切ります。
キャノン カメラ	1.リモコンのスイッチボタンがオンの位置にあることを確認します; 2.カメラのドライブモードを<リモートコントロール>または<セルフタイマー: 10秒/リモートコントロール>に設定します; 3.カメラのBluetooth設定を選択します-Bluetoothをオンにします-Bluetoothリモートコントロールとペアリングするカメラを選択します; 4.リモコンのC1ボタンを同時に長押しします+青いインジケータライトがすばやく点滅するまで録音ボタンを押してから放すと、右側のインジケータライトが常に点灯し、ペアリングが完了します。	√	√	√	√	无

・複数のソニーのペアリング情報を保持することは可能ですか？
いいえ、最近使用したカメラのペアリング情報または受信機情報のみを保持できます。

・受信機の使用

レシーバーをSonyカメラのマルチポートに接続するだけです。

・携帯電話に接続できますか？

はい、リモコンは携帯電話に接続できます（Huawei携帯電話はズームを制御して写真を撮ることができます）、他の携帯電話は写真を撮るために携帯電話を制御することに限定されています。

・複数のカメラや携帯電話を同時に接続することはできますか？

はい、リモコンは同時に接続された1台のカメラ（受信機）と2台の携帯電話をサポートできます。

・インジケータライト

① 左インジケータ

- ・4回点滅し、バッテリーは75%～100%を表します。
- ・3回点滅し、バッテリーは50%～75%を表します。
- ・2回点滅し、バッテリーは25%～50%を表します。
- ・フリッカー1回、バッテリーは1%～25%を表します。

② 右インジケータ

・オンのままはBluetoothペアリングが成功したことを意味し、点滅はBluetoothペアリングが失敗したことを意味します。

・カメラの適応

① ソニーカメラ（ネイティブコントロール）

Alpha 7C, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 9, Alpha 6600, Alpha 6100, Alpha 7 III, Alpha 9 II, Alpha 6400, ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7。

（Sonyカメラがネイティブ制御をサポートしていない場合は、受信機を使用して制御してください）

② キヤノンカメラ

EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS M200, EOS R , EOS R5, EOS R6, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III。(キヤノンのカメラはズームインするためにパワーズームレンズを装備する必要があります)

製品パラメータ

重さ	215g
バッテリー容量	3.7V/200mAh
充電入力	5V/1A
ロード	3kg

電話番号は400 968 0096

郵便箱:service@in-kee.com

url: <https://www.in-kee.com/>

住所:深セン市宝安区沙井街道中心路108号銳均商務大厦18A製品のすべてのニュースを知りたい,INKEE公式サイト:<https://www.in-kee.com/>内容が更新された場合は、別途の通知はありません。



INKEE官网



INKEE微信公众号