


**INiKEE**

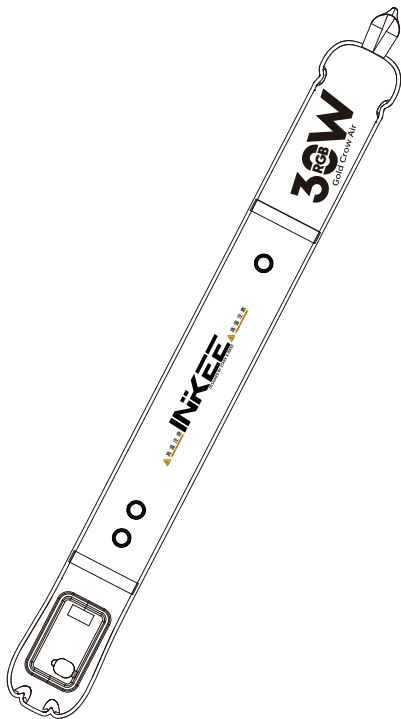

# GCA 30C

快速入门指南V1.2


中文

## 重要的安全说明


- 1、使用前必须阅读并理解产品说明书。
- 2、专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或陪护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
- 3、本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
- 4、灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
- 5、请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使用。
- 6、请勿私自拆卸产品,如产品出现故障,须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
- 7、请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 8、本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
- 9、安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上影器官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。
- 10、产品内置锂电池,此类产品请使用专用的充电器进行充电,并且按正确的操作说明,在规定的电压、温度范围内使用。
- 11、电子板保修一年,气囊保修三个月,电源线、收纳袋等配件不在此保修范围内。
- 12、经发现,擅自检修设备,将取消电子板保修一年,气囊保修三个月的保修期,维修需要收取相关费用。
- 13、对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。

## 警告

▲ 开灯之前请先充气,如果未充入空气直接开灯会产生高温有可能造成气囊损伤。

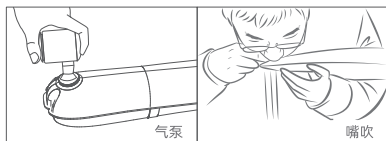

①先给灯充气



②充好气之后再开灯


▲ 使用时避免接触尖锐物品、腐蚀性液体和高温物质,这些都可能会对气囊造成损伤。

▲ Gold Crow Air 30C RGB虽然是气囊灯体,但是也请尽量避免挤压和高空跌落,以免对气囊造成伤害。

▲ Type-C口防止雨水溅入。

▲ 本产品工作时,切勿触摸磁吸处(即印有“高温注意”标志处)。

## 部件名称

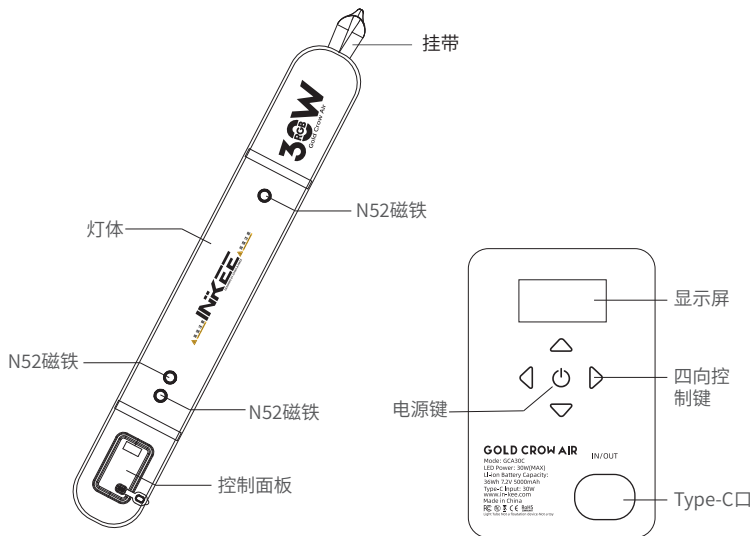

## 产品清单

提示:说明书中的插图均为示意图,仅供参考。由于产品不断更新与升级,产品实物与示意图如有差异,请以实物为准。



气柱灯x1



气吹x1



充电线x1





快速入门指南x1



收纳袋x1

# 操作说明

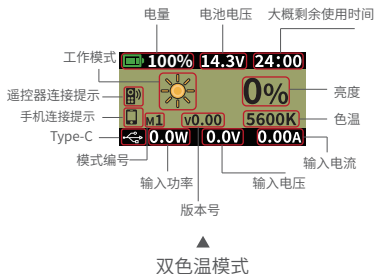

- 1、开机: 长按1s电源键进入安全模式, 长按3s电源键退出安全模式即开机成功;  
关机: 长按1s电源键关机。

## 2、双色温模式设置

开机后直接进入双色温模式界面, 上下键调节亮度, 左右键调节色温。

亮度调节范围: 0%-100%

色温调节范围: 2700K-6500K



## 3、色相模式设置 (HSI)


进入色相模式方式: 在主界面下①三击电源键进入色相模式; ②双击电源键进入模式设置, 选择模式M21即进入色相模式界面。

按上下键切换H(色相)/S(饱和度)/I(亮度); 左右键调节相应的值。

色相调节范围: 0°-359°

饱和度调节范围: 0%-100%

亮度调节范围: 0%-100%




## 4、色相循环模式设置

在主界面下双击电源键进入模式设置, 选择模式M22即进入色相循环模式。

按上下键切换/SPD(循环速度)/I(亮度); 左右键调节相应的值。

亮度调节范围: 0%-100%

循环速度: 1-100



## 6、特效模式设置

在主界面下双击电源键进入模式设置，左右键选择特效

| 光效图标                                                                             | 光效类型  | 光效图标                                                                              | 光效类型   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 常亮模式  |  | 闪光灯模式  |
|  | 闪烁模式  |  | 爆闪模式   |
|  | 闪电模式  |  | 色相模式   |
|  | 坏电视模式 |  | 色相循环模式 |
|  | 坏灯泡模式 |  | 警车模式   |
|  | 求救模式  |  | 脉冲模式   |

## 产品参数

产品型号:GCA 30C

|                 |                   |      |             |
|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 产品功率            | 30W               | 控制方式 | 灯体控制        |
| Type-C输入功率      | 30W               | 防水等级 | IP6X        |
| 显色指数 (CRI/TLCI) | 平均≥95 平均≥96       | 气囊材质 | TPU         |
| 特效光效            | 16种光效             | 磁铁数量 | 3           |
| 电池容量            | 36Wh 7.2V 5000mAh | 磁铁等级 | N52         |
| 续航时间            | 70min             | 重量   | ≈370g       |
| 充电时长            | 90min             | 产品尺寸 | 125mm*900mm |

## 照度数据

| 色温    | 距离   | 照度              |
|-------|------|-----------------|
| 2700k | 0.5m | 2926lux/271.8fc |
| 3300k |      | 2990lux/277.8fc |
| 4000k |      | 2949lux/274.0fc |
| 4800k |      | 2935lux/272.6fc |
| 5600k |      | 2941lux/273.3fc |
| 6500k |      | 2992lux/278.0fc |
| Red   |      | 1471lux/136.7fc |
| Green |      | 2619lux/243.3fc |
| Blue  |      | 448lux/41.6fc   |

## 深圳市影之器科技有限公司

地址:深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号  
41区8号厂房705

电话:+86 40096 80096

网址:www.in-kee.com

您可以在影器官方网站查询最新版本《用户手册》  
<https://www.in-kee.com/user-manual/>

本手册如有更新,恕不另行通知。

如果您对本手册有任何疑问或建议,请通过以下电子邮箱联系我们:  
info@in-kee.com

2025 影器Gold Crow版权所有



APP下载



固件下载



官网二维码



微信公众号